

T R U S T T O M O T I O N

DRS50_CT_R00

since
1976

UYGAR[®]

ELEVATOR & ESCALATOR

S50

ASANSÖR

KAPI SİSTEMLERİ

ELEVATOR DOOR SYSTEMS





UYGAR[®]

Ürünlerimizi
üstün hizmet anlayışı,
kalite ve güvenle üretiyoruz.
**Dev yatırımımızla sektörde
ilklere imza atmaya
devam ediyoruz...**

We produce our products with quality and confidence with superior service understanding.
We continue to sign the sector's firsts with our giant investment.

T R U S T T O M O T I O N

S50 ASANSÖR KAPI SİSTEMLERİ

Konut ve genel amaç asansörlerinde kullanılmak için ISO 4190 Sınıf 1 tanımları doğrultusunda tasarlanmış otomatik kat ve kabin kapıları.



kolay& hızlı

- Montaj sırasına göre tüm aksamalar paketlenerek ambalajları hazırlanır. Montaj aksesuarları için ayrı ayrı paketleme yapılır.
- Kolay ve hatasız montaj için kendinden referanslı birleşimler kullanılır. Ön montajlı eşik grubu da bunlardan biridir.
- Kat ve kabin mekanizmaları önce test edilir, sonuca göre ön ayarları yapılarak teslim edilir.
- Merkez veya yana açılan kapıların, sağ, sol, hızlı ve yavaş panellerin tümünde montaj esnasında hata yapmayı imkansız hale getiren tek tip panel tasarımı kullanılır.
- Minimum ayar gerektiren tasarımlara sahiptir.
- Ambalajın açılmasından, ayarların tamamlanmasına kadar tek bir montörle 1 saatte hazır kat kapıları. Yine aynı şekilde 1,5 saatte hazırlanan kabin kapıları ile kolay ve hızlı sonuç alınır.



zamanında teslim

- S50 Kapıların, standard ve RAL 7035 olarak fabrika (ex-works) teslim süreleri siparişin onayını takiben 4 çalışma haftası sürmektedir.



pratik bakım

- Azaltılmış parça adedi, kat ve kabin kapılarında ortak kullanılan aksam ve detaylar, ortam koşullarına en yüksek dayanımı sağlayan galvaniz kaplamanın yanısıra tüm Uygur kapılarında kullanılan VVF kapı sürücü sistemi bulunmaktadır.

Automatic landing and car doors
designed for use in residential and general
purpose elevators in accordance with
ISO 4190 Class 1 definitions.

easy & quick

All parts are packed according to the assembly order.
Assembling accessories are separately packaged.

Self referencing combinations are used for easy and
error-free assembly The pre-assembled threshold group
is one of them too.

Landing and car mechanisms are tested firstly and then
according to the results they are delivered.

A single type of panel design is used that make it
impossible to make mistakes.

The minimum setting has required.

The landing doors are ready in one hour from opening
the package until the setting completed. Again in the
same way the car doors are ready in 1,5 hours.



delivery in time

The delivery time of S50 model doors in terms of
ex-works (factory delivery) standard and RAL
7035 is 4 weeks following order confirmations.



practical maintenance

Reduced part number, common parts and details on
landing and car doors, the highest anvironmental
conditions galvanized coating that provides strength. In
addition, there is a VVVF door driver system.





sağlam & güvenilir

S50 serisi kapı sistemleri gelecek EN 81.1/2 standardlarının gereklerini bugünden sağlar. Uygar kat kapıları 1 milyon açma kapama, kabin kapıları ise 2 milyon açma kapama özelliğine sahiptir.



yangına dayanıklı

S50 kat kapılarının tümü EN81-58 E120 yangına karşı dayanıklılık sertifikasına sahiptir.



optimize ambalaj

S50 serisi kapı sistemleri, tüm aksamlarıyla birlikte, taşınma, saklama ve montajı kolaylaştırmakla birlikte hacmi, ağırlığı ve kapladığı yer azaltılmış, yassı ve geri dönüşümlü tek bir kutuda ambalajlanmaktadır.



modüler tasarım

Kuyuda kapladığı yer azaltılmış kompakt tasarım, kabin kapısının en üst noktası=net kapı giriş yüksekliği +350 mm kat kapısının en üst noktası=net kapı giriş yüksekliği +210 mm S50 kapıların tümü için belirlenmiş eşik derinliği ile sağlanan modüler çözüm.



düşük ses

Yeni makara malzemesi ve yeni ray tasarımı ile 50 dB altında ses seviyesi. Alüminyum kızak ile sessizleştirilmiş iç tasarımı, çelik ile desteklenerek daha rijit duruma getirilmiş ray tasarımına sahiptir.



Ortam Koşullarına Dayanıklılık

Nano-teknoloji kaplama elektrostatik boya ile 500 saat tuz testine sahip son teknoloji otomasyon toz boyahane tesisimizle; uluslararası standartlara ve her türlü çalışma ortam koşullarına uygun üretim.

durable & reliable

Uygar landing doors has the feature of opening and closing 1 million cycles and Uygar car doors has 2 million cycles.



fire resistance

All S50 landing doors have EN 81-58 E120 fire resistance certificate.



optimize packing

The volume, weight and floor space of the S50 model doors are reduced. They are packed in a single box with flat and recyclable properties.



modular design

Compact design, the top point of the car door with clear entry height +350 mm and the top point of the landing door with clear entry height +210 mm. Modular solution provided with a set threshold depth for all S50 doors.



low voice

Sound level below 50 db with new rail design and new roller material, The interior design, silenced by an aluminum cradle, has a rail design that is reinforced with steel to make it more rigid.



Resistance to **Environmental Conditions**

Production conforming to international standards and all working environment conditions with our latest automation powder paint machine.



Üretimin Ar-Ge aşamasından
üretim sonrası hizmet
memnuniyetine kadar
herzaman önceliğimiz

SİZSİNİZ

from R&D process until the after-production
services, our priority is always your satisfaction.
68% growth in the last 5 years.

Son 5 yılda
68
%
büyüme

STANDARD MODEL

S50

kat kapı
kabin kapı

S50 Landing Door and S50 Car Door

2 Panel Merkezi
Kabin Kapı Operatörü
2 Panel Centre
Car Door Operator



2 Panel Merkezi
Kat Kapı Mekanizması
2 Panel Centre
Landing Door Mechanism



	Teknik Özellikler/Technical Properties
Kapı genişliği / Clear Opening (mm)	600-1400
Kapı yüksekliği / Clear Height (mm)	2000-2200
C2-Toplam eşik genişliği / Total sill width (mm)	100
T2-Toplam eşik genişliği / Total sill width (mm)	150
EN 81-20/50	◆
EN81-71	◇
EN81-72	◇
EN 81-58 E	◆
EN81-58 EI	◇
BS 476 E	◇
GOST	◇
Alüminyum Eşik / Aluminum Sill	◆
Cüçlendirilmiş Eşik / Reinforced Sill	◇
Ön Eşik / Front Sill	◆
Kapı Kapama / Door Closing	Yay / Spring
Boy Fotosel / Light Curtain	Sabit / Constant
Kapı Kartı / Door Card	VVVF

K O M P L E C A M
F U L L G L A S S

S50

kat kapı
kabin kapı

S50 Landing Door and S50 Car Door

2 Panel Teleskopik
Kabin Kapı Operatörü

2 Panel Telescopic
Car Door Operator



2 Panel Teleskopik
Kat Kapı Mekanizması
2 Panel Telescopic
Landing Door Mechanism

Kapı genişliği / Clear Opening (mm)

Kapı yüksekliği / Clear Height (mm)

C2-Toplam eşik genişliği / Total sill width (mm)

T2-Toplam eşik genişliği / Total sill width (mm)

EN 81-20/50

EN81-71

EN81-72

EN 81-58 E

EN81-58 EI

BS 476 E

GOST

Alüminyum Eşik / Aluminum Sill

Güçlendirilmiş Eşik / Reinforced Sill

Ön Eşik / Front Sill

Kapı Kapama / Door Closing

Boy Fotosel / Light Curtain

Kapı Kartı / Door Card

Komple Cam / Full Glass

Teknik Özellikler/Technical Properties

600-1400

2000-2200

100

150

◆

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◆

◇

◆

Yay / Spring

Sabit / Constant

VVVF

◆

◆ Standart

◇ Opsiyonel

UYGAR®

ÇERÇEVELİ CAM
FRAMED GLASS

kat kapı
kabin kapı


S50

S50 Landing Door and S50 Car Door

2 Panel Merkezi
Kabin Kapı Operatörü

2 Panel Centre
Car Door Operator

2 Panel Merkezi
Kat Kapı Mekanizması
2 Panel Centre
Landing Door Mechanism

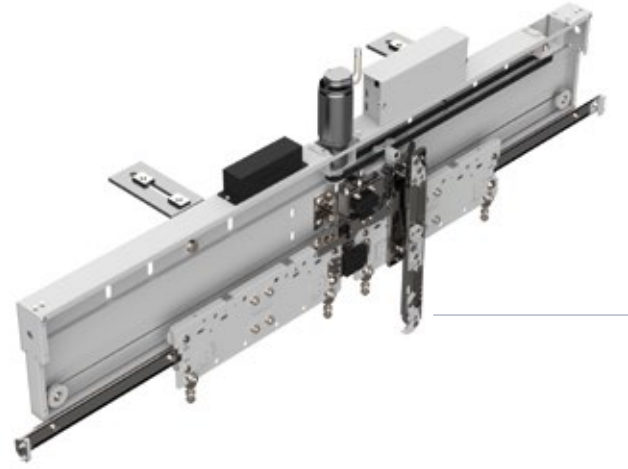

Kapı genişliği / Clear Opening (mm)

Kapı yüksekliği / Clear Height (mm)

C2-Toplam eşik genişliği / Total sill width (mm)

T2-Toplam eşik genişliği / Total sill width (mm)

EN 81-20/50

EN81-71

EN81-72

EN 81-58 E

EN81-58 EI

BS 476 E

GOST

Alüminyum Eşik / Aluminum Sill

Güçlendirilmiş Eşik / Reinforced Sill

Ön Eşik / Front Sill

Kapı Kapama / Door Closing

Boy Fotosel / Light Curtain

Kapı Kartı / Door Card

Çerçeve Cam / Framed Glass

Teknik Özellikler/Technical Properties

600-1400

2000-2200

100

150

◆

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◆

◇

◇

Yay / Spring

Sabit / Constant

VVVF

◆

Standart Teslimat Kapsamı

Standard Delivery Scope



standart model
standard model

● Kat kapı mekanizması / Landing door mechanism

- Kasa / Frame
- Paneller / Panels
- Alüminyum eşik ve civatası / Aluminum sill and bolt
- Eşik alt profili / Sill sub-profile
- Kapı etek sacı ve civatası / Door skirt-plate and bolt
- Panel askı civata kiti / Hanger-plate kit
- Panel plastik paten kiti / Panel plastic skate kit
- Bağlantı konsolları üst-alt (Tip 1) / Connection Brackets
- Kullanım kılavuzu / User manual
- Metal eşik-Güçlendirilmiş / Metal Sill-Reinforced
- Yangına Dayanım Sınıfı/ Fire Resistance (Telescopic)-EN 81-58 / E120
- Yangına Dayanım Sınıfı/ Fire Resistance (Centre)-EN 81-58 / E45
- Yangına Dayanım Sınıfı/ Fire Resistance-Rus GOST 30247.3 / E30

- Standart
- Opsiyonel

● Kabin kapı operatörü VVVF / Car door operator

- Skate (400 mm)
- Acil açma halatı / Emergency opening rope
- Skate EN 81-20/50 (400mm)
- Paneller / Panels
- Panel askı civata kiti / Panel hanger bolt kit
- Panel plastik paten kiti / Panel plastic skate kit
- Alüminyum eşik / Aluminum sill
- Kapı etek sacı / Door skirt plate
- Bağlantı konsolları-Üst / Connection brackets-Top
- Kullanım kılavuzu / User manual
- Metal Eşik-Güçlendirilmiş / Metal sill-Reinforced
- Weco Boy Fotosel / Weco light curtain
- Weco Montaj Kiti / Weco installation Kit



komple ve çerçeveli cam
full and framed glass

● Kat kapı mekanizması / Landing door mechanism

- Kasa / Frame
- Paneller / Panels
- Alüminyum eşik ve civatası / Aluminum sill and bolt
- Eşik alt profili / Sill sub-profile
- Kapı etek sacı ve civatası / Door skirt-plate and bolt
- Panel askı civata kiti / Hanger-plate kit
- Panel plastik paten kiti / Panel plastic skate kit
- Bağlantı konsolları üst-alt (Tip 1) / Connection Brackets
- Kullanım kılavuzu / User manual
- Metal eşik-Güçlendirilmiş / Metal Sill-Reinforced

- Standart
- Opsiyonel

● Kabin kapı operatörü VVVF / Car door operator

- Skate (400 mm)
- Acil açma halatı / Emergency opening rope
- Skate EN 81-20/50 (400mm)
- Paneller / Panels
- Panel askı civata kiti / Panel hanger bolt kit
- Panel plastik paten kiti / Panel plastic skate kit
- Alüminyum eşik / Aluminum sill
- Kapı etek sacı / Door skirt plate
- Bağlantı konsolları-Üst / Connection brackets-Top
- Kullanım kılavuzu / User manual
- Metal Eşik-Güçlendirilmiş / Metal sill-Reinforced
- Weco Boy Fotosel / Weco light curtain
- Weco Montaj Kiti / Weco installation Kit

Tasarım Seçenekleri

Design Options

Elektrostatik Boya Seçenekleri

Electrostatic Paint Options



RAL 1003



RAL 3003



RAL 3022



RAL 4001



RAL 5010



RAL 5018



RAL 6005



RAL 6011



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8015



RAL 9002



197




414



877



943



1390

Satine Paslanmaz Kaplama Seçenekleri

Satine Stainless Steel Options


Fırça
Desen
Paslanmaz



SB
Desen
Paslanmaz



Kare
Desen
Paslanmaz



Keten
Desen
Paslanmaz



Deri
Desen
Paslanmaz



Altın
Desen
Paslanmaz



Ayna
Desen
Paslanmaz



Uluslararası hizmet verdiğimiz ülkeler

Countries we export



Uygar Asansör,

18000 m² üretim kapasitesi ile
yurtiçinde ve yurtdışında , 3
kıtada 20nin üzerinde ülkeye
hizmet vermektedir.

Uygar with,

18000 m² production capacity is
serving in domestic and overseas as
already exporting to 3 continents
more than 20 countries.



Sertifikalarımız

Certificates



Sertifikalarımızı belge formatında görmek isterseniz aşağıdaki linki girebilir yada yandaki QR kodu akıllı telefonunuzdan okutarak inceleyebilirsiniz.

<http://www.uygar.com.tr/kalite-belgeleri,2,17049#.WxJoBFOFNUM>

If you want to see our certificates in document format, you can enter the following link or you can read the QR code on your smart phone by reading it.

Ürün Uygunluk Belgeleri

Product Conformity Certificates

S50 Model

Kat Kapı Kilit / Landing Door Locking Device

eu-type examination certificate
by Liftinstituut

S50 Model

Kat Kapı Kilit / Landing Door Locking Device

certificate of conformity to type
by Liftinstituut

S50 Model

Kabin Kapı Kilit / Car Door Locking Device

type examination certificate
by Liftinstituut

S50 Model Kat Kapı ve

Kabin Kapı Sarkaç Test

Sertifikası / Landing Door and Car Door
Pendulum Test Certificate

type examination certificate
by Liftinstituut

Yangın Dayanıklılık Belgeleri

Fire Resistance Certificates

Asansör Kat Kapısı

Uygar 2P Merkez

EN81-58, E45, TSE

Elevator Landing Door
Uygar 2P Centre

Asansör Kat Kapısı

Uygar 2P Teleskopik

EN81-58, E120, TSE

Elevator Landing Door
Uygar 2P Telescopic

Yönetim Sistem Belgeleri

Management System Certificates

Kalite Yönetim Sistem Belgesi

ISO 9001: 2015

Certificate of quality
management system

Çevre Yönetim Sistem Belgesi

ISO 14001: 2015

Certificate of environmental
management system

Marka Tescil Belgesi

Trademark Registration Certificate

UYGAR®

UYGAR[®]

since
1976

UYGAR®

Alcı OSB Mah.

2020. Cad. No: 11

Sincan/Ankara 06930

T: +90 312 444 45 18

F: +90 312 502 33 52

1187. Sokak No:1

Ostim-Ankara 06374

T: +90 312 444 45 18

F: +90 312 354 68 83

info@uygar.com.tr

Fabrika

Mağaza

T R U S T T O M O T I O N