

SUPER SERİSİ

Modern apartmanlar için süper sessiz paket hidroforlar

Yüksek verimli hidrolik tasarıma sahip, IE3 motorlu, e-HM Serisi pompalar ile üretilmiş, yüksek performans ve geniş bir kullanım alanı sunan hidroforlardır.

Genel Özellikler

Pompa Gövdesi	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sıvı Sıcaklığı	: Maks +75°C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 Bar
Motor Hz, Hızı	: 50 Hz, 2900 d/dk
Koruma Sınıfı	: IP55
İzolasyon sınıfı	: F
Dengeleme Tankı	: Modele göre 24 - 60 Lt yatay tip

Not : Pompa ve Dengeleme tankı içme suyuna uygundur.

Çekvalf, 5m flatör ve fişli elektrik kablosu ile birlikte teslim edilir.

* 5 yıl garanti dengeleme tankı içindir.




Hidrofor Modeli	Kullanılan Pompa	E. Bağlantısı (50 Hz)	Güç		Bağlantı		Çalışma Aralığı		Tank Hacmi
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Kat	Daire	
SUPER 304/G-24	3HM04	Monofaze	0,5	0,7	1"	1"	4	10	24 lt
SUPER 304/G-60	3HM04	Monofaze	0,5	0,7	1"	1"	4	10	60 lt
SUPER 305/G-24	3HM05	Monofaze	0,75	1,0	1"	1"	6	10	24 lt
SUPER 305/G-60	3HM05	Monofaze	0,75	1,0	1"	1"	6	10	60 lt
SUPER 306/G-24	3HM06	Monofaze	0,90	1,2	1"	1"	7	10	24 lt
SUPER 306/G-60	3HM06	Monofaze	0,90	1,2	1"	1"	7	10	60 lt
SUPER 504/G	5HM04	Monofaze	0,75	1,0	1 1/4"	1"	5	17	60 lt
SUPER 505/G	5HM05	Monofaze	0,90	1,2	1 1/4"	1"	6	17	60 lt
SUPER 506/G	5HM06	Monofaze	1,10	1,5	1 1/4"	1"	7	17	60 lt

Avantajlar

- Bakım gerektirmez
- Uzun ömürlü ve çok sessizdir
- 24/60 Lt tank opsiyonu
- Farklı malzeme opsiyonu.
- Hidroforda kullanılan dengeleme tankı bakım gerektirmeyen (**patlamaz tip membranlı ve hava kaçırmaz tip**) yüksek dayanımlı ve problemsizdir.
- İçme suyuna uygun pompa ve dengeleme tankı

3HM...P

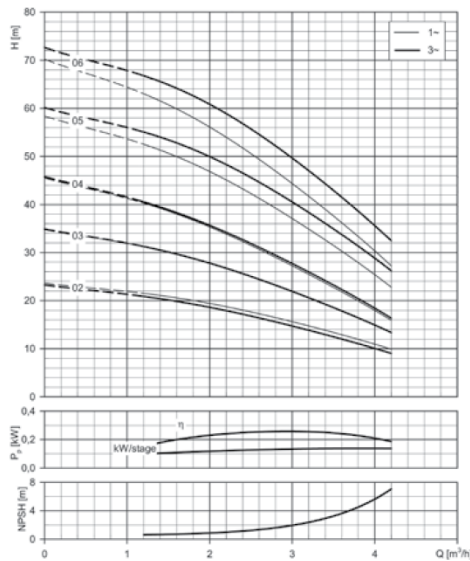

5HM...P

