

ŞUBAT
2023
FİYAT LİSTESİ

ESNEK METAL HORTUM
KOMPANSATÖR
SEVİYE KONTROL
KONDENSTOP
YÜKSEK BASINÇ VANASI
ARI-ARMATUREN
VANA
YANGIN GRUBU
YALITIM GRUBU

İÇİNDEKİLER

- 5 Esnek Metal Hortumlar
- 6 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
- 7 Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri
- 8-9 Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
- 10-11 Fan-Coil Bağlantı Hortumları
- 12 Su Bağlantı Hortumları
- 13 Solar Hortumları
- 14 Boiler-Flex Bağlantı Hortumları

- 15 Eksenel Metal Körüklü Kompansatör
- 16 Dıştan Basıncılı Kompansatör
- 17 Dilatasyon Kompansatörleri
- 18 Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri
- 20 Dilatasyon Omega U-Flex
- 22 Dekoratif Tip Boru Kompansatör
- 22-24 Titreşim Yutucu Metal Kompansatör

- 25 Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy - Seviye Elektrodu
- 26 Igema Düşük-Yüksek Seviye Alarm Self Checking, KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu
- 27 Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu
- 27-28 Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri
- 29 Manyetik Seviye Göstergesi, Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli, Refleks Camlı Seviye Göstergesi
- 30-31 Manyetik Seviye Göstergesi, Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü
- 32 Seviye Ölçüm Cihazı, Rotlu Seviye Şalteri
- 33 Rotlu Seviye Şalteri
- 34 Seviye Tank Şamandırası, Seviye Şalteri
- 35 Seviye Şalteri, Kablolu Seviye Şalteri
- 36 Seviye Şalteri, Motorlu Seviye Şalteri, Seviye İzleme Göstergesi
- 37 Su Alarm Şalteri, Su Alarm Dedektörü, Akış Kontrol Şalteri, Kazan Suyu Numune Alma Kabi
- 38 Sıvı Seviye Rölesi, İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
- 39 Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi
- 40 Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi, Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi
- 41 Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi, Otomatik Kazan Doldurma Vanası


- 42-45 Şamandıralı Kondenstoplar
- 45 Ters Kovalı Kondenstop
- 46 Termodinamik Kondenstoplar
- 48 Termostatik Kondenstop
- 49 Vakum Kırıcı, Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı, Otomatik Hava Tahliye Vanası, HBK-40
- 50 Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı
- 51 Akış Göstergesi, Kondenstop Kontrol Gövdesi ve Cihazı Kondenstop Test Vanası
- 52 A-STM / A-STM D Kondenstop İzleme Cihazı
- 53 Buhar Separatörü, Pnömatik Pistonlu Vana
- 54 Pilot Tesirli Basınç Düşürücü, Direkt Tesirli Basınç Düşürücü
- 55 Buhar Sayacı, Elektromanyetik-Ultrasonik Debimetre
- 56 Mekanik Kondens Pompası, Kondens Pompası
- 57 Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi, Kompakt Deaeratör (Degazör)
- 58 Paket Eşanjör Sistemi, Plakalı Eşanjör
- 59 Universal Kondenstop
- 60 Universal Kondenstop Vanası, Manifold, De-Süperheater

- 61 Gate Vana API 602
- 62 Ayvaz Gate Vana API 600
- 63 Ayvaz Glob Vana API 602
- 64 Globe Vana API 623, Çelik Küresel Vana ASME B16.34, Paslanmaz Küresel Vana ASME B16.34
- 65 Ayvaz Çelik-Paslanmaz Küresel Vana API 6D, Ayvaz Çelik-Paslanmaz Küresel Vana API 6D
- 66 Ayvaz Piston Tip Çekvalf API 602
- 67 Ayvaz Swing Tip Çekvalf
- 68 Ayvaz Pislik Tutucu ANSI B16.34
- 69 Ayvaz Kelebek Vana API 609, Ayvaz Yüksek Performans Kelebek Vana API 609

70	Metal Körüklü Kesme Vanası
71	Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası
72	Lift Çek Vana
73	Pislik Tutucular
74	Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili
75-76	Tam Kalkışlı Emniyet Ventili
77	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
78	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu
79	Emniyet Ventili, Pistonlu Basınç Düşürücü Vana
80-81	Küresel Vana
82	Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
83	Baskılı Glob Vana, Pistonlu Glob Vana
84	Sürgülü Vana, Bıçaklı Sürgülü Vana
85	Küresel Vanalar
86	Monoblok Vana, Kelebek Vana
87-93	Kelebek Vanalar
94	Pnömatik Aktüatör
95	Elektrik Aktüatör, Redüktör, Pnömatik Aktüatör Aksesuarları
96	Pislik Tutucu, Çekvalf
97	Çekvalf
98	Disco Çekvalf
99	Dinamik Balans Vanası, Statik Balans Vanası
100	Motörlü Vana, Balans Vanası, Selenoid Valfler
101	Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı
102	Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı, Denge Kabı
103	Paket Denge Kabı, Hava Tüpü
104-106	Hidrolik Kontrol Vanası
107	Demontaj Parçası, Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli
108	Manometre Vanaları
111	Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar
112	Ayvaz Akış Anahtarları
113	Ayvaz Test ve Drenaj Vanası
114	Ayvaz Manometre, Ayvaz Basınç Anahtarı
115	Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi
116	Ayvaz Swing Çek Vana, Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana
117	Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)
118	Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı
119	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana
120-122	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana, Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana
123	Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı, Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey
124	Ayvaz Yangın Hidrantı, Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı
125-126	Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası, Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası
127	Ayvaz Sprinkler
128	Ayvaz Sprinkler, Ayvaz Sprinkler Rozeti
129	Waste Cone, Basınç Düşürücü Vana, Relief Vana
130	HD Fire Sprinkler
131	Diyaframalı Köpük Tankı, Köpük Oranlayıcı ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası
132	Köpük Konsantresi, Köpük Yapıcı
133-134	Köpük Su Nozulu, Hat Tipi Köpük İndiktörü
135	Monitör ve Master Stream Nozulu, Monitör ve Hydro Foam Nozulu
136	Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, Pencere Tipi Su Perde Nozulu, Multijet Kontrol Vanası
137	Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)
138	Viking Sprinkler
140	Viking Geniş Korumalı Sprinkler, Viking Sprinkler Rozeti
141	Viking ELO Sprinkler, Yedek Sprinkler Kutusu
142	Viking ESFR Sprinkler
143	Viking Kuru Alarm Vana Sistemi
144	Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi
145	Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi
146	Rijit Kaplin, Esnek Kaplin
147	Yivli Dirsek, Düz T
148	Yivli Mekanik T, Dişli Mekanik T
149	Redüksiyon Kaplin, Mekanik T, Kep
150	Konsantrik Redüksiyon
151	Flanş Adaptörü, Yivli Flanş, İstavroz T
152-153	Vana Ceket / Taş Yünü
154-155	Vana Ceket / Aspen Aerogels Cryogel
156-157	Yedek Mamuller

STANDARTLARI BELİRLEMEYE DEVAM.

ASME ve NR tarafından onaylanan üretim ve kalite güvence sistemlerimiz ile iş ortaklarımıza çözümler üretiyoruz.



Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



ÖRGÜLÜ HORTUM	SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar
1/2"	345	425	665	130	80
3/4"	550	450	710	143	70
1"	800	580	830	400	64
1 1/4"	1.150	880	1.165	555	40
1 1/2"	1.525	1.060	1.345	760	30
2"	1.815	1.545	1.830	1.555	28
2 1/2"	2.690	1.650	1.910		24
3"	2.920	1.740	2.215		18
4"	4.040	1.870	2.555		16
5"	6.570	2.555	3.445		12
6"	7.685	3.550	4.525		10
8"	12.470	5.285	8.140		8
10"	19.695	7.655	13.015		5
12"	26.125	10.720	19.520		3

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)



TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



ÖRGÜSÜZ HORTUM	SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	180	425	665	130
3/4"	230	450	710	143
1"	280	580	830	400
1 1/4"	580	880	1.165	555
1 1/2"	775	1.060	1.345	760
2"	860	1.545	1.830	1.555


Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 10 bar



TS 10380 standardına uygundur.

Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti

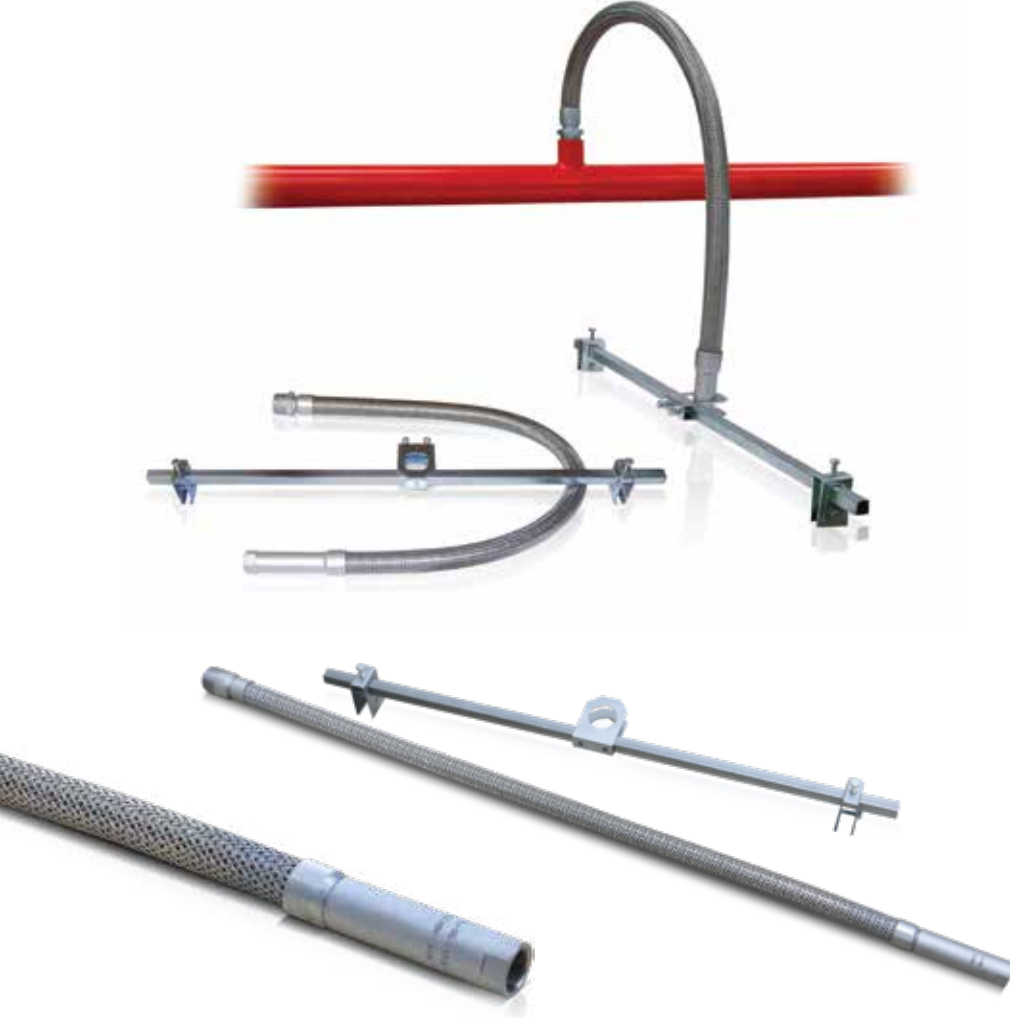

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 232 PSI)
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 20		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130330050B	515
700	701130330070B	575
1000	701130330100B	650
1200	701130330120B	705
1500	701130330150B	780
2000	701130330200B	925

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130430050B	565
700	701130430070B	640
1000	701130430100B	745
1200	701130430120B	815
1500	701130430150B	920
2000	701130430200B	1.135

SPRINK BAĞLANTISI: 3/4" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130600050B	685
700	701130600070B	785
1000	701130600100B	930
1200	701130600120B	1.015
1500	701130600150B	1.165
2000	701130600200B	1.290

BAĞLANTI SETİ		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	708130000070	185
1400	701130000140	255

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380
standartına
uygundur.

Indoor-Flex Bina İi Tesisat Baėlantı Hortumu ve Setleri



TS-EN 15266
standardına
uygundur.

Hortum	: Paslanmaz elik
Baėlantı	: zel Push-Fit Sızdırmazlık
Baėlantı Malzemesi	: MS 58 Pirin
Kılıf	: Yumuřak PVC

INDOOR-FLEX		
ap	Art. No	TL/Metre
DN15	701910440099	235
DN20	701910460099	335
DN25	701910470099	465
DN32	701910480099	520



T PARASI		
ap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	1.675
DN20xDN20xDN25	701057092020	1.950
DN25xDN20xDN25	701057093020	1.875
DN25xDN25xDN20	701057092030	1.875
DN25xDN25xDN25	701057093030	1.795



TEST RAKORU		
ap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	750
DN25 1"	701057404030	890
DN32 1"	701057504030	1.275



NİPEL BAėLANTI SETİ		
ap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	495
DN20 3/4"	701057301020	495
DN20 1"	701057301030	495
DN25 1/2"	701057401010	625
DN25 3/4"	701057401020	625
DN25 1"	701057401030	625



Boru Kanalı



PVC Krk



T Kře



Sonlandırma



İ Kře



Dıř Kře



Birleřtirme Parası



L Kře

DEKORATİF BORU KANALI		
	Art. No	TL/Metre
Dekoratif Kablo Kanalı	701039700027	200

BAėLANTI MALZEMELERİ		
	Art. No	TL/Adet
Birleřtirme	701039700028	24
Dıř Kře	701039700032	45
L Kře	701039700030	45
T Kře	701039700031	77
Sonlandırma	701039700029	44
İ Kře	701039700033	54
PVC Krk		107
Saya Kapak	701039700044	117
Rakor Kapaėı	701039700045	34

Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Setleri



KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	450



PLASTİK KAPLAMA SIYIRICI APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25-32	601039109070	270



METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	33
3/4"	601200112002	37
1"	601200112003	50



T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	43
DN20	708265060001	44
DN25	708265060002	45

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



TS-EN 14800 standardına uygundur.

ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701150151050B	430	40
750	701150151075B	490	40
1000	701150151100B	555	50
1250	701150151125B	620	40
1500	701150151150B	685	30
2000	701150151200B	815	25

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Nipel : Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Kılıf : Sarı Şeritli Şeffaf PVC



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701074143030B	335
400	701074143040B	355
500	701074143050B	375
600	701074143060B	395

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Somun : Nikel Kaplı Karbon Çelik
Nipel ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
Kılıf : Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Somun : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piringç)
Nipel ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701081240200B	740
1"	230	701081240230B	740
1 1/2"	350	701081251350B	1.690
2"	350	701081261350B	2.125

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145		645
3/4"	150		770
1"	165		975
1 1/4"	165		1.215
1 1/2"	210		1.725
2"	230		2.685

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200		545
1 1/4"	215		1.435
2"	300		2.280

Ürün bölgeye göre farklılıklar göstermekte olup siparişinizde teknik resim veya numune talep edilmektedir.

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunları : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Kaynak Boyunlu
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500		595
3/4"	550		755
1"	600		975
1 1/4"	650		1.600
1 1/2"	750		1.935
2"	850		2.265

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	249	200	701020120200	310	200	701020130200	317
300	701020110300	260	300	701020120300	334	300	701020130300	342
400	701020110400	271	400	701020120400	358	400	701020130400	367
500	701020110500	282	500	701020120500	382	500	701020130500	392
600	701020110600	293	600	701020120600	406	600	701020130600	417
700	701020110700	304	700	701020120700	430	700	701020130700	442
800	701020110800	315	800	701020120800	454	800	701020130800	467

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	254	200	701021150200	319	200	701021130200	330
300	701021110300	268	300	701021150300	346	300	701021130300	360
400	701021110400	282	400	701021150400	373	400	701021130400	390
500	701021110500	296	500	701021150500	400	500	701021130500	420
600	701021110600	310	600	701021150600	427	600	701021130600	450
700	701021110700	324	700	701021150700	454	700	701021130700	480
800	701021110800	338	800	701021150800	481	800	701021130800	510

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	340	200	701350150200	393	200	701350130200	411
300	701350110300	370	300	701350150300	423	300	701350130300	462
400	701350110400	400	400	701350150400	453	400	701350130400	513
500	701350110500	430	500	701350150500	483	500	701350130500	564
600	701350110600	460	600	701350150600	513	600	701350130600	615
700	701350110700	490	700	701350150700	543	700	701350130700	666
800	701350110800	520	800	701350150800	573	800	701350130800	717

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı	: PN 16

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	377	200	701351150200	438	200	701351130200	459
300	701351110300	409	300	701351150300	470	300	701351130300	514
400	701351110400	441	400	701351150400	502	400	701351130400	569
500	701351110500	473	500	701351150500	534	500	701351130500	624
600	701351110600	505	600	701351150600	566	600	701351130600	679
700	701351110700	537	700	701351150700	598	700	701351130700	734
800	701351110800	569	800	701351150800	630	800	701351130800	789

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı	: PN 16
İzole Malzemesi	: 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

ESNEK METAL HORTUMLAR



Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	180
300	701030200300	195
400	701030200400	210
500	701030200500	225
600	701030200600	240

3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701030300300	320
400	701030300400	345
500	701030300500	370
600	701030300600	395

Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Piriç
Conta : Asbestsiz
Klingerit Conta
Maks. Çal. Bas. : 10 bar

Kombi Bağlantı Seti



Set İçindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	1.770
400	701040100400	1.830
500	701040100500	1.890
600	701040100600	1.950

Kes-Tak Kutu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Segman : Paslanmaz Çelik
Rakor : Ni Kaplı MS 58 Piriç
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

KES-TAK KUTU			KES-TAK POŞET		
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	4.415	701050101010	670
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	5.170	701050102010	895
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	5.545	701050103010	1.325
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	5.435	701050104010	1.870

Kes-Tak Bağlantı Seti




Set İçindeki Malzemeler

1 Adet Kes-tak Piston
2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıkları
1 Adet Kesme Aparatı
2 Adet Kes-tak 10'lu Fittings Poşeti

KES-TAK BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	9.945
1/2" - 1"	701050100124	10.270
3/4" - 1"	701050100134	10.555

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
3/8" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300010	4.470
1/2" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300012	4.470
3/4" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300016	4.470
1" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300020	4.470
Kes-tak Ezme Pistonu	701050300000	2.740
3/8" Kes-tak Piston Başlığı	601200103010	1.750
1/2" Kes-tak Piston Başlığı	601200103012	1.750
3/4" Kes-tak Piston Başlığı	601200103016	1.750
1" Kes-tak Piston Başlığı	601200103020	1.750

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgülü

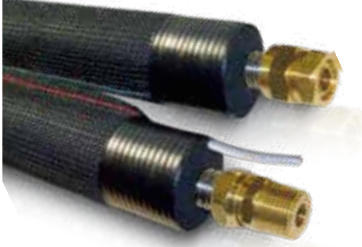

Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Örgü : Poliamid
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	Fiyat sorunuz
16	701398531	
20	701398731	
25	701398931	

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgüsüz



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701392331	Fiyat sorunuz
16	701392531	
20	701392731	
25	701392931	

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgülü



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	Fiyat sorunuz
16	701397530	
20	701397730	
25	701397930	

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgüsüz



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Piriç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	Fiyat sorunuz
16	701391530	
20	701391730	
25	701391930	

ESNEK METAL HORTUMLAR



Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için




TS-EN 10380
standardına
uygundur.

İÇTEN DİŞLİ					
			TL/Adet		
DN	Çap	Boy(mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100			
20	1/2"	100			
25	3/4"	100			
32	1"	150			
40	1 1/4"	150			
Fiyat sorunuz					

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : İçten Dişli

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için

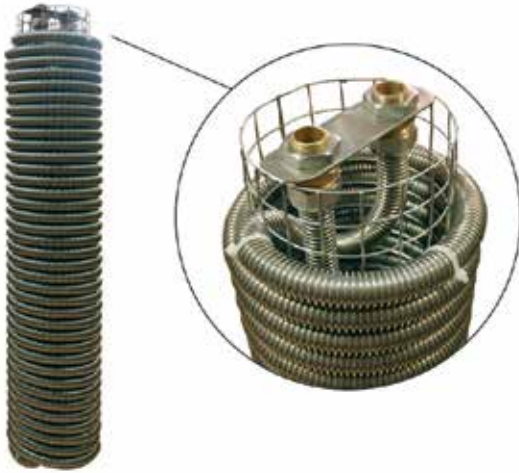

TS-EN 10380
standardına
uygundur.

DIŞTAN DİŞLİ					
			TL/Adet		
DN	Çap	Boy(mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100			
20	3/4"	100			
25	1"	100			
32	1 1/4"	150			
40	1 1/2"	150			
50	2"	150			
Fiyat sorunuz					

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	2.025	25	702041102002	2.510			
32	702041101004	2.330	32	702041102004	2.850			
40	702041101006	2.555	40	702041102006	3.090			
50	702041101008	2.845	50	702041102008	3.400	50	702041202008	3.765
65	702041101010	3.270	65	702041102010	3.875	65	702041202010	4.470
80	702041101012	3.895	80	702041102012	4.600	80	702041202012	5.550
100	702041101014	5.060	100	702041102014	5.865	100	702041202014	7.095
125	702041101016	5.895	125	702041102016	6.820	125	702041202016	8.685
150	702041101018	7.785	150	702041102018	8.895	150	702041202018	11.025
200	702041101020	11.500	200	702041102020	13.195	200	702041202020	16.650
250	702041101022	17.060	250	702041102022	19.165	250	702041202022	24.015
300	702041101024	25.520	300	702041102024	28.070	300	702041202024	33.510

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : Galvaniz Kaplı St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	2.055	25	702031102002	2.140			
32	702031101004	2.380	32	702031102004	2.475			
40	702031101006	2.615	40	702031102006	2.730			
50	702031101008	3.020	50	702031102008	3.140	50	702031202008	3.875
65	702031101010	3.410	65	702031102010	3.630	65	702031202010	4.340
80	702031101012	4.165	80	702031102012	4.525	80	702031202012	5.495
100	702031101014	4.950	100	702031102014	5.510	100	702031202014	6.895
125	702031101016	6.085	125	702031102016	6.800	125	702031202016	8.690
150	702031101018	8.065	150	702031102018	9.210	150	702031202018	10.960
200	702031101020	12.055	200	702031102020	14.345	200	702031202020	16.830
250	702031101022	20.700	250	702031102022	22.085	250	702031202022	26.355
300	702031101024	27.940	300	702031102024	31.355	300	702031202024	36.115

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	1.810	25	702051102006	2.020			
32	702051101008	1.915	32	702051102008	2.115			
40	702051101010	1.995	40	702051102010	2.240			
50	702051101012	2.135	50	702051102012	2.380	50	702051202012	3.095
65	702051101014	2.355	65	702051102014	2.655	65	702051202014	3.360
80	702051101016	2.620	80	702051102016	2.965	80	702051202016	3.805
100	702051101018	3.315	100	702051102018	3.665	100	702051202018	4.715
125	702051101020	3.745	125	702051102020	4.190	125	702051202020	5.545
150	702051101022	5.045	150	702051102022	5.645	150	702051202022	7.260
200	702051101024	6.950	200	702051102024	7.980	200	702051202024	10.555
250	702051101026	9.125	250	702051102026	10.465	250	702051202026	14.050
300	702051101028	11.105	300	702051102028	12.960	300	702051202028	17.515

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	5.675	25	702060202002	6.645	25	702060203002	6.975
32	702060201004	6.230	32	702060202004	7.135	32	702060203004	7.490
40	702060201006	6.510	40	702060202006	7.395	40	702060203006	7.765
50	702060201008	7.335	50	702060202008	8.205	50	702060203008	8.620
65	702060201010	8.835	65	702060202010	9.625	65	702060203010	10.105
80	702060201012	9.815	80	702060202012	10.685	80	702060203012	11.220
100	702060201014	12.345	100	702060202014	13.570	100	702060203014	14.245
125	702060201016	16.075	125	702060202016	17.665	125	702060203016	18.550
150	702060201018	21.415	150	702060202018	23.605	150	702060203018	24.790
200	702060201020	31.450	200	702060202020	34.625	200	702060203020	36.355
250	702060201022	45.470	250	702060202022	50.555	250	702060203022	53.095
300	702060201024	66.375	300	702060202024	72.860	300	702060203024	76.500

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu





TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St. 37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi	: St.37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	4.110	25	702060102002	5.015	25	702060103002	5.260
32	702060101004	4.370	32	702060102004	5.135	32	702060103004	5.390
40	702060101006	4.690	40	702060102006	5.510	40	702060103006	5.785
50	702060101008	4.990	50	702060102008	5.775	50	702060103008	6.065
65	702060101010	5.610	65	702060102010	6.380	65	702060103010	6.700
80	702060101012	6.215	80	702060102012	6.980	80	702060103012	7.330
100	702060101014	8.045	100	702060102014	9.175	100	702060103014	9.635
125	702060101016	10.695	125	702060102016	12.015	125	702060103016	12.615
150	702060101018	14.800	150	702060102018	16.900	150	702060103018	17.750
200	702060101020	21.510	200	702060102020	24.335	200	702060103020	25.555
250	702060101022	29.795	250	702060102022	35.665	250	702060103022	37.450
300	702060101024	42.390	300	702060102024	48.320	300	702060103024	50.740

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

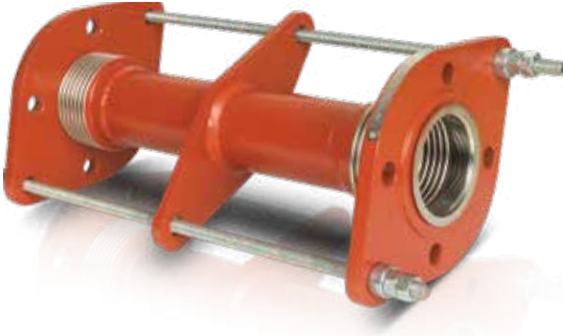


TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	4.800	25	702070204002	5.710
32	702070202004	5.440	32	702070204004	6.265
40	702070202006	6.040	40	702070204006	6.660
50	702070202008	7.600	50	702070204008	8.520
65	702070202010	8.640	65	702070204010	9.545
80	702070202012	11.015	80	702070204012	12.565
100	702070202014	12.750	100	702070204014	14.800
125	702070202016	18.365	125	702070204016	21.115
150	702070202018	22.025	150	702070204018	24.610
200	702070202020	39.090	200	702070204020	42.775
250	702070202022	56.330	250	702070204022	62.025
300	702070202024	80.975	300	702070204024	86.190

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)


DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	4.325	25	702070104002	4.760
32	702070102004	4.895	32	702070104004	5.385
40	702070102006	5.340	40	702070104006	5.875
50	702070102008	5.670	50	702070104008	6.235
65	702070102010	6.655	65	702070104010	7.320
80	702070102012	7.445	80	702070104012	8.220
100	702070102014	9.415	100	702070104014	10.355
125	702070102016	12.450	125	702070104016	13.700
150	702070102018	14.495	150	702070104018	16.460
200	702070102020	27.320	200	702070104020	31.170
250	702070102022	41.205	250	702070104022	46.385
300	702070102024	58.245	300	702070104024	64.070

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.


SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	10.745	25	702070304002	11.705
32	702070302004	13.530	32	702070304004	13.805
40	702070302006	15.085	40	702070304006	15.400
50	702070302008	16.890	50	702070304008	17.150
65	702070302010	19.340	65	702070304010	20.170
80	702070302012	22.000	80	702070304012	22.485
100	702070302014	31.420	100	702070304014	32.555
125	702070302016	37.865	125	702070304016	39.435
150	702070302018	52.875	150	702070304018	53.935
200	702070302020	80.095	200	702070304020	84.570
250	702070302022	130.045	250	702070304022	134.520
300	702070302024	149.315	300	702070304024	156.575

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C




TS 10880
standartına
uygundur.


SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	9.220	25	702070404002	10.530
32	702070402004	12.045	32	702070404004	12.330
40	702070402006	12.590	40	702070404006	13.460
50	702070402008	14.710	50	702070404008	14.940
65	702070402010	16.455	65	702070404010	16.770
80	702070402012	18.585	80	702070404012	19.110
100	702070402014	26.625	100	702070404014	28.000
125	702070402016	31.885	125	702070404016	33.715
150	702070402018	44.225	150	702070404018	46.600
200	702070402020	70.730	200	702070404020	74.925
250	702070402022	113.970	250	702070404022	121.080
300	702070402024	125.115	300	702070404024	132.480

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı

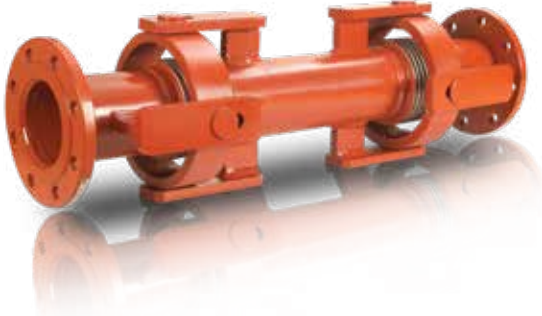

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C




TS 10880
standartına
uygundur.


SİSKF-100			SİSKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	10.405	25	702070314002	10.780
32	702070312004	11.770	32	702070314004	12.730
40	702070312006	12.590	40	702070314006	13.335
50	702070312008	14.590	50	702070314008	14.845
65	702070312010	16.300	65	702070314010	17.170
80	702070312012	20.265	80	702070314012	20.685
100	702070312014	23.840	100	702070314014	24.895
125	702070312016	29.590	125	702070314016	31.130
150	702070312018	37.925	150	702070314018	39.780
200	702070312020	57.700	200	702070314020	62.420
250	702070312022	89.815	250	702070314022	98.070
300	702070312024	111.245	300	702070314024	119.625

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

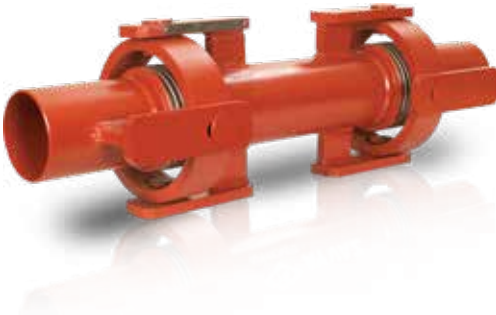

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C





TS 10880
standartına
uygundur.

SİSKKB-100			SİSKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	7.800	25	702070414002	9.625
32	702070412004	8.340	32	702070414004	10.680
40	702070412006	9.330	40	702070414006	11.430
50	702070412008	10.690	50	702070414008	13.250
65	702070412010	13.215	65	702070414010	14.365
80	702070412012	16.715	80	702070414012	18.155
100	702070412014	19.295	100	702070414014	20.985
125	702070412016	23.710	125	702070414016	26.160
150	702070412018	31.905	150	702070414018	34.045
200	702070412020	48.640	200	702070414020	51.970
250	702070412022	68.830	250	702070414022	79.775
300	702070412024	80.185	300	702070414024	93.680

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Omega U-Flex

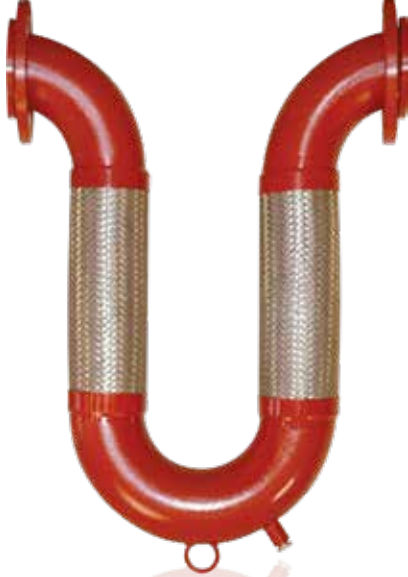

TS 10880
standardına
uygundur.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	12.595	25	702080303035	13.635
32	702080303040	14.355	32	702080303045	15.450
40	702080303050	16.545	40	702080303055	17.845
50	702080303060	18.925	50	702080303065	20.885
65	702080303070	21.890	65	702080303075	23.000
80	702080303080	25.155	80	702080303085	25.765
100	702080303090	30.080	100	702080303095	31.375
125	702080303100	38.655	125	702080303105	41.360
150	702080303110	52.185	150	702080303115	60.035
200	702080303120	81.350	200	702080303125	84.550

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yıvlı Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.



KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	9.770	1"	702080301035	10.810
1 1/4"	702080301040	11.300	1 1/4"	702080301045	11.980
1 1/2"	702080301050	12.340	1 1/2"	702080301055	13.495
2"	702080301060	14.050	2"	702080301065	15.920
2 1/2"	702080301070	15.420	2 1/2"	702080301075	16.535
3"	702080301080	17.870	3"	702080301085	18.475
4"	702080301090	21.450	4"	702080301095	22.750
5"	702080301100	27.510	5"	702080301105	30.215
6"	702080301110	38.940	6"	702080301115	46.795
8"	702080301120	62.955	8"	702080301125	70.215

YIVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	11.490	1"	702080307005	11.945
1 1/4"	702080307010	12.400	1 1/4"	702080307015	13.495
1 1/2"	702080307020	13.875	1 1/2"	702080307025	15.175
2"	702080307030	16.155	2"	702080307035	17.050
2 1/2"	702080307040	17.845	2 1/2"	702080307045	18.955
3"	702080307060	20.720	3"	702080307065	21.330
4"	702080307070	24.735	4"	702080307075	25.940
5"	702080307080	34.135	5"	702080307085	36.840
6"	702080307090	45.425	6"	702080307095	53.275
8"	702080307100	70.765	8"	702080307105	73.920

KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega V-Flex

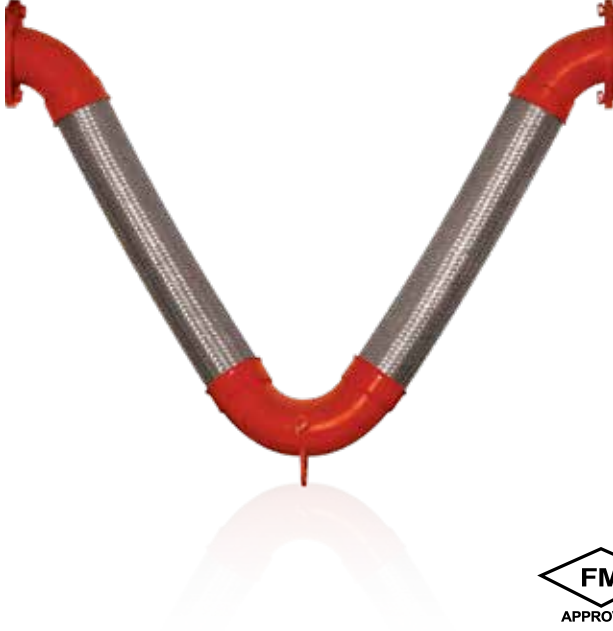

TS 10880
standardına
uygundur.

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	13.380	25	702090303035	14.080
32	702090303040	14.655	32	702090303045	15.330
40	702090303050	16.600	40	702090303055	17.050
50	702090303060	18.620	50	702090303065	20.560
65	702090303070	21.915	65	702090303075	23.705
80	702090303080	23.685	80	702090303085	25.745
100	702090303090	28.150	100	702090303095	30.975
125	702090303100	38.535	125	702090303105	43.560
150	702090303110	49.350	150	702090303115	55.455
200	702090303120	87.965	200	702090303125	102.470

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	10.850	1"	702090301035	11.310
1 1/4"	702090301040	11.685	1 1/4"	702090301045	12.195
1 1/2"	702090301050	12.840	1 1/2"	702090301055	13.290
2"	702090301060	14.560	2"	702090301065	16.405
2 1/2"	702090301070	16.895	2 1/2"	702090301075	18.105
3"	702090301080	17.890	3"	702090301085	19.395
4"	702090301090	20.620	4"	702090301095	23.435
5"	702090301100	28.610	5"	702090301105	33.640
6"	702090301110	37.485	6"	702090301115	43.590
8"	702090301120	71.120	8"	702090301125	85.625

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	11.780	1"	702090304035	12.175
1 1/4"	702090304040	12.635	1 1/4"	702090304045	13.165
1 1/2"	702090304050	13.905	1 1/2"	702090304055	14.300
2"	702090304060	17.085	2"	702090304065	17.555
2 1/2"	702090304070	18.225	2 1/2"	702090304075	19.545
3"	702090304080	19.580	3"	702090304085	21.060
4"	702090304090	23.810	4"	702090304095	26.630
5"	702090304100	31.005	5"	702090304105	36.030
6"	702090304110	43.960	6"	702090304115	50.070
8"	702090304120	75.570	8"	702090304125	90.075

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKD-50		
Dişli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	1.550
3/4"	702020010004	1.590
1"	702020010006	1.715
1 1/4"	702020010008	2.725
1 1/2"	702020010010	4.200
2"	702020010012	4.280

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKKB-50		
Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
2 1/2"	702020010014	5.795
3"	702020010016	5.945
4"	702020010018	6.770



Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flaşlı
Flaşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	3.785
32	702031103104	4.400
40	702031103106	4.605
50	702031103108	5.035
65	702031103110	6.005
80	702031103112	6.600
100	702031103114	7.250
125	702031103116	8.625
150	702031103118	10.310
200	702031103120	15.130
250	702031103122	21.625
300	702031103124	31.990



TS 10880
standardına
uygundur.

KOMPANSATÖRLER



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

DKK-10		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	1.190
3/4"	708150100020	1.190
1"	708150100030	1.235
1 1/4"	708150100040	1.235
1 1/2"	708150100050	1.375
2"	708150100060	1.760
2 1/2"	708150100070	2.575
3"	708150100080	3.480



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Naylon Sargı Lifleri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flanş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flanş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

LKG-10 / EPDM					
Flanş: Sfero Döküm			Flanş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150211032	1.115	32	708150212032	1.435
40	708150211040	1.165	40	708150212040	1.530
50	708150211050	1.250	50	708150212050	1.760
65	708150211065	1.520	65	708150212065	2.160
80	708150211080	2.060	80	708150212080	2.765
100	708150211100	2.500	100	708150212100	3.400
125	708150211125	3.900	125	708150212125	4.720
150	708150211150	4.830	150	708150212150	5.865
200	708150211200	7.685	200	708150212200	9.230
250	708150211250	11.520	250	708150212250	13.540
300	708150211300	13.460	300	708150212300	18.000



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Kauçuk Malzemesi : EPDM
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150401010	
32	708150401015	
40	708150401020	
50	708150401025	
65	708150401030	
80	708150401035	Fiyat
100	708150401040	sorunuz
125	708150401045	
150	708150401050	
200	708150401055	
250	708150401060	
300	708150401065	

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150400010	
32	708150400015	
40	708150400020	
50	708150400025	
65	708150400030	
80	708150400035	Fiyat
100	708150400040	sorunuz
125	708150400045	
150	708150400050	
200	708150400055	
250	708150400060	
300	708150400065	

Marine tip onay sertifikalıdır. NBR malzeme sintine sularına dayanıklıdır. Sintine suyu mineral yağ içermez.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip / Yüksek Sıcaklık



Kauçuk Malzemesi : EPDM HP
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +130 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM HP		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150405010	
32	708150405015	
40	708150405020	
50	708150405025	
65	708150405030	
80	708150405035	Fiyat
100	708150405040	sorunuz
125	708150405045	
150	708150405050	
200	708150405055	
250	708150405060	
300	708150405065	

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM HP malzeme kızgın su, buhar ve sıcak hava hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : H NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +120 °C
Ürün Boyu : 130 mm

H NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150403010	
32	708150403015	
40	708150403020	
50	708150403025	
65	708150403030	
80	708150403035	Fiyat
100	708150403040	sorunuz
125	708150403045	
150	708150403050	
200	708150403055	
250	708150403060	
300	708150403065	

Marine tip onay sertifikalıdır. H NBR malzeme yağ, yakıt ve yağlı su hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip onay sertifikalıdır.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Tağdiye Cihazı



TSEK 2270
standardına
uygundur.

	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	16.485
A-2	704100000100	20.345
A-2F	704100000105	22.245

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	1.080
Tekli Cıva Kantağı	604011100010	1.630
Çiftli Cıva Kantağı	604011100020	2.870
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	2.135
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	4.730
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	7.160

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük	: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Conta	: Klingerit
Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C

Galaxy - Seviye Elektrodu



Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (ELK-4) / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230V + %10, 50-60Hz
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik

ELK-4		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	29.730
1000	704900000352	33.350
1500	704900000354	36.970

ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
436	704900000360	43.180
936	704900000362	45.750
1436	704900000364	48.320

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	32.700
1000	704900000352	36.650
1500	704900000354	40.600

4 adet voltuz röle kontaklı (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Igema Düşük / Yüksek Seviye Alarm Self Checking



EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		7.050
1000		7.150
1500		7.250
2000		7.350



SMC1 Kontrol Cihazı
Güç Kaynağı : 230 V / 50-60 Hz
Giriş : ca. 4,5 VA
Sigorta : 80 mA / T
Koruma Sınıfı : IP40

EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.900
1000		7.000
1500		7.100
2000		7.200

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası : Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu : 238 °C
İzolatör : PTFE
Soket : Poliamid
Sızdırmazlık Halkası : Metal Conta
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 239 °C

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası : Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu : 238 °C
İzolatör : PTFE
Soket : Poliamid
Sızdırmazlık Halkası : Metal Conta
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 239 °C

KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu



KP2W
Gövde : Paslanmaz Çelik
Flanş : Döküm Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu : Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç : 32 bar
Maks. Sıcaklık : 238°C
Güç Tüketimi : Loop Power
Ana Besleme : 12...24V DC ± 5%
Çıkış : 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω



KP2W-3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Flanş : Döküm Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu : Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç : 32 bar
Maks. Sıcaklık : 238°C
Güç Tüketimi : 5VA-220VAC
Ana Besleme : 220V AC 50-60 Hz
Röle Kontak Özellikleri : SPDT, 10A 120VAC / 24VDC, 10A / 6A 250VAC
Çıkış : 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω, 3 Adet Röle Kontak Çıkışı



Boy (mm)	KP2W		KP2W-3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000600	28.535	704900000650	40.905
500	704900000602	29.590	704900000652	41.960
700	704900000604	30.230	704900000654	42.945
1000	704900000607	32.160	704900000657	44.535
1200	704900000609	33.550	704900000659	45.830
1500	704900000612	35.135	704900000662	47.510
2000	704900000617	37.700	704900000667	50.090

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flaşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flaşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flaş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN32 - DN50 PN40 Flaşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

Boy (mm)	KP 01		KP 01-3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	26.670	704900000440	38.350
500	704900000405	27.725	704900000442	39.410
700	704900000407	28.360	704900000444	40.395
1000	704900000410	30.295	704900000447	41.975
1200	704900000412	31.595	704900000449	43.170
1500	704900000415	33.270	704900000452	44.955
2000	704900000420	35.500	704900000453	47.195

Boy (mm)	KP 01-F		KP 01-F3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	44.490	704900000540	60.060
500	704900000504	46.145	704900000542	62.300
700	704900000506	46.530	704900000544	62.810
1000	704900000509	48.365	704900000547	65.295
1200	704900000511	48.495	704900000549	65.460
1500	704900000514	52.850	704900000552	71.365
2000	704900000519	54.275	704900000553	73.270

Ana Besleme 24 V+%10, 50-60 Hz veya 115 V+%10, 50-60 Hz için fiyat farkı 500 TL/Adet
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.



4-20 mA
Analog Çıkış

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000	708430101005	1.590

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		1.295

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		70

Düşük iletkenli, yalıtkan, katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kapasitif Seviye Şalteri / İletken Sıvılar İçin



R1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250	708430101010	1.430



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.465

Kapasitif Seviye Transmitterleri / İletken Sıvılar İçin



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar	708430101005	1.590



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.295

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyetik Seviye Göstergesi



MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	26.290
500	704209000100	26.910
700	704209000100	27.535
1000	704209000100	28.455
1200	704209000100	29.080
1500	704209000100	30.000
2000	704209000100	31.550

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

TSEK 427 standardına uygundur.



- Boru ve Şamandıra** : PVC
Manyetik Disk : Plastik
Bağlantı : DN 20 PN6 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 6
Flanş : PP-V
Maks. Çal. Sıcaklığı : 70 °C

Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli



Fiyat sorunuz.

- Ekran** : 10.4" Dokunmatik 65K Renkli (800x600px)
Çok Katmanlı Elementler, Animasyonlar, Dahili Hoparlör, Dahili Trendler, Pid, Data Tabloları, Data Örnekleme, Taşı-Bırak Arayüzü.
- Uni Apps** : Bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi, anza giderilmesi vb.
- G/Ç** : Dijital ve Analog RS485, CAN open, Uni CAN, Ethernet, MODBUS haberleşme seçenekleri
Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan, vb. uzaktan erişim olanağı
- Koruma Sınıfı** : IP65

Refleks Camlı Seviye Göstergesi



RC-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	25.990
340	704800000203	27.465
370	704800000205	27.815
400	704800000207	28.490
440	704800000209	29.705
500	704800000212	33.555
515	704800000213	33.855
575	704800000215	36.300
635	704800000217	37.395
775	704800000221	44.845
900	704800000225	51.525
990	704800000227	54.850
1110	704800000229	59.435
1285	704800000233	67.275
1445	704800000235	71.330
1580	704800000239	77.915
1780	704800000241	84.685
2115	704800000245	98.240

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Vana Gövdesi** : GG-25 Pik Döküm
Alt Tabla : Karbon Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi



MGK-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	16.575
340	704201000002	16.930
370	704201000002	17.280
400	704201000002	17.635
440	704201000002	17.980
460	704201000002	18.330
515	704201000002	18.685
575	704201000002	19.380
635	704201000002	20.080
695	704201000002	20.785
775	704201000002	21.315
810	704201000002	21.835
900	704201000002	22.885
990	704201000002	23.935



- Boru ve Şamandıra** : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Alüminyum
Bağlantı : Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri : DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Basıncı : 10bar (Opsiyonel 16/25/40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C


TSEK 427 standardına uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33

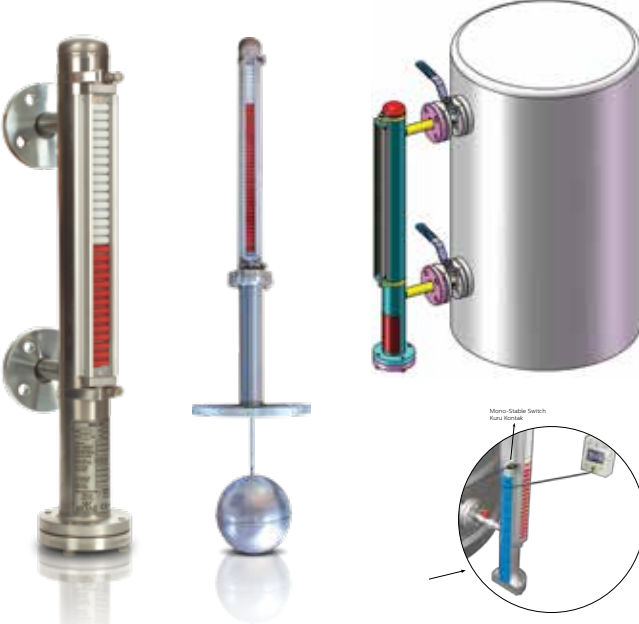

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN10 (Opsiyonel PN16/PN25/PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	15.475
500	704201005102	16.800
700	704201005102	18.115
1000	704201005102	20.105
1200	704201005102	21.425
1500	704201005102	23.410
2000	704201005102	26.725


Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

MG-33		
Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	5.050
Pano / EG-11	704350000036	8.195
Mono-Stabile Switch	704202000300	1.145
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	1.205
Şamandıra PN16	604040111100	1.485
Şamandıra PN25		6.155
Şamandıra PN40		6.155
Bi Stabile - Switch	704206000300	4.680

TSEK 427
standartına
uygundur.



Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11

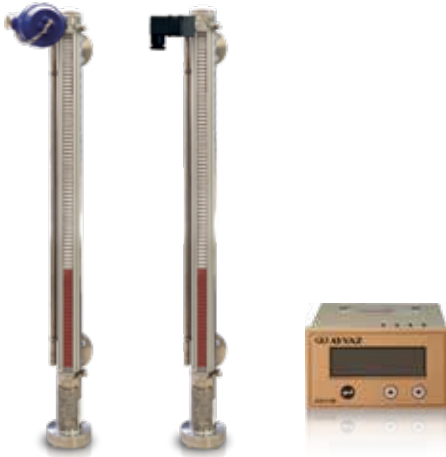

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN10 (Ops. PN16/PN25/PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	21.200
500	704201005102	23.810
700	704201005102	26.425
1000	704201005102	30.345
1200	704201005102	32.960
1500	704201005102	36.875
2000	704201005102	43.415

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	8.195

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427
standartına
uygundur.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S

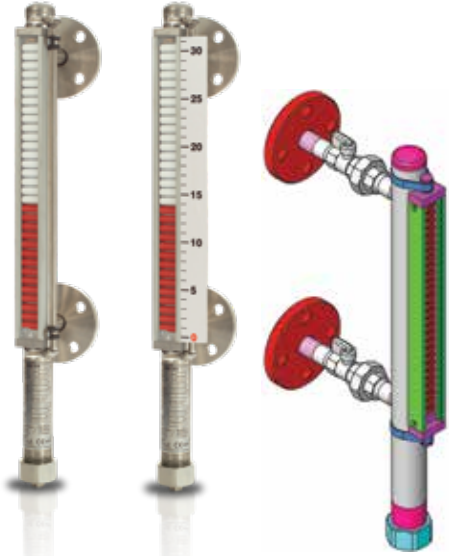

TSEK 427 standardına uygundur.

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	9.675	300	704208000191	9.950
500	704208000191	10.250	500	704208000191	10.765
700	704208000191	11.025	700	704208000191	11.575
1000	704208000191	12.185	1000	704208000191	12.795
1200	704208000191	12.960	1200	704208000191	13.600
1500	704208000191	14.115	1500	704208000191	14.825
2000	704208000191	16.055	2000	704208000191	16.855

Kontakt alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vanalı Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	10.450	300	704208000191	10.760
500	704208000191	11.305	500	704208000191	11.640
700	704208000191	12.155	700	704208000191	12.520
1000	704208000191	13.435	1000	704208000191	13.835
1200	704208000191	14.290	1200	704208000191	14.715
1500	704208000191	15.565	1500	704208000191	16.035
2000	704208000191	17.700	2000	704208000191	18.225

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetveli-Vanlı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Manşon, Nipel
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	14.060
500	704208000191	15.980
700	704208000191	17.900
1000	704208000191	20.785
1200	704208000191	22.705
1500	704208000191	25.585
2000	704208000191	30.390

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5750 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	8.195


4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



TSEK 427 standardına uygundur.

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11

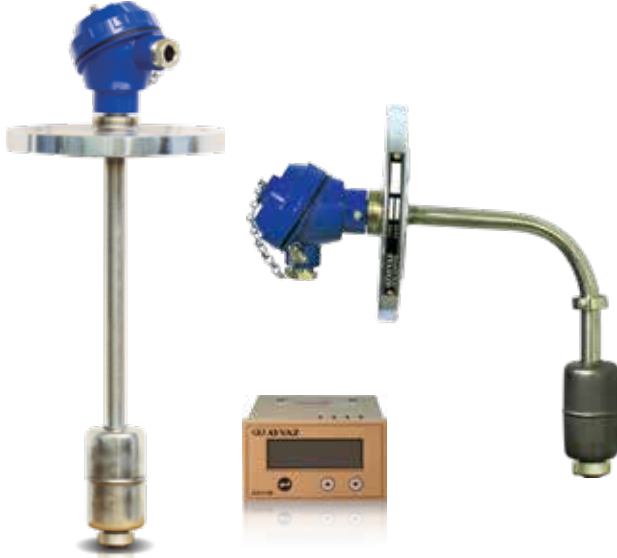

TSEK 427
standardına
uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000015	13.550
500	704300000015	15.065
700	704300000015	16.565
1000	704300000015	18.815
1200	704300000015	20.315
1500	704300000015	22.565
2000	704300000015	26.325

Ürün imalat boyu maks. 5900 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	8.195

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22



TSEK 427
standardına
uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	11.050
500	704400000010	11.190
700	704400000010	11.330
1000	704400000010	11.550
1200	704400000010	11.690
1500	704400000010	11.900
2000	704400000010	12.260

Ürün imalat boyu maks. 5900 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	5.050

Dört kontaklıdır.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	6.045
200	704950000010	6.060
300	704950000010	6.075
400	704950000010	6.090
500	704950000010	6.105
700	704950000010	6.135

İki kontaklıdır.
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



SEVİYE KONTROL



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
7049500000100	6.160



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
7049500000102	6.160



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
7049500000103	6.640



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
7049500000101	6.640



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

Seviye Tank Şamandırası



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	9.900
1"	704980000155	10.110
Şamandıra	604261600220	4.080

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı	: 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C

Seviye Şalteri



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	704600000010	5.180
C-2 Metal Kapak	704600000011	7.040
C-2 Şamandıra	7046000000100	395

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: ABS Plastik / Metal
Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 3/4" Dişli)
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı	: PN 6
Besleme Voltajı	: 220 V
Kontakt Aralığı	: 15-90 mm

Seviye Şalteri



Bağlantı	: 1/2" Dişli (Opsiyonel 1")
Maks. Kontakt Kapasitesi	: 10 W / VA
Maks. Besleme Voltajı	: 180 VDC / 130 VAC
Maks. Kontakt Akımı	: 0,7A
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 125°C
Şamandıra Malzemesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0,7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Yatay



C-5		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		155
1"		210



Flanş	: Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Muhafaza Malzemesi	: Alüminyum Enjeksiyon
Flanş Boyutları	: 92x92 mm
Maks. Basınç	: 25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +250 °C
Ortam Sıcaklığı	: -20 / + 80 °C
Koruma Sınıfı	: IP65



AELB-11 / AELB-12		
	Art. No	EURO/Adet
AELB-11 (Standart)		740
AELB-12 (Uzun Kollu)		790

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri



TSEK 3464
standardına
uygundur.



C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	70450000010	6.005
PN6 Ayar Mekanizmalı	70450000010	6.400
PN16	70450000020	7.115
PN16 Ayar Mekanizmalı	70450000020	7.615
PN6 / Teflon Kaplı	70450000015	7.060
Kontrol Ünitesi	70450000150	2.125

Yedek Aksam		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	70450000100	895
Karşı Flanş Karbon Çelik	70450000105	1.665
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	70450000110	1.970

C-4 MARINE SERTİFİKALI (EX-PROOF)		
	Art. No	EURO/Adet
C-4	708300100005	1.165

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanşlı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontakt Aralığı	: 20-180 mm

Kablolu Seviye Şalteri



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5 m Kablolu	708320016010	37
10 m Kablolu	708320016020	53

Temiz su için kullanıma uygundur.

Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10 m Kablolu	708320016320	160

Atık su için kullanıma uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri / AELB-61



16 bar, Maks. 150 °C
0.75 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)
Muhafaza: Alüminyum



AELB-61	
Art. No	EURO/Adet
	2.220

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



AELF-11	
Art. No	EURO/Adet
708430100005	810

Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 1 1/4"- 1 1/2")
Besleme	: 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L)	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: -0,6 / +0,6 bar
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +100 °C (Opsiyonel 600 °C)
Devir Sayısı	: 5d / dk
Opsiyonel	: Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100	708430102005	250
250	708430102010	275
500	708430102015	305
750	708430102020	330
1000	708430102025	430

Opsiyonel kontak alınabilir.

Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik
Proses Sıcaklığı	: 60 °C (Opsiyonel 100 °C)
Gözetleme Boru Malzemesi	: Cam (Opsiyonel Plexi)
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: 2 bar (Opsiyonel 3 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
708430102100	270



Gövde	: PP (Opsiyonel SS)
Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m ² ya da 5x0,22 m ²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm
Montaj	: Yatay/Dikey

Su Alarm Dedektörü




Art. No	EURO/Adet
708430102110	230



Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m ² Kablo
Besleme Voltajı	: 9V Alkaline veya 24V DC
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm

SEVİYE KONTROL

Akış Kontrol Şalteri



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	2.980



Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Piriç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

Kazan Suyu Numune Alma Kabı



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	1.325



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Rölesi



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 4 Adet Bağımsız Röle 5A
Giriş : 2 Adet bağımsız seviye şalterinden veya iletkenlik seviye elektrodundan gelen kontak bilgisi mikro işlemci tabanlı
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P3	
Art. No	EURO/Adet
708430101060	475



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 2 Adet 5A Röle ve Pompa Kontrol Rölesi
Giriş : Seviye şalterinden ve seviye elektrodlarından gelen seviye bilgisi mikro işlemci tabanlı. Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P4	
Art. No	EURO/Adet
708430101050	475

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 210 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103005	135
1/2"	708430103010	135

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103020	155
1/2"	708430103025	155



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	160
1/2"	708430104025	160

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	180
1/2"	708430104025	180



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 30 bar


AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105005	170
1/2"	708430105010	170

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105020	190
1/2"	708430105025	190



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Bim/Revit
Kütüphanesi

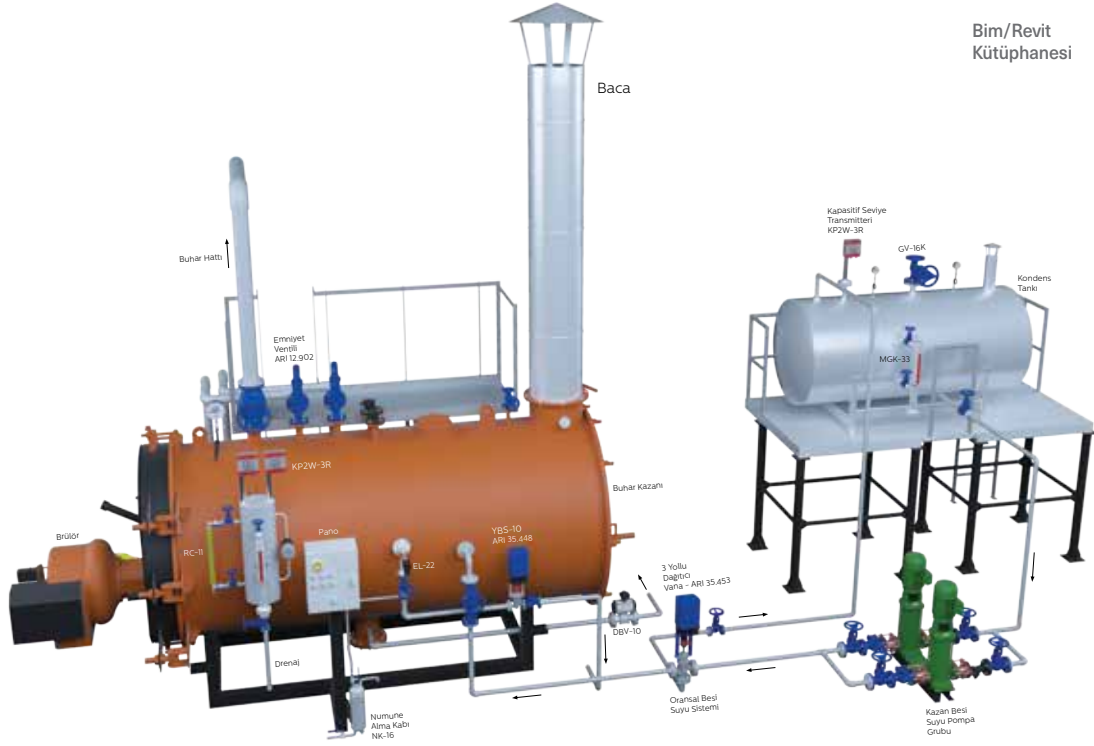

SEVİYE KONTROL

Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi	704970000150	Fiyat sorunuz
• İletkenlik ölçüm probu EL-22 (1/2" Dişli L: 500 mm)		
• İletkenlik transmitteri FARB2		
• Dijital Kontrolör ADK-100		
• Glob Vana GV-40K		
• DN20 PN40 ARI Elektrik Aktuatörlü Kontrol Vanası		
• Disko Çekvalf ÇV-10S1		
• T - Bağlantı		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için üstteki 3D görsele bakınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	703660000001	Fiyat sorunuz
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit switch		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi	704970000101	

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Seviye Kontrol Vanası : Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN 40
Bağlantı : Flanşlı
Kontrolör : Ayvaz ADK-100
Oransal seviye kontrolü

Seviye Cihazı : KP01 3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Elektrotlar : Paslanmaz Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı : 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çal. Basıncı : 32 bar



Fiyat sorunuz.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi



- Paslanmaz Disco Çekvalf
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Açık
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Kapalı
- İletkenlik Transmitteri B&C Elektronik C3600 4-20 mA (110x90x60 mm)
- İletkenlik Sensörü Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dalma Boyu Sensör Çapı 19 mm Kablo Tarafı 3/4"
- ADK-100 Kontrolör
- Paslanmaz Küresel Vana Dişli 304 Kalite



KKS-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
25		Fiyat sorunuz
40		
50		
80		
100		
125		
150		

Otomatik Kazan Doldurma Vanası



1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275002010	80

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.



SFK-40 D DİŞLİ			SFK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	17.385	15	703200110025	18.050
3/4"	703200110016	17.690	20	703200110029	18.595
1"	703200110020	17.735	25	703200110033	22.195

SFK-61 D DİŞLİ			SFK-61 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110062	32.070	15	703200110074	65.525
3/4"	703200110066	32.070	20	703200110078	70.225
1"	703200110070	33.610	25	703200110082	81.665


SFK-40

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SFK-61

Gövde ve Kapak	: AISI316 Pas. Çelik
Şamandıra	: AISI316 Pas. Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: AISI316 Pas. Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondensstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	10.800	15	703200102001	11.855
3/4"	703200101004	10.800	20	703200102004	12.570
1"	703200101007	11.355	25	703200102011	14.735

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.



BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ					
SK-51 SLR DİŞLİ			SK-51 SLR FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200121001	24.695	15	703200121010	25.965
3/4"	703200121004	24.695	20	703200121013	26.580
1"	703200121007	25.125	25	703200121016	28.415

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Duyargalı Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51D DIŞLI			SK-51D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		14.050	15		15.410
3/4"		14.050	20		16.580
1"		14.760	25		19.160

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 B DIŞLI			SK-51 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200103100	16.260	15	703200103110	15.510
3/4"	703200103104	16.520	20	703200103110	15.585
1"	703200103107	17.015	25	703200103116	20.080

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 DIŞLI			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	15.400	25	703200202007	17.900
1 1/4"	703200201010	40.790	32	703200202010	44.045
1 1/2"	703200201013	41.555	40	703200202013	45.600
2"	703200201016	48.230	50	703200202016	53.625

Gövde ve Kapak	: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 B DİŞLİ			SK-50 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200202386	22.650	25	703200202390	25.415
1 ^{1/4} "	703200202387	45.445	32	703200202391	50.985
1 ^{1/2} "	703200202388	45.445	40	703200202392	51.250
2"	703200202389	54.065	50	703200202393	60.490

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli

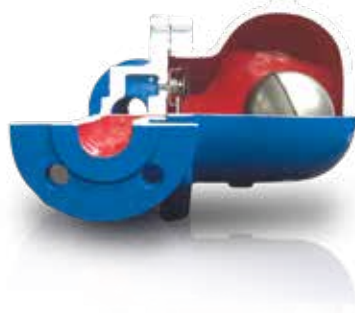

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55 DİŞLİ			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201071	32.450	32	703200202021	36.765
1 ^{1/2} "	703200201074	34.810	40	703200202024	37.355
2"	703200201077	40.035	50	703200202027	46.060

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtrelili



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55L FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201081	42.935	32	703200202031	44.560
1 ^{1/2} "	703200201084	44.640	40	703200202034	45.110
2"	703200201087	47.335	50	703200202037	57.185


Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201081	42.230	32	703200202031	49.010
1 ^{1/2} "	703200201084	49.100	40	703200202034	49.620
2"	703200201087	52.070	50	703200202037	62.900

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
Gözetleme Camı : Borosilikat

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

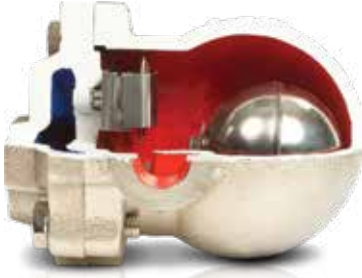


TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-61 DİŞLİ			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	25.280	15	703200105101	33.430
3/4"	703200105004	25.280	20	703200105104	34.165
1"	703200105007	36.280	25	703200105107	51.150
1 1/4"	703200105020		32	703200105201	
1 1/2"	703200105023	Fiyat sorunuz	40	703200105204	Fiyat sorunuz
2"	703200105026		50	703200105207	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

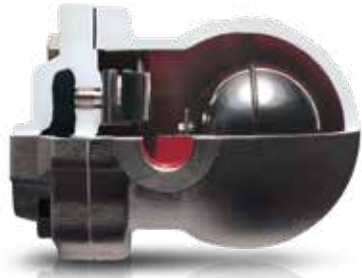

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-70 DİŞLİ			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	16.885	15	703200105120	25.610
3/4"	703200105114	16.885	20	703200105123	30.040
1"	703200105117	23.235	25	703200105126	33.200
1 1/4"	703200105188		32	703200105180	
1 1/2"	703200105191	Fiyat sorunuz	40	703200105183	Fiyat sorunuz
2"	703200105194		50	703200105186	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak	: Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Ters Kovalı Kondenstop



BT-16 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" 5,4 bar	703460010100	9.130
3/4" 5,4 bar	703460010103	9.340
1" 5,4 bar	703460010106	10.330
1/2" 8,5 bar	703460010101	9.130
3/4" 8,5 bar	703460010104	9.340
1" 8,5 bar	703460010107	10.330
1/2" 15,5 bar	703460010102	9.130
3/4" 15,5 bar	703460010105	9.340
1" 15,5 bar	703460010108	10.330


BT-16 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15 5,4 bar	703460010109	9.975
DN20 5,4 bar	703460010112	10.195
DN25 5,4 bar	703460010115	10.515
DN15 8,5 bar	703460010110	9.975
DN20 8,5 bar	703460010113	10.195
DN25 8,5 bar	703460010116	10.515
DN15 15,5 bar	703460010111	9.975
DN20 15,5 bar	703460010114	10.195
DN25 15,5 bar	703460010117	10.515

Gövde ve Kapak	: GGG40 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 5.4 / 8.5 / 15.5 bar



KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondenstop

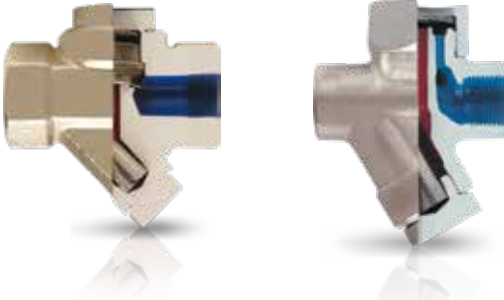

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	5.550	15	703300102000	9.285
3/4"	703300101001	5.550	20	703300102001	9.985
1"	703300101002	5.795	25	703300102002	10.720

TDK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	5.645
3/4"	708210111030	5.895
1"	708210111040	7.690

TDK-45

TDK-71

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

Gövde : Paslanmaz Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Min. Çalışma Basıncı : 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

Duyargalı Termodinamik Kondenstop



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TDK-45D DİŞLİ			TDK-45D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300201100	7.210	15	703300201106	12.070
3/4"	703300201101	7.210	20	703300201107	12.980
1"	703300201102	7.530	25	703300201108	13.930

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	15.475	15	703400102000	21.315
3/4"	703400101001	15.750	20	703400102001	23.285
1"	703400101002	15.885	25	703400102002	24.325
1 1/4"	703400101003	21.210	32	703400102003	25.835
1 1/2"	703400101004	21.615	40	703400102004	26.570
2"	703400101005	21.875	50	703400102005	28.560

Gövde ve Kapak : CC 22.8 Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar : Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2Y DİŞLİ			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	8.800	15	703100102000	14.465
3/4"	703100101001	9.585	20	703100102001	15.255
1"	703100101002	10.910	25	703100102002	15.635

Duyargalı Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2YD DİŞLİ			TKK-2YD FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100107000	11.440	15	703100107006	18.800
3/4"	703100107001	12.460	20	703100107007	19.830
1"	703100107002	14.190	25	703100107008	20.320

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Paslanmaz Çelik
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-2N DİŞLİ			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	6.235	15	703100002000	11.500
3/4"	703100001001	7.415	20	703100002001	12.255
1"	703100001002	7.565	25	703100002002	12.585



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-21 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	5.380
1/2"	703100201001	5.380

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-41 DİŞLİ			TKK-42 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	4.775	1/2"	703100601001	5.720
3/4"	703100501002	4.775	3/4"	703100601002	5.720



Gövde ve Kapak : Pirinç
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-11 / TKK-61		
Çap	Art. No	TL/Adet
TKK-11	703100401000	5.425
TKK-61	703100301001	6.580

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-3 DİŞLİ			TKK-3 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	12.665	15	703100702000	14.425
3/4"	703100701001	12.910	20	703100702001	18.045
1"	703100701002	13.030	25	703100702002	18.685
1 1/4"	703100701003	17.115	32	703100702003	20.640
1 1/2"	703100701004	17.540	40	703100702004	21.225
2"	703100701005	18.100	50	703100702005	22.140

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

HK-23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	Fiyat sorunuz
65	703100902001	
80	703100902002	
100	703100902003	

Boşaltma kapasiteleri çapa bağlı olarak ayarlanabilir.

KONDENSTOPLAR

HBK-40 Hijyenik Buhar Kondenstobu



Alt ve üst gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Kelepçe	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: Teflon
Maks. Basınç(PMA)	: 10 bar
Maks. Sıcaklık(TMA)	: 179°C
Maks. Çalışma Basıncı(PMO)	: 6 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 165°C
Min. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 0°C



HBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703101001000	10.825
3/4"	703101001001	11.285
1"	703101001002	11.760

Vakum Kırıcı



	VK-70	VK-71
Gövde ve Kapak	: MS 58 Piriç	Paslanmaz Çelik
İç Aksam	: Komple Paslanmaz Çelik	Komple Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli	Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar	25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C	400 °C
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar	0,17 bar

VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	2.830

VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	3.280



Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C



TS-EN 26948 standardına uygundur.

SA-51 DIŞLI			SA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	14.145	1"	703280201007	18.240
3/4"	703280101004	14.145	1 1/4"	703280201010	41.765
1"	703280101011	14.720	1 1/2"	703280201013	42.060
			2"	703280202016	50.045
SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	15.100	25	703280202007	20.515
20	703280102004	15.830	32	703280202010	44.375
25	703280102008	18.015	40	703280202013	48.415
			50	703208202016	59.510

Otomatik Hava Tahliye Vanası



Gövde	: Nikel Kaplı Piriç
Conta	: EPDM & NBR
Şamandıra	: Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı	: 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar



HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275051020	22

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.
Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

KONDENSTOPLAR

Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SA-52 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280102021	9.810

SA-62 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280105021	17.020

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-52 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103001	9.340

HA-62 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103017	16.215

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-51 DİŞLİ			HA-50 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	10.505			
3/4"	703250101004	10.505			
1"	703250101011	11.330	1"	703250201007	13.600

HA-51 FLANŞLI			HA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	11.530			
20	703250102004	12.255			
25	703250102008	14.625	25	703250202007	17.550

Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

KONDENSTOPLAR

Akış Göstergesi



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodalime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C



AG-10 DİŞLİ			AG-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	2.660	15	708284001015	3.285
3/4"	708284000020	2.690	20	708284001020	3.490
1"	708284000025	2.800	25	708284001025	3.745
1 1/4"	708284000032	3.620	32	708284001032	5.060
1 1/2"	708284000040	3.815	40	708284001040	5.430
2"	708284000050	4.920	50	708284001050	6.930

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)



Gövde	: GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C



Kondenstop Test Vanası KTV-10



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C



T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	3.365	15	703650100000	5.450
3/4"	703650200001	3.600	20	703650100001	6.045
1"	703650200002	5.300	25	703650100002	6.190
1 1/4"	703650200003	7.570	32	703650100003	18.185
1 1/2"	703650200004	7.570	40	703650100004	19.995
2"	703650200005	10.680	50	703650100005	22.765

T-KON 21	
Art. No	TL/Adet
703650200015	13.675

KTV-10 DİŞLİ			KTV-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	3.400	15	703989002000	6.965
3/4"	703989001002	3.845	20	703989002002	8.855
1"	703989001004	5.475	25	703989002004	12.075
1 1/4"	703989001006	6.600	32	703989002006	15.105
1 1/2"	703989001008	8.445	40	703989002008	17.860
2"	703989001010	10.825	50	703989002010	23.955

KONDENSTOPLAR

A-STMD Göstergeli Kondenstop İzleme Cihazı



Fiyat sorunuz.

A-STM Kondenstop İzleme Cihazı


Cihaz Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çıkış	: Led Göstergesi (Opsiyonel Bluetooth Bağlantı) Röle ile hata bildirimi, SPST (Röle çıkışından kablo ile PLC'ye de bağlantı yapılabilir)
Ölçüm Sıcaklık Aralığı	: 25-250 °C
Ölçüm Yapılabilen Su İletkenlik Aralığı	: 1,5-15 µS/cm

* Kondenstoptaki kaçağı ve tıkanıklığı tespit eder.

A-STM D Kondenstop İzleme Cihazı / Display

Cihaz Çalışma Sıcaklığı	: 70 °C
Çıkış	: Display ve Led Göstergesi (Opsiyonel Bluetooth Bağlantı) Röle ile hata bildirimi, SPDT (Röle çıkışından kablo ile PLC'ye de bağlantı yapılabilir)
Ölçüm Sıcaklık Aralığı	: 25-250 °C
Ölçüm Yapılabilen Su İletkenlik Aralığı	: 1,5-15 µS/cm

*Kondenstoptaki kaçağı ve tıkanıklığı tespit eder. İlaveten anlık sıcaklık ölçümü yapar.

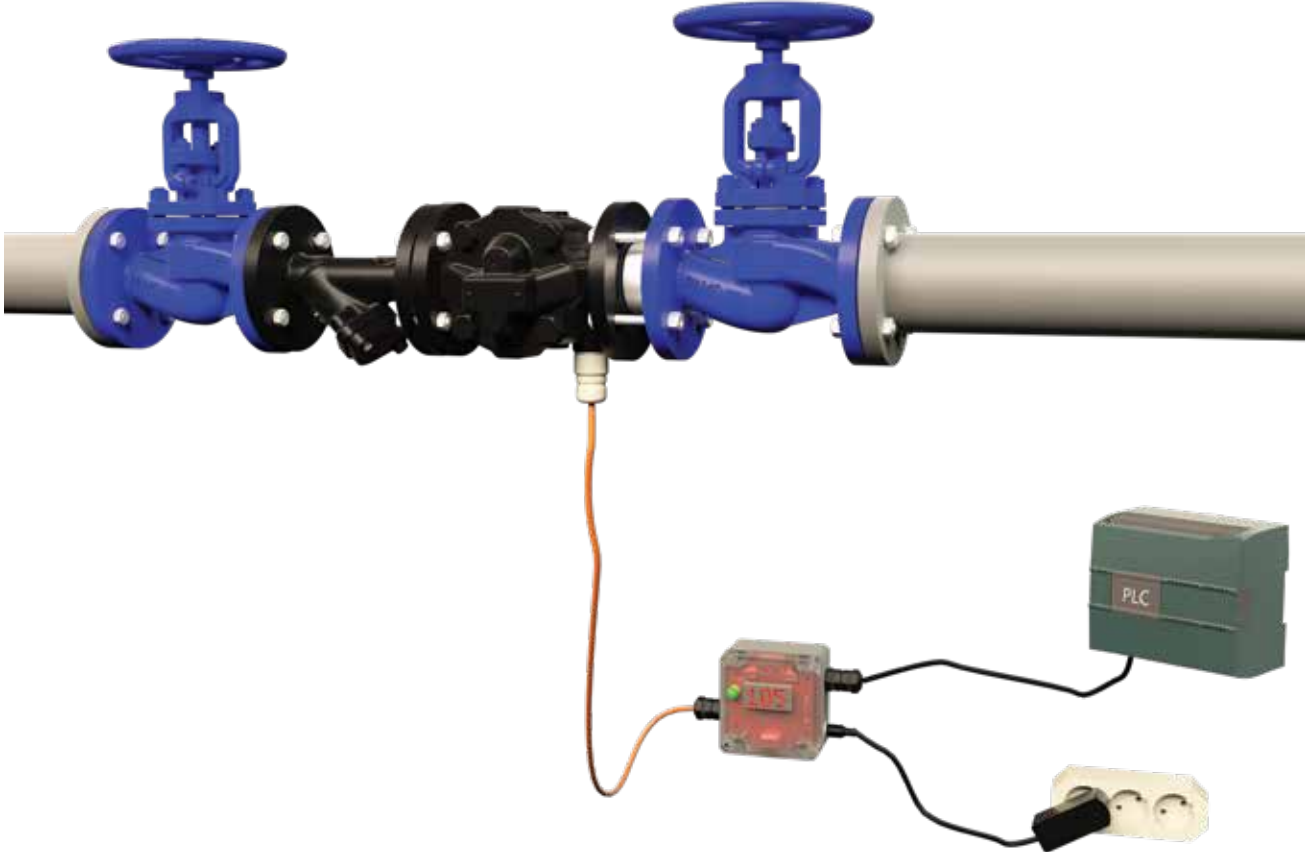

KONDENSTOPLAR

Buhar Separatörü / SPR



SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	8.220	15	708400100424	12.240	15	708400200415	12.240
20	708400000420	9.130	20	708400100430	16.760	20	708400200420	16.760
25	708400000425	10.145	25	708400100432	22.785	25	708400200425	22.785
32	708400000432	12.685	32	708400100433	27.115	32	708400200432	27.115
40	708400000436	13.695	40	708400100434	27.865	40	708400200436	27.865
50	708400000440	17.755	50	708400100436	37.280	50	708400200440	37.280
65	708400000444	19.785	65	708400100440	47.450	65	708400200444	47.450
80	708400000448	22.830	80	708400100444	57.615	80	708400200448	57.615
100	708400000450	31.460	100	708400100448	73.675	100	708400200450	73.675
125	708400000452	40.590	125	708400100452	98.610	125	708400200452	98.610
150	708400000454	48.200	150	708400100456	118.890	150	708400200454	118.890
200	708400000460	74.580	200	708400100460	161.995	200	708400200460	161.995

Gövde	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı (Opsiyonel Dişli)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16 / PN 25 / PN 40
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m ³ /h)
1/2"	708040010005	175	4,70
3/4"	708040010010	180	9,50
1"	708040010015	260	18,10
1 1/4"	708040010020	370	23,10
1 1/2"	708040010025	420	32,90
2"	708040010030	480	52,80

Tek etkili, normalde kapalıdır.

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Pilot Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 20 bar
Ayar Sahası	: Sarı Yay (0,2-1,5 bar) / Yeşil Yay (1-14 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava

DN	Art. No	USD/Adet
15	708040300005	2.380
20	708040300010	2.410
25	708040300015	2.725
32	708040300020	2.990
40	708040300025	3.095
50	708040300030	3.995
65	708040300035	Fiyat sorunuz
80	708040300040	
100	708040300045	
125	708040300050	
150	708040300055	

Direkt Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: Dökme Bronz
Mil, Sit	: Paslanmaz Çelik
Körük	: Fosfor Bronz
Bağlantı	: Dişli
Maks. Sıcaklık	: 210 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 17 bar
Ayar Sahası	: (0,2-1 bar) / (0,5-4 bar) / (3,5-10 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar



AGD-30 DIŞLI		
DN	Art. No	USD/Adet
1/2"	708262906015	1.135
3/4"	708262906020	1.155
1"	708262906025	1.195
1 1/2"	708262906040	4.200
2"	708262906050	4.360

BDV-25 DIŞLI		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	8.095
3/4"	703750100001	8.885
1"	703750100002	9.135

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Buhar Sayacı



Ölçülebilir Akışkan	Sıvı, gaz, buhar
Hassasiyet	%0.5 sıvı, %1.0 gaz, ops. Türkak kalibrasyon ile %0.2
Ölçme Aralığı	0.3-7 m/sn hız sıvı, 2-70 m/sn hız gaz
Basınç Dayanımı	4-100 bar (Standart 6/10/16/25 bar)
Çalışma Sıcaklığı (Ortam)	20 °C +70 °C LCD göstergeli, -40 °C +85 °C göstergesiz
Çıkış	4-20mA ops. hart göstergeli Model, Pulse göstergesiz, ops. RS485 Modbus

BUHAR SAYACI / WAFER TİP		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	70844000015	5.610
20	70844000020	5.610
25	70844000025	5.610
32	70844000032	5.610
40	70844000040	5.690
50	70844000050	5.690
65	70844000065	5.745
80	70844000080	5.975
100	70844000100	6.230
125	70844000125	6.300
150	70844000150	6.840
200	70844000200	8.210
250	70844000250	9.615
300	70844000300	10.875

BUHAR SAYACI / FLANŞLI TİP		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440001015	5.900
20	708440001020	6.050
25	708440001025	6.120
32	708440001032	6.265
40	708440001040	6.375
50	708440001050	6.375
65	708440001065	6.660
80	708440001080	6.660
100	708440001100	7.165
125	708440001125	7.310
150	708440001150	8.065
200	708440001200	10.440
250	708440001250	13.210
300	708440001300	15.155



AKIŞ BİLGİSAYARI		
Tip	Art. No	EURO/Adet
	708440010001	905

Elektromanyetik Debimetre



Fiyat sorunuz.

Ölçüm Aralığı	: 0,11 - 11,3 m ³ /h
Ölçüm Sahası	: İletken Sıvılar
Gövde Materyali	: ST37 Siyah Çelik + Korozyona Dayanıklı Boya
Hassasiyet	: %0.5 veya %0.25 (Türkak Akredite)
Sıcaklık	: -10°C ... +80°C Kauçuk / -20°C ... + 180°C Teflon
Nem	: %5-%95
Ölçülebilir Minimum İletkenlik	: 20 µS/cm Su, 5 µS/cm Diğer Sıvılar
Bağlantı	: Flanş Bağlantı (Ops. Clamb Bağlantı)
Basınç	: 4MPa, 1.6MPa, 1.0MPa
Çap	: DN10 - DN2200

Ultrasonik Debimetre



Fiyat sorunuz.

Çalışma	: Tam dolu borularda içinde %1'den daha az katı partikül ve gaz kabarcığı içeren temiz sıvılar için
Transmitter Hassasiyet	: % ±1 den daha iyi, Lineerlik: %±0.5, Kararlılık: %± 0.2
Besleme	: 24 VDC
Çıkışlar	: 4-20 mA, Puls, Röle
Çalışma sıcaklığı	: -20...110 °C
Sensörler Çalışma Sıcaklığı	: Standart sensörler için; -30...+90°C, Yüksek sıcaklık sensörleri için; -30...+160°C
Ölçüm Aralığı	: 0,01...30m ³ /sn
Doğruluk	: 0.5%'ten daha iyi
Ölçüm Periyodu	: 500 ms
Çap	: DN15 - DN6000

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Mekanik Kondens Pompası




Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
İşletme Sıcaklığı	: +10/+200 °C
Maks. Kondens Atma	
Kapasitesi	: 10.000 kg/h
Maks. Beslenen Hava/Buhar	
Basıncı	: 8 bar
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Bağlantı Çapı	: DN50

ACOM MEKANİK KONDENS POMPASI

DN	Art. No	EURO/Adet
50	703290300100	13.400



Kondens Pompası

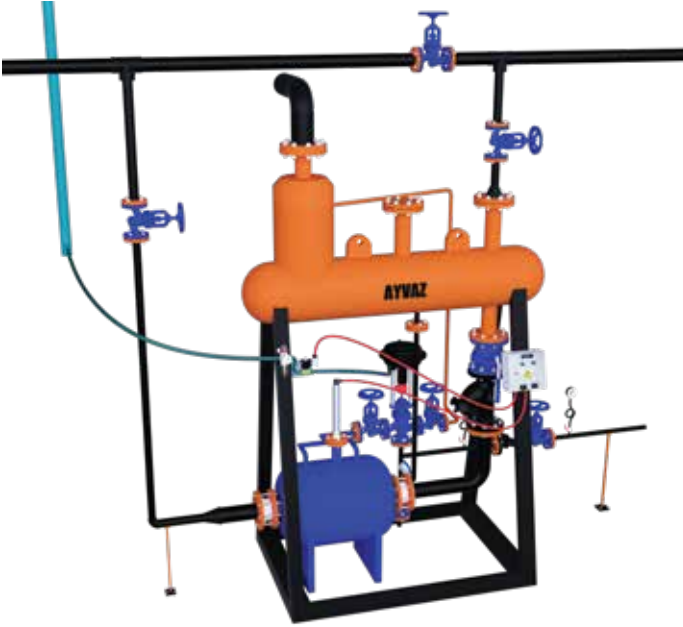

Kollektör ve Tank Malzemesi	: Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Besleme Buhar Basınç Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC, 50-60 Hz, Maks. 1A
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187 °C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens

ACOP KONDENS POMPASI / TEK POMPALI

DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100İ (550-775KG/H)	703290100100	Fiyat sorunuz
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	703290100200	
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	703290100300	
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	703290100400	
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	703290100500	
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	703290100600	

ACOP KONDENS POMPASI / ÇİFT POMPALI


DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100İ (550-775KG/H)	703290200100	Fiyat sorunuz
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	703290200200	
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	703290200300	
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	703290200400	
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	703290200500	
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	703290200600	

Fiyat sorunuz.



KONDENSTOPLAR

Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi

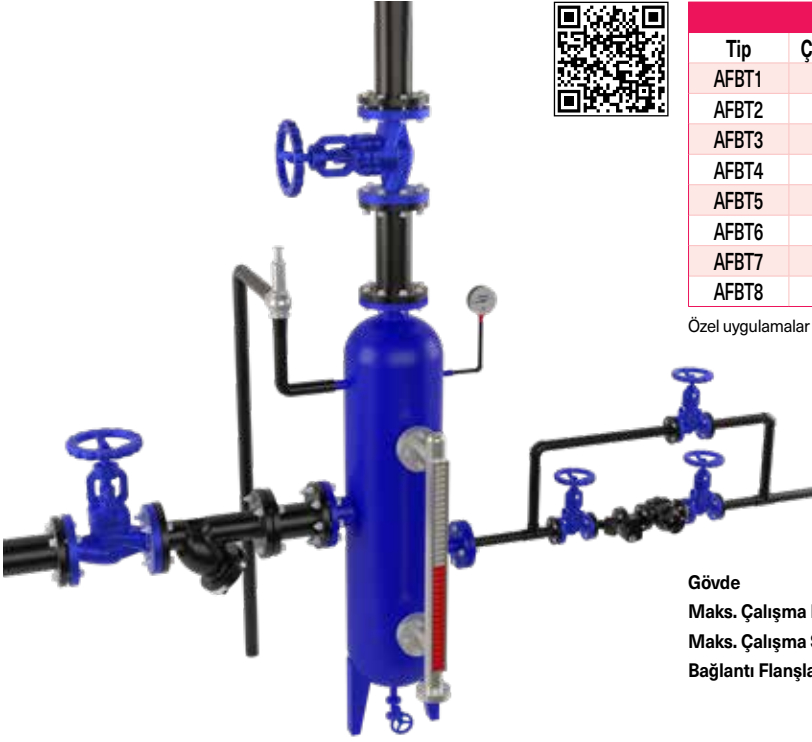


Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225	Fiyat sorunuz
AFBT2	219	1500	450	
AFBT3	324	1550	900	
AFBT4	355	1550	1.150	
AFBT5	400	1650	1.800	
AFBT6	450	1650	2.050	
AFBT7	600	1650	3.200	
AFBT8	760	1650	5.100	

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

Kompakt Deaeratör (Degazör)

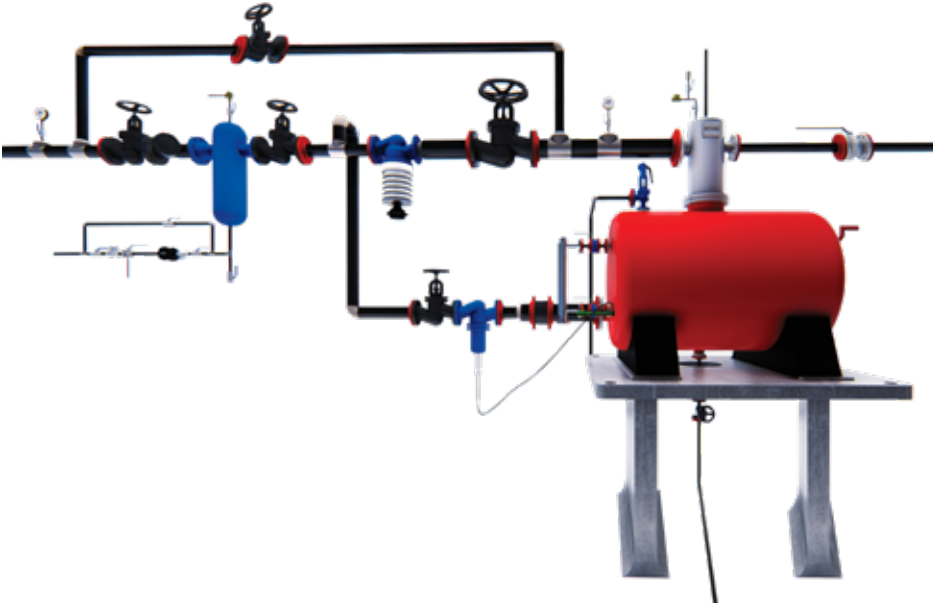

ASD		
Kondens Kapasitesi	Model	USD/Adet
5.000 kg/h	ASD 150-900	Fiyat sorunuz
	ASD 150-1050	
	ASD 150-1950	
10.00 kg/h	ASD 200-900	
	ASD 200-1050	
	ASD 200-1950	
20.000 kg/h	ASD 250-900	
	ASD 250-1050	
	ASD 250-1950	
30.000 kg/h	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	

Fiyatlar yalnızca Kompakt Deaeratör ürünümüz için geçerlidir.

De-Aderatör Başlık : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Daldırma Tüp : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı : 5 bar
Dizayn Sıcaklığı : 198 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Paket Eşanjör Sistemi



Fiyat sorunuz.

Gövde	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 10/16/25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C (Ops. 158-200 °C)
Bağlantı	: Flanşlı - Dişli - Kaynak Boyunlu

Plakalı Eşanjör



Fiyat sorunuz.

Plaka Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik, AISI 304 Paslanmaz Çelik
Çalışma Basıncı	: 10/16/25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+120 °C (ops. 158 °C)
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	9.750	10.360	11.000	11.000
3/4"	9.750	10.360	11.000	11.000

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	10.070	10.700	11.320	11.320
3/4"	10.070	10.700	11.320	11.320

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4.5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	11.000	11.600	12.200	12.200
3/4"	11.000	11.600	12.200	12.200

BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	10.070	10.700	11.320	11.320
3/4"	10.070	10.700	11.320	11.320

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop Vanası / BK-33



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş : C 22.8
Vana Mili : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		7.900
3/4"		7.900

Manifold / KT-13



Gövde : ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 425 °C
KV Değeri : 1.8 m³/s



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		7.700
3/4"		7.770

De-Süperheater / ADES-10



Gövde Malzemesi : A 116 gr B 7A335 P11
Nozül Malzemesi : 316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
Basınç Sınıfı : PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
Su Hattı Bağlantısı : DN15 ... DN50
Buhar Daldırma Hattı : DN100 ... DN250
Buhar Hat Çapı : DN150 ... DN500



Fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Gate Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

FGAV-0184		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708511101080401	95
3/4"	708511101080402	105
1"	708511101080403	145
1 1/4"	708511101080404	215
1 1/2"	708511101080405	285
2"	708511101080406	410

Ayvaz Gate Vana API 602



Gövde	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 1500
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

FGAV-0456		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708511104050601	425
3/4"	708511104050602	460
1"	708511104050603	620
1 1/4"	708511104050604	780
1 1/2"	708511104050605	1.250
2"	708511104050606	1.850

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Gate Vana API 600



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

CGAV-1181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708511511080106	570
2 1/2"	708511511080107	730
3"	708511511080108	890
4"	708511511080109	1.270
5"	708511511080110	1.620
6"	708511511080111	1.980
8"	708511511080112	2.970
10"	708511511080113	4.400
12"	708511511080114	6.250
14"	708511511080115	9.850
16"	708511511080116	11.600

Ayvaz Gate Vana API 600



Gövde	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 600
Bağlantı	: Alın Kaynaklı

CGAV-1353		
Çap	Art. No	USD/ADET
2 1/2"	708511213050307	2.600
3"	708511213050308	3.275
4"	708511213050309	5.300
5"	708511213050310	9.500
6"	708511213050311	9.750
8"	708511213050312	16.000
10"	708511213050313	22.500
12"	708511213050314	32.500

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Glob Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

FGLV-0184		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708512101080401	100
3/4"	708512101080402	110
1"	708512101080403	150
1 1/4"	708512101080404	220
1 1/2"	708512101080405	290
2"	708512101080406	415

Ayvaz Glob Vana API 602



Gövde	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 1500
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

FGLV-0456		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708512104050601	450
3/4"	708512104050602	475
1"	708512104050603	630
1 1/4"	708512104050604	800
1 1/2"	708512104050605	1.300
2"	708512104050606	1.900

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Globe Vana API 623



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

CGLV-1181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708512511080106	600
2 1/2"	708512511080107	800
3"	708512511080108	950
4"	708512511080109	1.400
5"	708512511080110	1.850
6"	708512511080111	2.300
8"	708512511080112	3.800
10"	708512511080113	6.600
12"	708512511080114	11.500

Ayvaz Çelik Küresel Vana ASME B16.34



Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: RPTFE C-Grafit
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: CLASS 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı



FBAV-01184		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708515301180401	135
3/4"	708515301180402	180
1"	708515301180403	230
1 1/4"	708515301180404	350
1 1/2"	708515301180405	420
2"	708515301180406	525

Ayvaz Paslanmaz Küresel Vana ASME B16.34



Gövde	: ASTM A182 F316 Paslanmaz Çelik
Sit	: R-PTFE
Küre:	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: CLASS 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı



FBAV-08184		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708515308180401	330
3/4"	708515308180402	460
1"	708515308180403	660
1 1/4"	708515308180404	1.050
1 1/2"	708515308180405	1.300
2"	708515308180406	1.600

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Çelik Küresel Vana API 6D

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı



CBAV-11181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515511180106	490
2 1/2"	708515511180107	775
3"	708515511180108	955
4"	708515511180109	1.550
5"	708515511180110	2.800
6"	708515511180111	3.600
8"	708515511180112	7.900
10"	708515511180113	17.900
12"	708515511180114	25.000

Ayvaz Paslanmaz Küresel Vana API 6D

Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı



CBAV-17181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515517180106	1.020
2 1/2"	708515517180107	1.620
3"	708515517180108	1.800
4"	708515517180109	2.900
5"	708515517180110	5.400
6"	708515517180111	6.600
8"	708515517180112	12.500
10"	708515517180113	27.000
12"	708515517180114	37.000

Ayvaz Çelik Küresel Vana API 6D

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 300
Bağlantı	: Flanşlı



CBAV-11182		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515511180206	590
2 1/2"	708515511180207	960
3"	708515511180208	1.200
4"	708515511180209	1.850
5"	708515511180210	3.350
6"	708515511180211	4.400
8"	708515511180212	9.300
10"	708515511180213	19.000
12"	708515511180214	28.000

Ayvaz Paslanmaz Küresel Vana API 6D

Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 300
Bağlantı	: Flanşlı



CBAV-17182		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708515517180206	1.350
2 1/2"	708515517180207	2.250
3"	708515517180208	2.650
4"	708515517180209	4.000
5"	708515517180210	7.000
6"	708515517180211	9.000
8"	708515517180212	17.250
10"	708515517180213	31.500
12"	708515517180214	46.500

* USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

* Farklı gövde, trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Piston Tip Çekvalf API 602



FBAV-01184		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708513101080401	85
3/4"	708513101080402	95
1"	708513101080403	140
1 1/4"	708513101080404	170
1 1/2"	708513101080405	215
2"	708513101080406	340

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Piston Tip Çekvalf API 602



FPCV-0456		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708513104050601	400
3/4"	708513104050602	425
1"	708513104050603	525
1 1/4"	708513104050604	700
1 1/2"	708513104050605	1.050
2"	708513104050606	1.650

Gövde	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A182 F22 Alaşımli Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 1500
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Swing Tip Çekvalf



CSCV-1181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708513511080106	450
2 1/2"	708513511080107	560
3"	708513511080108	760
4"	708513511080109	1.100
5"	708513511080110	1.515
6"	708513511080111	1.770
8"	708513511080112	3.050
10"	708513511080113	4.550
12"	708513511080114	6.750

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Ayvaz Swing Tip Çekvalf



CSCV-1353		
Çap	Art. No	USD/ADET
2 1/2"	708513213050307	2.750
3"	708513213050308	3.100
4"	708513213050309	4.800
5"	708513213050310	8.700
6"	708513213050311	9.150
8"	708513213050312	16.400
10"	708513213050313	25.000

Gövde	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A217 WC6 Alaşımli Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: Stellite 6
Basınç Sınıfı	: Class 600
Bağlantı	: Alın Kaynaklı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Pislik Tutucu ANSI B16.34



FSTR-01184		
Çap	Art. No	USD/ADET
1/2"	708514101180401	110
3/4"	708514101180402	120
1"	708514101180403	170
1 1/4"	708514101180404	210
1 1/2"	708514101180405	275
2"	708514101180406	450

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Filtre	: AISI316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Ayvaz Pislik Tutucu ANSI B16.34



CSTR-11181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708514511180106	450
2 1/2"	708514511180107	640
3"	708514511180108	775
4"	708514511180109	1.100
5"	708514511180110	1.475
6"	708514511180111	1.950
8"	708514511180112	3.400
10"	708514511180113	5.850
12"	708514511180114	8.750

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Disk:	: AISI 316 Palanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Ayvaz Kelebek Vana API 609



BV-11181		
Çap	Art. No	USD/ADET
1 1/2"	708516811180105	210
2"	708516811180106	225
2 1/2"	708516811180107	260
3"	708516811180108	290
4"	708516811180109	410
5"	708516811180110	560
6"	708516811180111	700
8"	708516811180112	1.100
10"	708516811180113	1.750
12"	708516811180114	2.550
14"	708516811180115	3.800

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: EPDM
Disk:	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Wafer

Ayvaz Yüksek Performans Kelebek Vana API 609

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Disk:	: ASTM A351 CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Wafer

Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Disk:	: ASTM A351 CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 300
Bağlantı	: Wafer



HPBV-11181		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708517811180106	635
2 1/2"	708517811180107	675
3"	708517811180108	750
4"	708517811180109	870
5"	708517811180110	1.150
6"	708517811180111	1.550
8"	708517811180112	2.050
10"	708517811180113	2.900
12"	708517811180114	3.900


HPBV-11182		
Çap	Art. No	USD/ADET
2"	708517811180206	1.150
2 1/2"	708517811180207	1.250
3"	708517811180208	1.350
4"	708517811180209	1.600
5"	708517811180210	2.050
6"	708517811180211	2.775
8"	708517811180212	3.650
10"	708517811180213	5.200
12"	708517811180214	7.000

• USD/ADET ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

ARI-ARMATÜREN

Metal Körüklü Kesme Vanası

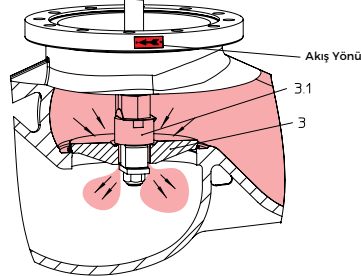

Dengeleme klapei gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Limit switch montajlı ürün mümkün.

Ayrıntılı bilgi için sorunuz.

FABA Plus Fig. 12.046 / PN16

Gövde : EN-JL1040 Demir Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
Körüç : 1.4571 (AISI 316Ti)
 Paslanmaz Çelik (Çift Kat)
Klape : Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi
Volan : 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test : EN ISO 15848-1/ TA-Luft
 TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çal. Sic. : 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

FABA Plus Fig. 23.046 / PN25

Gövde-Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körüç : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape : Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi
Volan : 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test : EN ISO 15848-1/ TA-Luft
 TÜV-Test-No. 973-10675245-10
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çal. Sic. : 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25

FABA Plus Fig. 34.046 / PN25

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Körüç : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape : Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi
Volan : 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test : EN ISO 15848-1/ TA-Luft
 TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çal. Sic. : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25

FABA Plus Fig. 35.046 / PN40

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Körüç : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik (Çift Kat)
Klape : Marjinal siltli (konik)
Sit ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi
Volan : 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Test : EN ISO 15848-1/ TA-Luft
 TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çal. Sic. : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40



FABA Plus											
Fig. 12.046 / PN16			Fig. 23.046 / PN25			Fig. 34.046 / PN25			Fig. 35.046 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050500101	172	15	708A050500501	298	200	708A050500812	6.195	15	708A050501301	473
20	708A050500102	190	20	708A050500502	323				20	708A050501302	487
25	708A050500103	215	25	708A050500503	372				25	708A050501303	510
32	708A050500104	253	32	708A050500504	446				32	708A050501304	678
40	708A050500105	290	40	708A050500505	535				40	708A050501305	752
50	708A050500106	357	50	708A050500506	664				50	708A050501306	825
65	708A050500107	486	65	708A050500507	828				65	708A050501307	1.280
80	708A050500108	619	80	708A050500508	1.105				80	708A050501308	1.754
100	708A050500109	812	100	708A050500509	1.483				100	708A050501309	2.187
125	708A050500110	1.298	125	708A050500510	2.125				125	708A050501310	3.058
150	708A050500111	1.631	150	708A050500511	3.006				150	708A050501311	3.763
200	708A050500112	3.767							200	708A050501312	7.851

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası

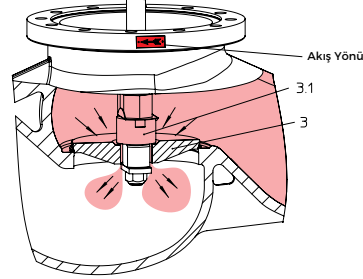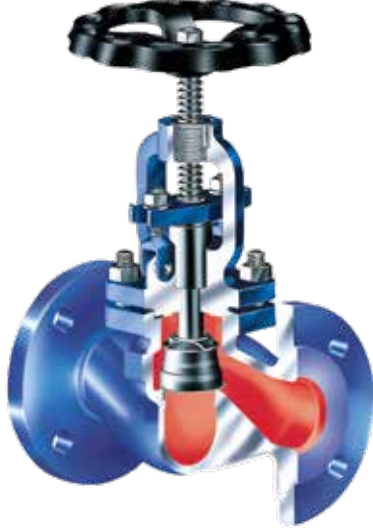

Dengeleme klapeleli gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Marine uygulamalarına uygun bronz iç aksamli ürünler için sorunuz.

STOBU Fig. 12.006 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
 Volan : EN-JL1040 Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
 Basınç Sınıfı : PN16
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 23.006 / PN25

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
 Volan : EN-JL1040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 350 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 34.006 / PN25

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-JL1040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 35.006 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-JL1040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN40
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra


STOBU											
Fig. 12.006 / PN16			Fig. 23.006 / PN25			Fig. 34.006 / PN25			Fig. 35.006 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050700101	146	15	708A050700301	232	200	708A050700412	5.456	15	708A050700601	273
20	708A050700102	159	20	708A050700302	271				20	708A050700602	295
25	708A050700103	188	25	708A050700303	299				25	708A050700603	317
32	708A050700104	224	32	708A050700304	372				32	708A050700604	421
40	708A050700105	245	40	708A050700305	401				40	708A050700605	514
50	708A050700106	299	50	708A050700306	514				50	708A050700606	609
65	708A050700107	413	65	708A050700307	643				65	708A050700607	921
80	708A050700108	528	80	708A050700308	792				80	708A050700608	1.207
100	708A050700109	697	100	708A050700309	1.172				100	708A050700609	1.543
125	708A050700110	1.110	125	708A050700310	1.840				125	708A050700610	2.185
150	708A050700111	1.393	150	708A050700311	2.410				150	708A050700611	2.934
200	708A050700112	3.218							200	708A050700612	6.129

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Lift Çek Vana

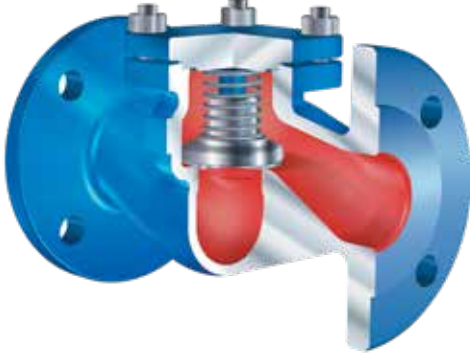

CHECKO-V Fig. 12.003 / PN16

Gövde-Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

CHECKO-V Fig. 23.003 / PN25

Gövde-Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 34.003 / PN25

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 35.003 / PN40


Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

CHECKO-V											
Fig. 12.003 / PN16			Fig. 23.003 / PN25			Fig. 34.003 / PN25			Fig. 35.003 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A020100201	146	15	708A020100401	233	200	708A020100412	4.892	15	708A020100601	248
20	708A020100202	171	20	708A020100402	264				20	708A020100602	279
25	708A020100203	199	25	708A020100403	288				25	708A020100603	306
32	708A020100204	228	32	708A020100404	370				32	708A020100604	391
40	708A020100205	264	40	708A020100405	420				40	708A020100605	468
50	708A020100206	325	50	708A020100406	524				50	708A020100606	557
65	708A020100207	439	65	708A020100407	670				65	708A020100607	838
80	708A020100208	554	80	708A020100408	809				80	708A020100608	1.109
100	708A020100209	741	100	708A020100409	1.120				100	708A020100609	1.520
125	708A020100210	1.160	125	708A020100410	1.684				125	708A020100610	2.157
150	708A020100211	1.476	150	708A020100411	2.183				150	708A020100611	2.899
200	708A020100212	3.399							200	708A020100612	6.047


Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Pislik Tutucular

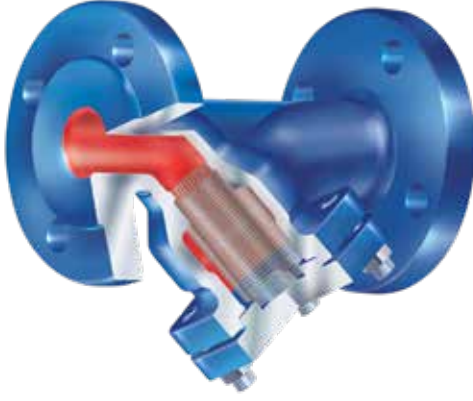


Opsiyonel.
Çubuk mıknatıslı tapa



Opsiyonel.
Boşaltma tapası



Opsiyonel. Basınç farkı
ölçüm delikleri



NOT: Opsiyonel olarak boşaltma tapalı ürün verilebilir.

- Standart Filtre Gözenek Genişliği
- DN15-DN50: 1mm
- DN65-DN80: 1,25 mm
- DN100-DN300: 1,6 mm
- Opsiyonel olarak buhar için 0,25 mm
- İsteğe göre özel filtre genişliği için sorunuz.
- İsteğe göre özel filtre gözenek genişliği için sorunuz.

STRAINER Fig. 12.050 / PN16

Gövde	: EN-J11040 Demir Döküm
Kapak	: DN≤150 EN-J11040 Demir Döküm, DN>150 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 23.050 / PN25

Gövde	: EN-J51049 Sfero Döküm
Kapak	: DN≤80 EN-J51049 Sfero Döküm, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 34.050 / PN25

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 35.050 / PN40

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak	: DN≤80 1.0619+N 1.0460, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

STRAINER Fig. 52.059 / PN16

Gövde	: 1.4408 (AISI 316) Paslanmaz Çelik
Kapak	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 55.059 / PN40

Gövde ve Kapak	: 1.4408 (AISI 316) Kapak: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C
Basınç Sınıfı	: PN40

STRAINER								
Fig. 12.050 / PN16			Fig. 23.050 / PN25			Fig. 34.050 / PN25		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100201	56	15	708A130100401	141	200	708A130100412	5.617
20	708A130100202	60	20	708A130100402	151			
25	708A130100203	75	25	708A130100403	189			
32	708A130100204	88	32	708A130100404	217			
40	708A130100205	124	40	708A130100405	307			
50	708A130100206	150	50	708A130100406	452			
65	708A130100207	217	65	708A130100407	529			
80	708A130100208	293	80	708A130100408	715			
100	708A130100209	399	100	708A130100409	1.135			
125	708A130100210	671	125	708A130100410	1.790			
150	708A130100211	940	150	708A130100411	2.427			
200	708A130100212	1.771						

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

STRAINER								
Fig. 35.050 / PN40			Fig. 52.059 / PN16			Fig. 55.059 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100601	325	15	708A130100901	617	15	708A130101001	617
20	708A130100602	355	20	708A130100902	726	20	708A130101002	726
25	708A130100603	380	25	708A130100903	857	25	708A130101003	857
32	708A130100604	502	32	708A130100904	973	32	708A130101004	973
40	708A130100605	607	40	708A130100905	1.205	40	708A130101005	1.205
50	708A130100606	726	50	708A130100906	1.384	50	708A130101006	1.384
65	708A130100607	1.040	65	708A130100907	1.672	65	708A130101007	2.220
80	708A130100608	1.365	80	708A130100908	2.033	80	708A130101008	2.746
100	708A130100609	1.708	100	708A130100909	2.509	100	708A130101009	3.403
125	708A130100610	2.500	125	708A130100910	4.194	125	708A130101010	5.312
150	708A130100611	3.293	150	708A130100911	6.706	150	708A130101011	7.649
200	708A130100612	6.605	200	708A130100912	10.668	200	708A130101012	14.500

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili



ÖNEMLİ NOT

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

Fig. 12.921 / PN16

Gövde ve Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı: PN16

SAFE Fig. 35.921 / PN40

Gövde: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE Fig. 55.921 / PN40

Gövde ve Kapak: 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay: 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE P								
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.921 / PN16			Fig. 35.921 / PN40			Fig. 55.921 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300101	505	15	708A110300501	832	15	708A110300901	2.054
20	708A110300102	515	20	708A110300502	848	20	708A110300902	2.076
25	708A110300103	528	25	708A110300503	860	25	708A110300903	2.179
32	708A110300104	579	32	708A110300504	888	32	708A110300904	2.687
40	708A110300105	640	40	708A110300505	988	40	708A110300905	3.011
50	708A110300106	748	50	708A110300506	1.193	50	708A110300906	3.463
65	708A110300107	959	65	708A110300507	1.509	65	708A110300907	5.048
80	708A110300108	1.152	80	708A110300508	1.944	80	708A110300908	5.800
100	708A110300109	1.646	100	708A110300509	2.895	100	708A110300909	8.869

Bu tasarımı sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE Fig. 12.924 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 35.924 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE P					
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı					
Fig. 12.924 / PN16			Fig. 35.924 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300401	456	15	708A110300801	785
20	708A110300402	467	20	708A110300802	803
25	708A110300403	480	25	708A110300803	812
32	708A110300404	529	32	708A110300804	837
40	708A110300405	599	40	708A110300805	946
50	708A110300406	690	50	708A110300806	1.147
65	708A110300407	908	65	708A110300807	1.449
80	708A110300408	1.104	80	708A110300808	1.886
100	708A110300409	1.571	100	708A110300809	2.837

Bu tasarımı buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız. Ürün çap seçimi, diğer model ve seçenekler için bize danışınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Kapalı Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.
Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

SAFE Fig. 12.901 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.901 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.901 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 55.901 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Pas. Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE											
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı											
Fig. 12.901 / PN16			Fig. 25.901 / PN40			Fig. 35.901 / PN40			Fig. 55.901 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100102	623	20/32	708A110100502	691	20/32	708A110100902	942	15/25	708A110101301	2.489
25/40	708A110100103	636	25/40	708A110100503	703	25/40	708A110100903	951	20/32	708A110101302	2.660
32/50	708A110100104	764	32/50	708A110100504	878	32/50	708A110100904	1.169	25/40	708A110101303	2.832
40/65	708A110100105	940	40/65	708A110100505	1.064	40/65	708A110100905	1.422	32/50	708A110101304	4.339
50/80	708A110100106	1.186	50/80	708A110100506	1.286	50/80	708A110100906	1.788	40/65	708A110101305	4.878
65/100	708A110100107	1.859	65/100	708A110100507	1.896	65/100	708A110100907	2.408	50/80	708A110101306	5.850
80/125	708A110100108	2.437	80/125	708A110100508	2.480	80/125	708A110100908	3.160	65/100	708A110101307	8.290
100/150	708A110100109	3.472	100/150	708A110100509	3.585	100/150	708A110100909	4.492	80/125	708A110101308	11.240
125/200	708A110100110	4.465	125/200	708A110100510	4.683	125/200	708A110100910	6.363	100/150	708A110101309	15.836
150/250	708A110100111	6.521	150/250	708A110100511	7.159	150/250	708A110100911	9.103			
			200/300	708A110100512	12.031	200/300	708A110100912	14.256			
			250/350	708A110100513	23.118	250/350	708A110100913	24.520			

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Açık Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.

Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

SAFE Fig. 12.902 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.902 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.902 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır.

Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE								
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.902 / PN16			Fig. 25.902 / PN40			Fig. 35.902 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100202	579	20/32	708A110100602	640	20/32	708A110101002	899
25/40	708A110100203	587	25/40	708A110100603	643	25/40	708A110101003	906
32/50	708A110100204	710	32/50	708A110100604	776	32/50	708A110101004	1.114
40/65	708A110100205	880	40/65	708A110100605	990	40/65	708A110101005	1.370
50/80	708A110100206	1.129	50/80	708A110100606	1.236	50/80	708A110101006	1.732
65/100	708A110100207	1.748	65/100	708A110100607	1.764	65/100	708A110101007	2.306
80/125	708A110100208	2.325	80/125	708A110100608	2.353	80/125	708A110101008	3.054
100/150	708A110100209	3.363	100/150	708A110100609	3.489	100/150	708A110101009	4.395
125/200	708A110100210	4.348	125/200	708A110100610	4.529	125/200	708A110101010	6.262
150/250	708A110100211	6.375	150/250	708A110100611	6.946	150/250	708A110101011	8.988
			200/300	708A110100612	11.894	200/300	708A110101012	14.120
			250/350	708A110100613	22.957	250/350	708A110101013	24.362

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Pirinç



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Pirinç
Küre : Krom Kaplı Pirinç
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25



TS-EN 13547
standardına
uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	215	50
3/4"	708143310025	350	40
1"	708143310030	565	20
1 1/4"	708143310035	875	15
1 1/2"	708143310040	1.195	8
2"	708143310045	2.170	5
2 1/2"	708143310050	3.070	2
3"	708143310055	4.725	2
4"	708143310060	7.230	2

Çekvalf / Yaylı / Pirinç



Gövde : Ms 58 Pirinç
Conta : NBR
Klape Yayı : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	195	100
3/4"	708170410020	275	100
1"	708170410025	385	50
1 1/4"	708170410030	620	30
1 1/2"	708170410035	865	28
2"	708170410040	1.170	10

Pislik Tutucu / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	260	100
3/4"	708160211025	315	60
1"	708160211030	445	35
1 1/4"	708160211035	830	20
1 1/2"	708160211040	995	10
2"	708160211045	1.480	8

Emniyet Ventili / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Sit Malzemesi : EPDM
Ayarlanabilen Basınç : 0-12 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Nominal Basınç : PN 16



EV-10			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042411005	945	25
3/4"	708042411010	1.340	20
1"	708042411015	1.780	20
1 1/4"	708042411020	2.760	15
1 1/2"	708042411025	3.420	10
2"	708042411030	5.720	5

VANALAR

Küresel Vana / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Mil	: Pirinç CW602N
Küre	: Pirinç CW617N
Sit	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	22
3/4"	708141200020	34
1"	708141200025	49
1 1/4"	708141200032	74
1 1/2"	708141200040	100
2"	708141200050	165

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Çekvalf / Çalpara / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Disk	: Bronz (CC491K)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	27
3/4"	708170460020	40
1"	708170460025	61
1 1/4"	708170460032	84
1 1/2"	708170460040	110
2"	708170460050	170

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Pislik Tutucu / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Conta	: PTFE
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	19
3/4"	708160300020	28
1"	708160300025	40
1 1/4"	708160300032	66
1 1/2"	708160300040	89
2"	708160300050	134

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Emniyet Ventili / Bronz



L9-LBP (2-10,5 bar)			L9-LBP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045203005	280	1/2"	708045302005	310
3/4"	708045203010	335	3/4"	708045302010	370
1"	708045203015	440	1"	708045302015	485
1 1/4"	708045203020	685	1 1/4"	708045302020	755
1 1/2"	708045203025	840	1 1/2"	708045302025	930
2"	708045203030	1.385	2"	708045302030	1.525

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde	: Bronz Döküm
Sit, Disk	: Pirinç Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Pirinç
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -20/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları	: Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Pistonlu Basınç Düşürücü Vana



BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	34
3/4"	708040510010	37
1"	708040510015	88
1 1/4"	708040510020	112
1 1/2"	708040510025	150
2"	708040510030	170

Giriş Basıncı/Düşürülen Basınç <2,5 bar olmalıdır. Ürünlere manometre fiyatı dahil değildir.

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	14

Gövde	: Ni Kaplı Pirinç
İç Metal Aksamlar	: Pirinç
Conta	: NBR
Basınç Sınıfı	: PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 25 bar
Ayar Basınç Aralığı	: 1-6 bar
Fabrika Ayarı	: 3 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (V-2TN) / PN 63 (V-2T)



V-2TN (AISI 304)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708141210015	26	10
3/4"	708141210020	36	8
1"	708141210025	50	4
1 1/4"	708141210032	80	9
1 1/2"	708141210040	100	6
2"	708141210050	145	8

V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/4"	708141230010	29	1/4"	708141231010	31	10
3/8"	708141230015	29	3/8"	708141231015	31	10
1/2"	708141230020	33	1/2"	708141231020	35	10
3/4"	708141230025	44	3/4"	708141231025	50	8
1"	708141230030	63	1"	708141231030	74	4
1 1/4"	708141230035	91	1 1/4"	708141231035	110	9
1 1/2"	708141230040	121	1 1/2"	708141231040	150	6
2"	708141230045	176	2"	708141231045	215	8
2 1/2"	708141230050	350	2 1/2"	708141231050	430	2
3"	708141230055	535	3"	708141231055	665	2
4"	708141230060	865	4"	708141231060	1.055	2

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Flanşlı

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : R-PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN40 (1/2" - 2")
PN16 (2 1/2" - 4")
PN16 (5" - 8")



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-2FP (AISI 304)					V-2FP (AISI 316)				
	EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.
DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	175	445	320	725	15	200	470	345	750
20	230	560	430	780	20	260	590	460	810
25	300	715	500	850	25	340	755	540	890
32	350	870	600	900	32	410	930	660	960
40	440	1.025	690	990	40	500	1.085	750	1.050
50	620	1.205	910	1.380	50	730	1.315	1.020	1.490
65	935	1.700	1.280	1.695	65	1.105	1.870	1.450	1.865
80	1.250	2.340	1.655	2.010	80	1.450	2.540	1.855	2.210
100	1.759	3.354	2.299	2.949	100	2.035	3.630	2.575	3.225
125	3.260	5.605	4.010	4.500	125	3.700	6.045	4.450	4.940
150	4.335	7.745	5.335	5.810	150	5.040	8.450	6.040	6.515
200	6.890	10.300	7.890	8.460	200	8.200	11.610	9.200	9.770

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	44	1/2"	708142231020	50	8
3/4"	708142230025	60	3/4"	708142231025	65	5
1"	708142230030	85	1"	708142231030	91	12
1 1/4"	708142230035	120	1 1/4"	708142231035	132	6
1 1/2"	708142230040	165	1 1/2"	708142231040	198	4
2"	708142230045	220	2"	708142231045	275	4
2 1/2"	708142230050	455	2 1/2"	708142231050	540	2
3"	708142230055	680	3"	708142231055	800	2
4"	708142230060	1.045	4"	708142231060	1.260	2
AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL						
V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	52	1/4"	708142241010	55	8
3/8"	708142240015	52	3/8"	708142241015	55	8
1/2"	708142240020	59	1/2"	708142241020	63	8
3/4"	708142240025	85	3/4"	708142241025	92	4
1"	708142240030	105	1"	708142241030	113	4
1 1/4"	708142240035	165	1 1/4"	708142241035	180	4
1 1/2"	708142240040	215	1 1/2"	708142241040	237	3
2"	708142240045	270	2"	708142241045	302	4
2 1/2"	708142240050	565	2 1/2"	708142241050	620	2
3"	708142240055	800	3"	708142241055	900	2
4"	708142240060	1.220	4"	708142241060	1.380	2

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 40



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	132	15	708142132015	154	8
20	708142130020	187	20	708142132020	205	6
25	708142130025	250	25	708142132025	275	4
32	708142130032	340	32	708142132032	375	3
40	708142130040	410	40	708142132040	450	2
50	708142130050	550	50	708142132050	610	2
65	708142130065	880	65	708142132065	975	2
80	708142130080	1.205	80	708142132080	1.350	2
100	708142130100	1.770	100	708142132100	1.950	2
AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL						
V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	150	15	708142141015	170	8
20	708142140020	210	20	708142141020	235	6
25	708142140025	270	25	708142141025	315	4
32	708142140032	370	32	708142141032	425	3
40	708142140040	440	40	708142141040	505	2
50	708142140050	605	50	708142141050	680	2
65	708142140065	980	65	708142141065	1.105	2
80	708142140080	1.330	80	708142141080	1.515	2
100	708142140100	1.915	100	708142141100	2.115	2

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Çekvalf / Çalpara Tip



SC-201 (AISI 304)			SC-201 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170110020	37	1/2"	708170111020	41	12
3/4"	708170110025	50	3/4"	708170111025	57	8
1"	708170110030	73	1"	708170111030	80	6
1 1/4"	708170110035	105	1 1/4"	708170111035	115	4
1 1/2"	708170110040	137	1 1/2"	708170111040	160	8
2"	708170110045	190	2"	708170111045	220	5

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik

Bağlantı : Dişli

Basınç Sınıfı : PN 16

Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	24	1/2"	708160202020	27	25
3/4"	708160201025	35	3/4"	708160202025	39	12
1"	708160201030	55	1"	708160202030	61	8
1 1/4"	708160201035	70	1 1/4"	708160202035	77	14
1 1/2"	708160201040	94	1 1/2"	708160202040	105	12
2"	708160201045	127	2"	708160202045	145	4

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik

Bağlantı : Dişli

Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-LSP (2-10,5 bar)			L9-LSP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046203005	710	1/2"	708046205005	780
3/4"	708046203010	815	3/4"	708046205010	890
1"	708046203015	1.005	1"	708046205015	1.105
1 1/4"	708046203020	1.430	1 1/4"	708046205020	1.575
1 1/2"	708046203025	1.760	1 1/2"	708046205025	1.940
2"	708046203030	2.145	2"	708046205030	2.365

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde, Sit, Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik

Yay, Mil, Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik

Maks. Çalışma Basıncı : PN 25

Maks. Çalışma Sıcaklığı : -20/+185 °C

Ayar Sahası : 2-10,5 / 10,5-20 bar

Kullanım Alanları : Korozif Olmayan Gaz, Korozif Gaz, Hava, Buhar, Su

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Baskılı Glob Vana



TS-EN 13789
standardına
uygundur.

GV-16K			GV-25Z			GV-40K		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143401015	1.700	15	708143403015	3.065	15	708143405015	4.490
20	708143401020	2.000	20	708143403020	3.430	20	708143405020	4.710
25	708143401025	2.265	25	708143403025	3.950	25	708143405025	5.110
32	708143401032	3.115	32	708143403032	4.780	32	708143405032	7.540
40	708143401040	3.960	40	708143403040	5.040	40	708143405040	8.760
50	708143401050	5.360	50	708143403050	6.285	50	708143405050	9.960
65	708143401065	6.525	65	708143403065	9.145	65	708143405065	13.290
80	708143401080	9.300	80	708143403080	11.795	80	708143405080	16.600
100	708143401100	11.280	100	708143403100	19.950	100	708143405100	23.510
125	708143401125	22.230	125	708143403125	27.695	125	708143405125	33.485
150	708143401150	26.890	150	708143403150	36.475	150	708143405150	51.410
200	708143401200	41.620	200	708143403200	92.650	200	708143405200	95.525

GV-16K

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 300 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar

GV-25Z

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 350 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar

GV-40K

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Disk : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 450 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar

Pistonlu Glob Vana



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	1.390
20	708144400020	1.720
25	708144400025	2.165
32	708144400032	3.175
40	708144400040	3.790
50	708144400050	5.345
65	708144400065	7.870
80	708144400080	10.325
100	708144400100	14.755
125	708144400125	24.645
150	708144400150	35.700
200	708144400200	57.170

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Piston : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi : AISI 304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

VANALAR

Sürgülü Vana / Elastomer Sitli



TS-EN 1171
standardına
uygundur.

GTK-18		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708260613040	3.870
50	708260613050	4.050
65	708260613065	5.130
80	708260613080	5.680
100	708260613100	7.625
125	708260613125	10.790
150	708260613150	12.920
200	708260613200	20.760
250	708260613250	32.210
300	708260613300	42.665
350	708260613350	73.165
400	708260613400	91.975
450	708260613450	158.130

Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk : Kauçuk Kaplı Döküm
Conta : NBR/EPDM
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	6.165	250	708280100250	31.340
65	708280100065	7.310	300	708280100300	40.965
80	708280100080	9.025	350	708280100350	53.300
100	708280100100	11.035	400	708280100400	67.605
125	708280100125	13.955	500	708280100500	157.570
150	708280100150	17.495	600	708280100600	203.590
200	708280100200	21.960			

Pnömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Bıçak/Mil : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit : EPDM
Civata-Somun : Paslanmaz Çelik
Salmastra : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+80 °C
Çalışma Basıncı : 16 bar
Flanş Basıncı Sınıfı : PN16

VANALAR

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GG-25 Pıkk Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar



TS 3148
standartına
uygundur.

TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143115015	2.220
20	708143115020	2.680
25	708143115025	2.770
32	708143115032	2.895
40	708143115040	3.410
50	708143115050	4.460
65	708143115065	6.445
80	708143115080	7.905
100	708143115100	11.260
125	708143115125	16.190
150	708143115150	31.905
200	708143115200	54.430

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



Gövde ve Kapak : GG-25 Pıkk Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar



TS 3148
standartına
uygundur.

TGV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708143138040	2.325
50	708143138050	3.025
65	708143138065	3.935
80	708143138080	5.375
100	708143138100	7.345
125	708143138125	12.025
150	708143138150	18.125
200	708143138200	41.015
250	708143138250	45.360

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN200)



TS 9809
standartına
uygundur.

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143140015	2.830
20	708143140020	3.580
25	708143140025	4.000
32	708143140032	5.495
40	708143140040	6.610
50	708143140050	8.335
65	708143140065	10.285
80	708143140080	14.355
100	708143140100	21.870
125	708143140125	32.965
150	708143140150	63.460
200	708143140200	88.540

VANALAR

Monoblok Vana / Sıvılar için



Gövde : Karbon Çelik
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 40
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.



Gövde : GG-25 Pük Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708700106015	2.920
20	708700106020	3.145
25	708700106025	3.630
32	708700106032	5.595
40	708700106040	6.700
50	708700106050	8.245
65	708700106065	14.365
80	708700106080	18.460
100	708700106100	29.250

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	708700104028	3.690
25	708700104029	4.250

Kelebek Vana / Wafer Tip

Gövde : GG-25 Pük Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN10
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-1						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030498040	295	425	625	495	845
65	708030498050	355	485	770	605	905
80	708030498060	415	545	935	665	965
100	708030498070	565	695	1.150	855	1.325
125	708030498080	755	885	1.520	1.100	1.515
150	708030498090	975	1.105	2.065	1.380	1.735
200	708030498100		1.990	3.585	2.530	3.230
250	708030498110		2.885	5.230	3.635	4.360
300	708030498120		4.445	7.855	5.445	6.015

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-3						
DN	Art. No	EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
		USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	105	235	375	250	655
32	708030500020	105	235	375	250	655
40	708030500030	110	240	380	255	660
50	708030500040	120	250	450	320	670
65	708030500050	145	275	560	395	695
80	708030500060	165	295	685	415	715
100	708030500070	225	355	810	515	985
125	708030500080	325	455	1.090	670	1.085
150	708030500090	405	535	1.495	810	1.165
200	708030500100	730	905	2.325	1.270	1.970
250	708030500110	1.185	1.360	3.530	1.935	2.660
300	708030500120	1.785	2.010	5.195	2.785	3.355
350	708030500130		2.925			
400	708030500140		4.345			
450	708030500150		5.835			
500	708030500160		8.400			
600	708030500170		12.705			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basıncı Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-4						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	120	250	390	265	670
32	708030501020	120	250	390	265	670
40	708030501030	125	255	395	270	675
50	708030501040	135	265	465	335	685
65	708030501050	165	295	580	415	715
80	708030501060	190	320	710	440	740
100	708030501070	260	390	845	550	1.020
125	708030501080	370	500	1.135	715	1.130
150	708030501090	470	600	1.560	875	1.230
200	708030501100	820	995	2.415	1.360	2.060
250	708030501110	1.330	1.505	3.675	2.080	2.805
300	708030501120	1.950	2.175	5.360	2.950	3.520
350	708030501130		3.575			
400	708030501140		5.155			
450	708030501150		6.925			
500	708030501160		9.690			
600	708030501170		14.685			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

		KV-7					
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ	
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	
25	708030504010	88	218	358	233	638	
32	708030504020	88	218	358	233	638	
40	708030504030	90	220	360	235	640	
50	708030504040	100	230	430	300	650	
65	708030504050	120	250	535	370	670	
80	708030504060	135	265	655	385	685	
100	708030504070	170	300	755	460	930	
125	708030504080	230	360	995	575	990	
150	708030504090	270	400	1.360	675	1.030	
200	708030504100	425	600	2.020	965	1.665	
250	708030504110	730	905	3.075	1.480	2.205	
300	708030504120	900	1.125	4.310	1.900	2.470	
350	708030504130		1.900				
400	708030504140		2.855				
450	708030504145		3.400				
500	708030504150		6.045				
600	708030504160		8.475				

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40,3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-8						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	110	240	380	255	660
32	708030505020	110	240	380	255	660
40	708030505030	115	245	385	260	665
50	708030505040	125	255	455	325	675
65	708030505050	135	265	550	385	685
80	708030505060	165	295	685	415	715
100	708030505070	210	340	795	500	970
125	708030505080	285	415	1.050	630	1.045
150	708030505090	325	455	1.415	730	1.085
200	708030505100	556	731	2.151	1.096	1.796
250	708030505110	891	1.066	3.236	1.641	2.366
300	708030505120	1.175	1.400	4.585	2.175	2.745
350	708030505130		2.480			
400	708030505140		3.790			
450	708030505145		4.830			
500	708030505150		7.175			
600	708030505160		10.150			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-17						
DN	Art. No	EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
40	708030521030	145	275	415	290	695
50	708030521040	150	280	480	350	700
65	708030521050	175	305	590	425	725
80	708030521060	205	335	725	455	755
100	708030521070	310	440	895	600	1.070
125	708030521080	445	575	1.210	790	1.205
150	708030521090	560	690	1.650	965	1.320
200	708030521100	985	1.160	2.580	1.525	2.225
250	708030521110		1.685	4.030	2.435	3.160
300	708030521120		2.400	5.810	3.400	3.970
350	708030521130		3.965			
400	708030521140		5.815			
450	708030521145		7.755			
500	708030521150		12.185			
600	708030521160		18.125			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-18						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	165	295	435	310	715
50	708030522040	170	300	500	370	720
65	708030522050	200	330	615	450	750
80	708030522060	260	390	780	510	810
100	708030522070	360	490	945	650	1.120
125	708030522080	515	645	1.280	860	1.275
150	708030522090	640	770	1.730	1.045	1.400
200	708030522100	1.085	1.260	2.680	1.625	2.325
250	708030522110		1.855	4.200	2.605	3.330
300	708030522120		2.695	6.105	3.695	4.265
350	708030522130		4.385			
400	708030522140		6.545			
450	708030522145		8.520			
500	708030522150		13.355			
600	708030522160		20.000			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN80-DN200) / PN10 (DN250-DN400)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standardına
uygundur.

DNV-GL Marine tip sertifikalıdır.

		KV-20				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030525060	900	1.030	1.230	1.100	1.450
65	708030525070	950	1.080	1.365	1.200	1.500
80	708030525080	1.025	1.155	1.545	1.275	1.575
100	708030525090	1.170	1.300	1.755	1.460	1.930
125	708030525100	1.345	1.475	2.110	1.690	2.105
150	708030525110	1.525	1.655	2.615	1.930	2.285
200	708030525103	2.185	2.185	3.780	2.725	3.425
250	708030525105	3.775	3.775	6.120	4.525	5.250
300	708030525107	4.870	4.870	8.280	5.870	6.440
350	708030525109	6.300	6.300			
400	708030525111	9.400	9.400			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030700025	270	25	708030700025	270
20	708030700050	330	32	708030700025	270
25	708030700065	415	40	708030700040	270
32	708030700080	520	50	708030700050	330
40	708030700100	585	65	708030700065	415
50	708030700100	585	80	708030700080	520
65	708030700125	765	100	708030700100	585
80	708030700150	1.090	125	708030700125	765
100	708030700200	1.595	150	708030700150	1.090
			200	708030700200	1.595
			250	708030700250	2.345
			300	708030700300	3.410

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030701040	145	25	708030405050	145
20	708030701050	200	32	708030405050	145
25	708030701050	200	40	708030405050	145
32	708030701065	250	50	708030405063	200
40	708030701065	250	65	708030405063	250
50	708030701100	290	80	708030405075	250
65	708030701125	345	100	708030405075	290
80	708030701150	405	125	708030405088	345
100	708030701200	540	150	708030405100	405
			200	708030405125	540
			250	708030405145	750
			300	708030405145	1.000

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



AYV-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			AYV-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	550	25	708030820005	550
20	708030820005	550	32	708030820005	550
25	708030820010	550	40	708030820005	550
32	708030820010	550	50	708030820005	550
40	708030820010	550	65	708030820010	550
50	708030820010	760	80	708030820010	550
65	708030820020	760	100	708030820015	760
80	708030820020	760	125	708030820020	760
100	708030820025	1.190	150	708030820025	760
			200	708030820030	1.240
			250	708030820030	1.475
			300	708030820035	1.570

- Çalışma Şekli** : On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı : IP 67
Besleme Gerilimi : 220 V AC (Opsiyonel 24 V DC)
Dönüş Açısı : 90° ± 5
Ortam Sıcaklığı : -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

Redüktör



ADR-20					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	130	100	708030300100	130
32	708030300015	130	125	708030300125	130
40	708030300025	130	150	708030300125	130
50	708030300025	130	200	708030300200	175
65	708030300025	130	250	708030300250	175
80	708030300025	130	300	708030300260	225

Uygulama Alanları: Kelebek vana, küresel vana, bıçaklı vana

- Gövde** : Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı : ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı : -20/+70 °C

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Art. No		USD/Adet
708030405010	LMS Limit Switch	95
708030405020	NYV Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	80
708030405025	NYV Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	80

- Limit Switch**
Gövde : Fırın Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Gösterge : Şeffaf Plastik
Cıvata : AISI316 Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

PTY-40					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160404015	50	150	708160404150	545
20	708160404020	58	200	708160404200	980
25	708160404025	68	250	708160404250	1.495
32	708160404032	85	300	708160404300	2.790
40	708160404040	125	350	708160404350	4.100
50	708160404050	135	400	708160404400	4.620
65	708160404065	175	450	708160403450	7.325
80	708160404080	205	500	708160403500	10.455
100	708160404100	285	600	708160403600	15.080
125	708160404125	415			

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	127	80	708170309070	415
20	708170309010	130	100	708170309080	570
25	708170309020	140	125	708170309090	895
32	708170309030	145	150	708170309100	1.315
40	708170309040	180	200	708170309110	2.400
50	708170309050	225	250	708170309120	4.255
65	708170309060	320	300	708170309130	5.625

Gövde : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Çekvalf / Çift Plakalı



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	104	50	708170306010	75
65	708170305020	110	65	708170306020	90
80	708170305030	135	80	708170306030	115
100	708170305040	180	100	708170306040	145
125	708170305050	260	125	708170306050	190
150	708170305060	340	150	708170306060	265
200	708170305070	565	200	708170306070	410
250	708170305080	915	250	708170306080	590
300	708170305090	1.275	300	708170306090	900
350	708170305100	2.350	350	708170306100	1.650
400	708170305110	3.550	400	708170306110	2.280
450	708170305120	5.100	450	708170306120	3.090
500	708170305130	6.450	500	708170306130	3.990
600	708170305140	9.300	600	708170306140	5.600

Çekvalf / Wafer Çalpara



TS-EN 16767
standardına
uygundur.

ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	170	32	708170307100	95	32	708170308005	70
40	708170307000	175	40	708170307105	110	40	708170308000	70
50	708170307010	190	50	708170307110	130	50	708170308010	75
65	708170307020	270	65	708170307120	162	65	708170308020	83
80	708170307030	335	80	708170307130	205	80	708170308030	97
100	708170307040	435	100	708170307140	315	100	708170308040	125
125	708170307050	610	125	708170307150	400	125	708170308050	165
150	708170307060	830	150	708170307160	550	150	708170308060	205
200	708170307070	1.455	200	708170307170	850	200	708170308070	320
250	708170307080	2.435	250	708170307180	1.390	250	708170308080	500
300	708170307090	3.570	300	708170307190	2.490	300	708170308090	800

ÇV-30

Yayı Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : Viton
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Disco Çekvalf



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)



ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708170200001	720
20	708170200002	865
25	708170200003	970
32	708170200004	1.230
40	708170200005	1.665
50	708170200006	2.290
65	708170200007	3.170
80	708170200008	4.645
100	708170200009	6.935



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar



ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	9.625
150	703500300002	10.840
200	703500300003	16.255
250	703500300004	26.540



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	940	125	703500400021	40.260
20	703500000001	1.025	150	703500400022	50.395
25	703500000002	1.260	200	703500400023	79.370
32	703500000003	1.630			
40	703500000004	2.015			
50	703500000005	2.795			
65	703500000006	3.700			
80	703500000007	5.910			
100	703500000008	8.570			



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	1.035	125	703500500000	43.620
20	703500100001	1.125	150	703500500001	54.595
25	703500100002	1.425	200	703500500002	85.980
32	703500100003	1.910			
40	703500100004	2.615			
50	703500100005	3.585			
65	703500100006	4.625			
80	703500100007	7.810			
100	703500100008	11.285			

VANALAR

Dinamik Balans Vanası



Gövde	: Pirinç
Disk	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Basınç Aralığı	: 0,5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C



DİYAFRAMLİ TİP / DBV-30				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	708080270015	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.760
3/4"	708080270020	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.760
1"	708080270025	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	4.360
1 1/4"	708080270032	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	6.810
1 1/2"	708080270040	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	9.570
2"	708080270050	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	13.225



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (DN65 - DN100), Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C



KARTUŞLU TİP / DBV-40				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	16.270
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	16.920
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	27.985
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	45.965
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	59.445
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	94.540
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	144.940
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	180.180

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Statik Balans Vanası



Gövde	: Bronz
Kapak	: Pirinç
Disk	: Pirinç
Disk Yüzü	: PTFE
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 25 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C



DİŞLİ / BSBV-100			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	TL/Adet
1/2"	708080300015	0,19 - 1,56	1.915
3/4"	708080300020	0,23 - 2,67	2.060
1"	708080300025	0,45 - 4,31	2.720
1 1/4"	708080300032	0,72 - 9,15	3.255
1 1/2"	708080300040	1,02 - 18,4	4.210
2"	708080300050	1,87 - 24,3	5.610



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu	: GG-25 Pik Döküm
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 16 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C



FLANŞLI / BSBV-200			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	TL/Adet
65	708080400065	12,5 - 87,7	9.425
80	708080400080	14,8 - 112,4	12.210
100	708080400100	26,7 - 183,4	16.925
125	708080400125	38,9 - 282,3	23.815
150	708080400150	63,4 - 387,7	29.845
200	708080400200	80,9 - 705,6	65.465
250	708080400250	132,5 - 1180	92.680
300	708080400300	140,7 - 1493	125.700

VANALAR

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	58
3/4"	708270001020	62
1"	708270001025	83

Motor üzerindeki kırmızı buton açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Genel Kullanım Selenoid Valf



AYC-4000		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950059005	60
1/2"	708950059010	60
3/4"	708950059015	65
1"	708950059020	85
1 1/4"	708950059025	115
1 1/2"	708950059030	205
2"	708950059035	275

Gövde	: Pirinç
Conta	: NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Akışkan	: Hava, Su, Yağ vb.
Besleme	: 220V AC
Kontakt Şekli	: Normalde Kapalı

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hava Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		3.785	50	70841000050	10.285
3/4"		3.980	65	70841000065	11.155
1"		4.165	80	70841000080	16.320
1 1/4"		4.835	100	70841000100	19.335
1 1/2"		5.315	125	70841000125	29.840
2"		9.095	150	70841000150	32.775
			200	70841000200	54.905
			250	70841000250	82.915
			300	70841000300	129.480

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu ve Pislik Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	3.785	50	70841300050	9.795
3/4"	708413100020	3.975	65	70841300065	10.625
1"	708413100025	4.165	80	70841300080	15.550
1 1/4"	708413100032	4.835	100	70841300100	18.415
1 1/2"	708413100040	5.315	125	70841300125	28.425
2"	708413100050	9.095	150	70841300150	31.220
			200	70841300200	52.295
			250	70841300250	78.965
			300	70841300300	123.315

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

VANALAR

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	10.770
65	708413510065	11.685
80	708413510080	17.110
100	708413510100	20.255
125	708413510125	31.265
150	708413510150	34.345
200	708413510200	57.525
250	708413510250	86.860
300	708413510300	135.640

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı

Denge Kabı



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000	25-32		6.215	25-32		4.005
37.000	40		7.840	40		5.270
52.000	50		9.815	50		6.820
74.000	50		9.815	50		6.820
86.000	50		9.815	50		6.820
104.000	65		12.620	65		8.970
120.000	65		14.255	65		10.770
180.000	80		19.140	80		14.950
300.000	100		22.735	100		17.405
340.000	100		29.310	100		23.925
473.000	125		31.700	125		25.840
774.000	150		40.665	150		33.255
1.118.000	150		52.025	150		33.310

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

VANALAR

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		21.870	50		17.490
120.000	65		22.320	65		18.470
180.000	80		30.200	80		24.160
300.000	100		34.440	100		27.550
340.000	100		44.420	100		35.530
473.000	125		49.020	125		39.200
774.000	150		67.240	150		53.790
1.118.000	150		85.465	150		68.510
1.505.000	200		108.880	200		93.420
2.150.000	200		123.010	200		102.440

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,50	708262400015	795
3,00	708262400020	925
5,00	708262400025	1.055
10,00	708262400050	1.315
20,00	708262400060	4.220
50,00	708262400090	10.765

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	610
65	708262500065	640
80	708262500080	830
100	708262500100	870
125	708262500125	1.025
150	708262500150	1.875
200	708262500200	2.605
250	708262500250	3.380
300	708262500300	5.070



SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		655
65		840
80		1.015
100		1.055
125		1.175
150		2.025
200		2.780
250		3.535
300		5.230

Voltaj : 24V



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	620
65	708262700065	650
80	708262700080	795
100	708262700100	860
125	708262700125	1.025
150	708262700150	1.845
200	708262700200	2.605
250	708262700250	3.380
300	708262700300	5.070



BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	860
65	708262800065	875
80	708262800080	1.035
100	708262800100	1.055
125	708262800125	1.115
150	708262800150	2.075
200	708262800200	2.865
250	708262800250	3.505
300	708262800300	5.170

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



BASINÇ TAHLİYELİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	615
65	708262900065	630
80	708262900080	830
100	708262900100	850
125	708262900125	1.015
150	708262900150	2.190
200	708262900200	3.040
250	708262900250	3.600
300	708262900300	5.420

SEVİYE KONTROL VANASI / YATAY FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	610	2,5
65	708263000065	630	2,5
80	708263000080	810	1
100	708263000100	880	1
125	708263000125	1.015	1
150	708263000150	1.845	1
200	708263000200	2.395	1
250	708263000250	3.095	1
300	708263000300	4.575	1



SEVİYE KONTROL VANASI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	685	2,5
65	708262301065	715	2,5
80	708262301080	890	1
100	708262301100	910	1
125	708262301125	990	1
150	708262301150	2.235	1
200	708262301200	2.690	1
250	708262301250	3.370	1
300	708262301300	4.640	1

Voltaj : 24V

AÇMA-KAPAMA VANASI / SELENOİD KONTROLLÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	585
65	708262905065	595
80	708262905080	870
100	708262905100	915
125	708262905125	930
150	708262905150	2.075
200	708262905200	2.640
250	708262905250	3.095
300	708262905300	4.430

Voltaj : 24V

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



DEBİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		1.025
65		1.075
80		1.300
100		1.375
125		1.420
150		2.435
200		2.865
250		3.445
300		5.275

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		910
65		985
80		1.625
100		1.680
125		1.825
150		2.695
200		3.125
250		3.670
300		4.575

Voltaj : 24V



KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.520
65	708276000065	1.560
80	708276000080	1.785
100	708276000100	1.845
125	708276000125	1.965
150	708276000150	2.795
200	708276000200	3.645
250	708276000250	4.280
300	708276000300	5.980

MANUEL KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		385
65		405
80		565
100		625
125		675
150		1.625
200		2.240
250		3.025
300		4.365

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Demontaj Parçası




Gövde Boru	: GG-40-50 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM
Saplama ve Somun	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+180 °C



Çap	Art. No	TL/Adet
50	708262040012	5.695
65	708262040014	6.505
80	708262040016	7.635
100	708262040018	10.160
125	708262040020	13.000
150	708262040022	15.435
200	708262040024	21.940
250	708262040026	28.440
300	708262040028	38.185
350	708262040030	47.125
400	708262040032	60.935
450	708262040034	72.305
500	708262040036	81.245
600	708262040040	109.685
700	708262040044	162.495
800	708262040048	199.050
1000	708262040056	341.445

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli

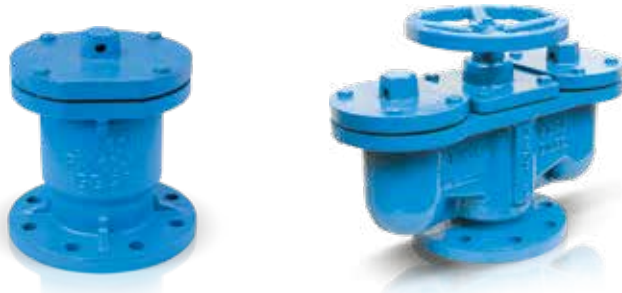

Gövde	: GG-25 PİK Döküm (Opsiyonel GGG40 Sfero Döküm)
Küre	: St.37 Karbon Çelik + NBR (Tek Küreli) St.37 Karbon Çelik + EPDM (Çift Küreli)
Kapak Contası	: EPDM/Klingerit
Kapak	: GG-25 PİK Döküm



TEK KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263096050	3.510
65	708263096065	4.015
80	708263096080	5.020
100	708263096100	6.020
125	708263096125	9.535
150	708263096150	10.535

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263097050	9.785
65	708263097065	10.035
80	708263097080	11.040
100	708263097100	11.790
125	708263097125	12.550
150	708263097150	32.110
200	708263097200	33.115

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	48	50



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Pirinç
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	60	25



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Pirinç
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / Üç Yollu



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	71	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Pirinç
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-420			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420100005	310	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 500 °C (220 bar için) / 100 °C (420 bar için)
Maks. Çalışma Basıncı	: 420 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

AYVAZ YANGIN

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Türkiye'nin
ilk UL ve
FM onaylı
gaz dolum
istasyonu



AYVAZ 227

AYVAZ 125



VERİ MERKEZLERİ



ARŞİV
ODALARI



SAĞLIK
KURULUŞLARI



ENERJİ SANTRALLERİ &
ENDÜSTRİYEL TESİSLER

AYVAZ YANGIN

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



www.ayvazyangin.com

Tüm yangın teknik ürün katalogları ve onay belgelerine web sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sizin için değerli olanı biz koruruz.

AYVAZ

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030538050	380
2½"	708030538065	395
3"	708030538080	415
4"	708030538100	470
5"	708030538125	560
6"	708030538150	610
8"	708030538200	945
10"	708030538250	1.395
12"	708030538300	1.875

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YİVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030539050	385
73mm	708030539064	410
76,1mm	708030539065	410
3"	708030539080	425
4"	708030539100	475
5"	708030539125	550
165,1mm	708030539150	660
168,3mm	708030539151	660
8"	708030539200	1.085
10"	708030539250	1.435
12"	708030539300	1.890

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708030545025	435
1 ¼"	708030545032	475
1 ½"	708030545040	505
2"	708030545050	595
73mm	708030545065	760

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 ¼"	708030547032	485
1 ½"	708030547040	515
2"	708030547050	585
73 mm	708030547065	685

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	708261240050	2"	DN50	245
Su Akış Anahtarı	708261240073	2 1/2" (73mm)	DN65	245
30-60 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	708261240076	2 1/2" (76,1mm)	DN65	245
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	708261240080	3"	DN80	245
	708261240100	4"	DN100	245
	708261240140	5"	DN125	245
	708261240165	6" (165,1mm)	DN150	245
	708261240168	6" (168,3mm)	DN150	245
	708261240200	8"	DN200	245



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ölçüm Aralığı : 0-360 PSI (0-25 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 68 °C

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	ESSWFDTN	1" - 2"	DN25-DN50	275
	ESSWFD20	2"	DN50	275
Su Akış Anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	275
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	275
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	275
	ESSWFD50	5"	DN125	275
	ESSWFD60	6"	DN150	275
	ESSWFD80	8"	DN200	350



Dişli tip akış anahtarı maksimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 bar)'dir.

Maks. Çal. Basıncı : 300 PSI (20.68 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	230
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	235
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	455
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	465

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	230
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	235
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	455
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	465

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	455
2"	708264021050	3/4" (K 14)	465

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	455
2"	708264022050	1" (K 25)	465

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	245
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	475
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	485

K: 80 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	245
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	475
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	485

K: 200 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	475
2"	708264027050	3/4" (K 14)	485

K: 360 ORİFİSLİ			
Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264028040	1" (K 25)	475
2"	708264028050	1" (K 25)	485

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

YANGIN GRUBU

Ayvaz Manometre (Gliserinsiz)



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	708261140000	40

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Gövde	: Alüminyum
Kapak	: Polikarbonat
Ölçü	: Ø100
Bağlantı	: 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı	: 0-300 PSI (0-20.7bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 80 °C

Ayvaz Basınç Anahtarı



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø15	1/2"	708261210010	210



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Maks. Çal. Basıncı	: 175 PSI (12 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 80 °C

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.855		2.985		3.350		4.180
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	870	708261100050	1.000	708261100070	1.365	708261100090	2.195
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

YİVİLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.700		2.905		3.150		3.855
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	715	708261090050	920	708261090070	1.165	708261090090	1.870
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Swing Çek Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	325	2"	708170456050	350
2 1/2"	708170455065	350	2 1/2"	708170456065	375
3"	708170455080	425	3"	708170456080	475
4"	708170455100	565	4"	708170456100	675
5"	708170455125	775	5"	708170456125	1.125
6"	708170455150	1.015	6"	708170456150	1.160
8"	708170455200	1.725	8"	708170456200	2.045
10"	708170455250	2.730	10"	708170456250	3.215
12"	708170455300	3.835	12"	708170456300	4.285

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)

Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)

Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm

Klape : ASTM A536 Çelik Döküm

Sit : EPDM

Pim : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Swing Çek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	175
73mm	708170457064	180
76,1mm	708170457065	185
3"	708170457080	215
4"	708170457100	255
5"	708170457125	455
165,1mm	708170457150	505
168,3mm	708170457151	505
8"	708170457200	735
10"	708170457250	1.415
12"	708170457300	2.020

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm

Klape : Bronz

Sit : Nitril

Yay : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170432050	150
2 1/2"	708170432065	190
3"	708170432080	220
4"	708170432100	340
6"	708170432150	700
8"	708170432200	1.170
10"	708170432250	1.950
12"	708170432300	3.060

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm

Klape : Paslanmaz Çelik

Sit : Nitril

Yay : Paslanmaz Çelik

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



Maks. Çalışma Basıncı : 500 PSI (34.48 bar)

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Bağlantı : Kaynaklı / Yivli Bağlantılı

Gövde : Karbon Çelik



KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261500010	2.140
3"	200	100 - 400	708261500015	2.210
4"	450	225 - 900	708261500020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261500030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261500035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261500040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261500045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261500050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	3.950

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261520010	2.140
3"	200	100 - 400	708261520015	2.210
4"	450	225 - 900	708261520020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261520025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261520030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261520035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261520040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261520045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261520050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	3.950

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı OSY-SS	708261220000	205
2" - 16" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı ESSOSY2	ESSOSY2	230
1" - 12" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		

12" üzeri OS&Y vana izleme anahtarı için fiyat sorunuz.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	385	2"	708260730050	555
2 1/2"	708260732065	425	2 1/2"	708260730065	565
3"	708260732080	455	3"	708260730080	645
4"	708260732100	575	4"	708260730100	780
5"	708260732125	965	5"	708260730125	1.075
6"	708260732150	1.095	6"	708260730150	1.380
8"	708260732200	1.425	8"	708260730200	2.190
10"	708260732250	2.855	10"	708260730250	3.210
12"	708260732300	4.100	12"	708260730300	5.495
14"	708260732350	Fiyat sorunuz.	14"	708260730350	Fiyat sorunuz.
16"	708260732400				
18"	708260732450				
20"	708260732500				
24"	708260732600				

5" ölçüsündeki ürünler yalnızca UL onaylıdır.
14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Piriç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260729050	350
73mm	708260729065	380
76,1mm	708260729067	380
3"	708260729080	480
4"	708260729100	675
5"	708260729125	885
165,1mm	708260729148	1.135
168,3mm	708260729150	1.135
8"	708260729200	1.920
10"	708260729250	3.100
12"	708260729300	4.435

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Piriç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIŐLI TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
¾"	708260735020	280
1"	708260735025	365
1 1/4"	708260735032	455
1 ½"	708260735040	535
2"	708260735050	715



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde, Kapak : ASTM B 62 Bronz
Bağlantı : Diőli
Mil : ASTM B 371 Bronz
Conta : Asbestsiz Klingerit

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana



DIN FLANŐLI			ANSI FLANŐLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	620	4"	708260830100	880
5"	708260832125	890	5"	708260830125	1.085
6"	708260832150	995	6"	708260830150	1.355
8"	708260832200	1.425	8"	708260830200	2.115
10"	708260832250	2.310	10"	708260830250	2.815
12"	708260832300	3.405	12"	708260830300	4.285
			14"	708260830350	Fiyat sorunuz.
			16"	708260830400	
			18"	708260830450	
			20"	708260830500	
			24"	708260830600	

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanőlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Klape : EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı : Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı



Çalışma Sıcaklığı : -10-80 °C
Giriş Çapı : 1/2"

NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı NRS-SS	708261230000	205
4" - 24" arası ölçüsündeki NRS vanalara montajı uygundur.		



Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030350310	1.830
YATAY	708030350300	975

Dikey İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı : Sfero Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Toplam Uzunluk : 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk : 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Volan : Sfero Döküm
Toplam Uzunluk : 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Yangın Hidrantı



TS 14384
standardına
uygundur.

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
130 cm	708262020130	20.070
170 cm	708262020175	23.780
215 cm	708262020215	27.510
245 cm	708262020245	31.470
Dirsek	708262030100	4.330

Hidrant anahtarları fiyatlarımıza dahildir.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili	: Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası	: EPDM
Anma Çapı	: DN 100
Basınç Sınıfı	: PN 16
Dirsek Malzemesi	: GG-25 Pik Döküm

Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı



SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI

	Art. No	USD/Adet
1 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105120	1.100
1 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105130	1.220
2 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105220	1.380
2 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105230	1.540
1 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106120	1.700
1 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106130	2.150
2 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106220	2.200
2 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106230	2.750

REDÜKSİYON ADAPTÖR

Ölçü	Art. No	USD/Adet
DN65xDN50	EAYGYDRIA6550	50

DN50 hortumlu dolaplarda takım miktarı kadar redüksiyon adaptörü ilave edilmelidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, piriç	708263320040	205
2 1/2" NPT dişli, piriç	708263320065	415
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, piriç	708263320010	240
2 1/2" NPT dişli, piriç	708263320015	495
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI		
(Siamese Connection)	Art. No	USD/Adet
Siyam İkizi, Piriç	708263310100	420
4" x 2 1/2" x 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	708263310110	21
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	95



Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204015	12
Pirinç	79 °C	708267204017	12
Pirinç	93 °C	708267204019	12
Kromajlı	68 °C	708267204023	12
Kromajlı	79 °C	708267204025	12
Kromajlı	93 °C	708267204027	12
Beyaz Boyalı	68 °C	708265100000	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204009	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204011	13

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204016	16,5
Pirinç	79 °C	708267204018	16,5
Pirinç	93 °C	708267204020	16,5
Kromajlı	68 °C	708267204024	16,5
Kromajlı	79 °C	708267204026	16,5
Kromajlı	93 °C	708267204028	16,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204012	17

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204071	13,5
Kromajlı	79 °C	708267204073	13,5
Kromajlı	93 °C	708267204075	13,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204055	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204057	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204059	15

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204072	20
Kromajlı	79 °C	708267204074	20
Kromajlı	93 °C	708267204076	20
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204056	19
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204058	19
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204060	19

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204039	12
Pirinç	79 °C	708267204041	12
Pirinç	93 °C	708267204043	12
Kromajlı	68 °C	708267204047	12
Kromajlı	79 °C	708267204049	12
Kromajlı	93 °C	708267204051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204040	16
Pirinç	79 °C	708267204042	16
Pirinç	93 °C	708267204044	16
Kromajlı	68 °C	708267204048	18
Kromajlı	79 °C	708267204050	18
Kromajlı	93 °C	708267204052	18

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204080	44
Pirinç	79 °C	708267204082	44
Pirinç	93 °C	708267204084	44

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204081	50
Pirinç	79 °C	708267204083	50
Pirinç	93 °C	708267204085	50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200015	10
Pirinç	79 °C	708267200017	10
Pirinç	93 °C	708267200019	10
Kromajlı	68 °C	708267200023	10
Kromajlı	79 °C	708267200025	10
Kromajlı	93 °C	708267200027	10
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200007	11
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200009	11
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200011	11

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200016	14,5
Pirinç	79 °C	708267200018	14,5
Pirinç	93 °C	708267200020	14,5
Kromajlı	68 °C	708267200024	14,5
Kromajlı	79 °C	708267200026	14,5
Kromajlı	93 °C	708267200028	14,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200008	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200010	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200012	15

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200071	11,5
Kromajlı	79 °C	708267200073	11,5
Kromajlı	93 °C	708267200075	11,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200057	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200059	13

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200056	18
Kromajlı	79 °C	708267200058	18
Kromajlı	93 °C	708267200060	18
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200072	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200074	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200076	17

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	10
Pirinç	79 °C	708267200041	10
Pirinç	93 °C	708267200043	10
Kromajlı	68 °C	708267200047	10
Kromajlı	79 °C	708267200049	10
Kromajlı	93 °C	708267200051	10

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200040	14
Pirinç	79 °C	708267200042	14
Pirinç	93 °C	708267200044	14
Kromajlı	68 °C	708267200048	14
Kromajlı	79 °C	708267200050	14
Kromajlı	93 °C	708267200052	14

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	1,5
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,00
Kromajlı	3/4"	708265140000	2,50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200080	41
Pirinç	79 °C	708267200082	41
Pirinç	93 °C	708267200084	41

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200081	47
Pirinç	79 °C	708267200083	47
Pirinç	93 °C	708267200085	47

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Waste Cone (Atık Su Konisi)



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



WASTE CONE - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3" x 5"	ECLA00WC1080125	2.300
4" x 6"	ECLA00WC1100150	2.660
4" x 8"	ECLA00WC1100200	2.960
6" x 8"	ECLA00WC1150200	3.200
6" x 10"	ECLA00WC1150250	3.800
8" x 12"	ECLA00WC1200300	5.950
8" x 14"	ECLA00WC1200350	6.830

Basınç Düşürücü Vana



Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : Yivli



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	2.200
2 1/2"	ECLACV090021G10659	2.540
3"	ECLACV090021G10809	3.045
4"	ECLACV090021G11009	3.840
6"	ECLACV090021G11509	5.920
8"	ECLACV090021G12009	10.760

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 20-200 PSI (1,4-14 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI150 lb Flanşlı



RELİEF VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10809	4.340
4"	ECLACV050100G11009	5.130
6"	ECLACV050100G11506	7.040
8"	ECLACV050100G12009	12.050

Relief Vana



Gövde ve Kapak : Bronz Döküm ASTM B62
Trim : Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Basınç Ayar Aralığı : 20-200 PSI (1,4-14 bar)



RELİEF VANA - DIŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.140
3/4"	ECLA58754-32	1.170
1"	ECLA58754-42	2.040

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	13
Pirinç	79 °C	708267203017	13
Pirinç	93 °C	708267203019	13
Kromajlı	68 °C	708267203023	13
Kromajlı	79 °C	708267203025	13
Kromajlı	93 °C	708267203027	13
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	14
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203009	14
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	14

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	17
Pirinç	79 °C	708267203018	17
Pirinç	93 °C	708267203020	17
Kromajlı	68 °C	708267203024	17
Kromajlı	79 °C	708267203026	17
Kromajlı	93 °C	708267203028	17
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	18
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	18
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	18

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	13
Kromajlı	79 °C	708267203073	13
Kromajlı	93 °C	708267203075	13
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	14
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	14
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	14

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	17
Kromajlı	79 °C	708267203074	17
Kromajlı	93 °C	708267203076	17
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	18
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	18
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	18

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	13
Pirinç	79 °C	708267203041	13
Pirinç	93 °C	708267203043	13
Kromajlı	68 °C	708267203047	13
Kromajlı	79 °C	708267203049	13
Kromajlı	93 °C	708267203051	13

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	17
Pirinç	79 °C	708267203042	17
Pirinç	93 °C	708267203044	17
Kromajlı	68 °C	708267203048	17
Kromajlı	79 °C	708267203050	17
Kromajlı	93 °C	708267203052	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	40

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	46

Diyaframlı Köpük Tankı (Bladder Tank)



DİKEY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150070	Fiyat sorunuz.
500 L	708261150071	
600 L	708261150075	
800 L	708261150080	
1000 L	708261150085	
1500 L	708261150090	
2000 L	708261150100	
2500 L	708261150105	
3000 L	708261150110	
4000 L	708261150115	
5000 L	708261150120	

YATAY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150125	Fiyat sorunuz.
600 L	708261150130	
800 L	708261150135	
1000 L	708261150140	
1500 L	708261150145	
2000 L	708261150150	
2500 L	708261150155	
3000 L	708261150160	
4000 L	708261150165	
5000 L	708261150170	

TANK DOLUM KİTİ	
Art. No	USD/Adet
708261150065	Fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Köpük Oranlayıcı (Ratio Controller) ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası



FCCV-H

RCW-S



RCW-S		
Çap	Art. No	USD
2 1/2"	708261150040	Fiyat sorunuz.
3"	708261150045	
4"	708261150050	
6"	708261150055	
8"	708261150060	

FCCV-H		
Çap	Art. No	USD
1"	708261150025	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	708261150030	
2"	708261150035	

Köpük sistemi ürünleri için fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme : Paslanmaz Çelik
Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	20
%3 AR-AFFF	708261150010	32

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)				
Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	1.080
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.520

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Su Nozulu



KÖPÜK SU NOZULU

K-Faktörü	Malzeme	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	Paslanmaz	1/2"	708261142142	175
42	Bronz	1/2"	708261142042	175



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)

Bağlantı : 1/2" BSPT (K:42)

Gövde : Bronz

Montaj : Pendent

Hat Tipi Köpük İndiktörü



HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ

Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	3/4"	400	708030360065	3.400
3"	1"	800	708030360080	4.080
4"	1 1/4"	1500	708030360100	5.890
6"	1 1/4"	2000	708030360150	6.640

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Malzeme : Bronz

Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı

Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı

Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)

Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Monitör ve Master Stream Nozulu



- Malzeme** : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı : 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı : 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti : Kendi etrafında 360°
Aşağı Yönde 45°
Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	3.860

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	1.915

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	2.180

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



- Malzeme** : Karbon Çelik
Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı : 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı : 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti : Kendi etrafında 360°
Aşağı Yönde 45°
Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	6.930

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	2.940

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	3.230

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu



MV -A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	42
30	708261140030	42
41	708261140041	42
64	708261140064	42
Anahtar	708261150001	72

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı : 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı : 140°-120°-110°-100°-90°-80°-65°
K Faktörü : K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde : Pirinç

Pencere Tipi Su Perde Nozulu



PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	47
120	3/4"	708261141024	50

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basınç Aralığı : 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde : Pirinç

Multijet Kontrol Vanası



Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	1.900

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI (17.2 bar)
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		6.630		6.730		7.430		8.840		12.160
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Elektrik Aktivasyon Pilot Trimi 24V DC Solenoid Vana	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		8.910		9.010		9.710		11.120		14.440
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Pnömatik Aktivasyon Pilot Trimi	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Pendent



SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12987AB	12
Pirinç	79 °C	EVI12987AD	15.5
Pirinç	93 °C	EVI12987AE	15.5
Pirinç	141 °C	EVI12987AG	15.5
Kromajlı	68 °C	EVI12987FB	13
Kromajlı	79 °C	EVI12987FD	15.5
Kromajlı	93 °C	EVI12987FE	15.5
Kromajlı	141 °C	EVI12987FG	15.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12987MBW	13
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12987MDW	15.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12987MEW	15.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12987MGW	15.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12979AB	18
Pirinç	79 °C	EVI12979AD	20
Pirinç	93 °C	EVI12979AE	20
Pirinç	141 °C	EVI12979AG	20
Kromajlı	68 °C	EVI12979FB	19
Kromajlı	79 °C	EVI12979FD	21
Kromajlı	93 °C	EVI12979FE	21
Kromajlı	141 °C	EVI12979FG	21
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12979MBW	19
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12979MDW	21
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12979MEW	21
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12979MGW	21

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO



SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 352
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18264AB	17
Pirinç	79 °C	EVI18264AD	18
Pirinç	93 °C	EVI18264AE	18
Pirinç	141 °C	EVI18264AG	18
Kromajlı	68 °C	EVI18264FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI18264FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI18264FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI18264FG	22
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18264MBW	27.5
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18264MDW	29.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18264MEW	29.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI18264MGW	29.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18258AB	30.5
Pirinç	79 °C	EVI18258AD	32.5
Pirinç	93 °C	EVI18258AE	32.5
Kromajlı	68 °C	EVI18258FB	34.5
Kromajlı	79 °C	EVI18258FD	36.5
Kromajlı	93 °C	EVI18258FE	36.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18258MBW	41
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18258MDW	43
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18258MEW	43

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Upright



SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12986AB	11
Pirinç	79 °C	EVI12986AD	13
Pirinç	93 °C	EVI12986AE	13
Pirinç	141 °C	EVI12986AG	13
Kromajlı	68 °C	EVI12986FB	15.5
Kromajlı	79 °C	EVI12986FD	18
Kromajlı	93 °C	EVI12986FE	18
Kromajlı	141 °C	EVI12986FG	18

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12978AB	16.5
Pirinç	79 °C	EVI12978AD	19
Pirinç	93 °C	EVI12978AE	19
Pirinç	141 °C	EVI12978AG	19
Kromajlı	68 °C	EVI12978FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI12978FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI12978FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI12978FG	22

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVI10896WB	53 EURO



SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	18
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	20
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	20
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	20

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18257AB	24
Pirinç	79 °C	EVI18257AD	26.5
Pirinç	93 °C	EVI18257AE	26.5
Pirinç	141 °C	EVI18257AG	26.5

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVI10896WB	53 EURO

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 605
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12120AB	42
Pirinç	79 °C	EVI12120AD	44
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12120MBW	46
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12120MDW	48

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



SIN : VK 630
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI13500AB	49
Pirinç	79 °C	EVI13005AD	52
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI13500MBW	53
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI13500MDW	55

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI13655WB	220 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	EURO/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI06419AF	2.25
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI06419AMW	2.25
Kromajlı	3/4"	EVI06420AF	2.75
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI06420AMW	2.75

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORİFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	33.5

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2 (161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORİFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07961AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	33.5

ELO Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
------------------------	-------------	----------

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU		
Kutu Kapasitesi	Art. No	EURO/Adet
6	EVI5HC06	59
12	EVI5HC12	72
24	EVI5HC24	88

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ESRF Sprinkler



SIN : VK 520
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	54.5
Pirinç	96 °C	EVI10625AE	54.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
-------------------------	-------------	----------



SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	30.5
Pirinç	96 °C	EVI10284AE	30.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	35.5
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	35.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI12200AC	88
Pirinç	96 °C	EVI12200AE	88

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	220 EURO
-------------------------	------------	----------

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Viking Kuru Alarm Vana Sistemi (Dry Alarm System)



YIVLİ TİP	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası Takımı		7.925		8.225		9.225
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası	EVIDRV13GGA080	5.400	EVIDRV14GGA100	5.700	EVIDRV16GGA165	6.700
EURO III Alarm Vanası Trimi	EVI19420	300	EVI19420	300	EVI19420	300
DRV-1 İzleme Anahtarı	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375
Su Motorlu Gong Seti	EVI07862	730	EVI07862	730	EVI07862	730
Hava Kaynağı Bakım Elemanı ve Trimi	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi (Double Interlock Preaction System)

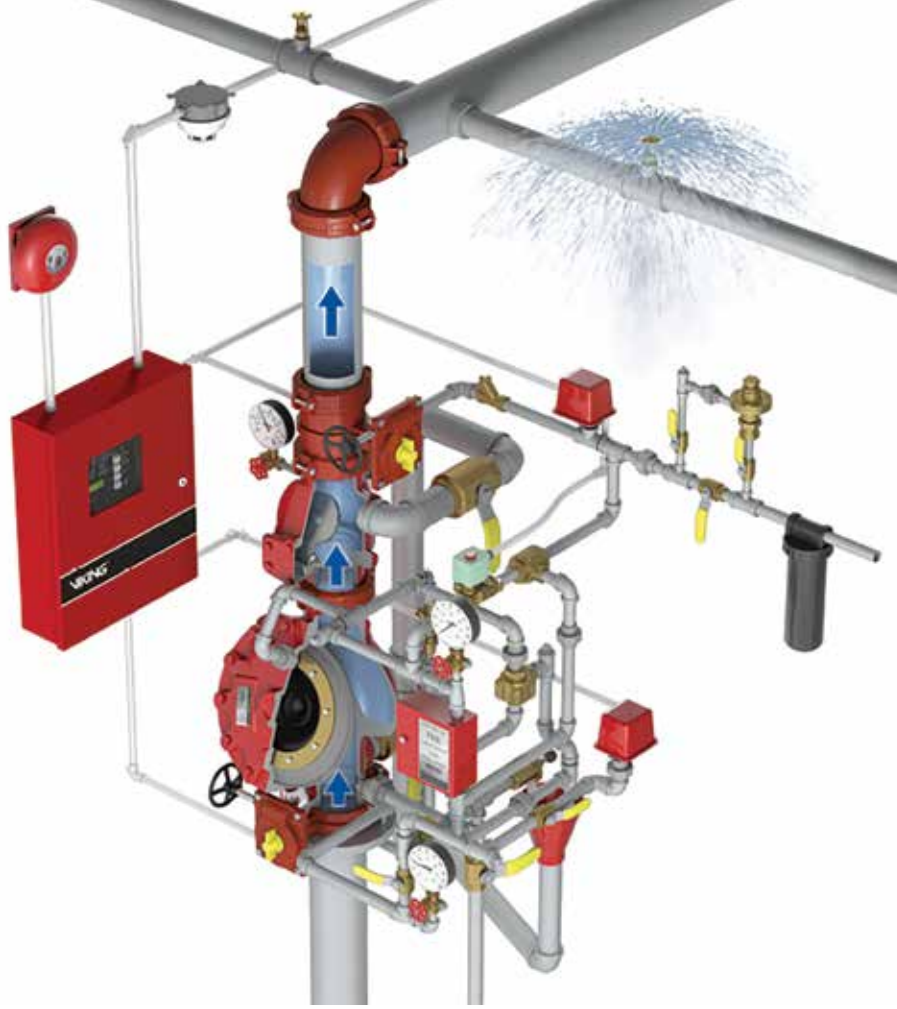

FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Elektrik Pnömatik Ön Tepkili Alarm Vana Takımı		15.035		15.120		17.960
Model F1 Baskın Vana Gövdesi F/F PN 16	EVI12026	4.755	EVI11965	4.785	EVI11955	6.425
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	2.845	EVI14639-1	2.845	EVI14641-1	2.845
Elektrik/Pnömatik Trim Seti	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174
24VDC Selenoid Vana	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245
Pnömatik Aktüatör Model H-1	EVI06459B	975	EVI06459B	975	EVI06459B	975
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237
Su Motorlu Gong	EVI07862	510	EVI07862	510	EVI07862	510
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070
Swing Çek Vana Model KT403W 1/2" NPT	EVIKT403W050	184	EVIKT403W050	184	EVIKT403W050	184
Küresel Vana Model R850D 1/2" BSP	EVI R850D0050	16	EVI R850D0050	16	EVI R850D0050	16
Easy Riser Swing Çek Vana F/F PN 16	EVI08796	1.905	EVI08797	1.959	EVI08511	3.160
Easy Riser Swing Çek Vana Trimi	EVI13776	882	EVI13777	882	EVI13777	882

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi



YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-I

Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	6.430

YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-II

Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 12"	XXH00000100	7.945

BORU DELME MAKİNESİ TWG-III

Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.650

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ila +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ila + 260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ila + 85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ila + 148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ila + 82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlenmiş Direnimli Belli Kimyasallar.

Rijit Kaplin / RK 001



RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	13
1-1/4"	XY001042	15
1-1/2"	XY001048	17
2"	XY001060	19
76.1 mm	XY001076	21
3"	XY001089	24
4"	XY001114	28
5"	XY001140	40
6"	XY001165	43
8"	XY001219	100
10"	XY001273	182
12"	XY001324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Esnek Kaplin / EK 101



EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	13
1-1/4"	XY101042	15
1-1/2"	XY101048	17
2"	XY101060	19
76.1 mm	XY101076	21
3"	XY101089	24
4"	XY101114	28
5"	XY101140	40
6"	XY101165	43
8"	XY101219	100
10"	XY101273	182
12"	XY101324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Dirsek / YD 002 - YD 003



90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	15	1 1/4"	XY003042	12
1 1/2"	XY002048	18	1 1/2"	XY003048	13
2"	XY002060	19	2"	XY003060	18
76.1 mm	XY002076	25	76.1 mm	XY003076	23
3"	XY002089	33	3"	XY003089	30
4"	XY002114	42	4"	XY003114	41
5"	XY002140	78	5"	XY003140	67
6"	XY002165	85	6"	XY003165	82
8"	XY002219	177	8"	XY003219	172
10"	XY002273	345	10"	XY003273	332
12"	XY002324	505	12"	XY003324	470



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Düz T / DT 004



DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	19
1 1/2"	XY004L048	22
2"	XY004060	25
76.1 mm	XY004076	40
3"	XY004089	47
4"	XY004114	62
5"	XY004140	110
6"	XY004165	133
8"	XY004219	290
10"	XY004273	590
12"	XY004324	640

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 ¼"	XY301060042	22	4"x1 ½"	XY301114048	36	6"x2 ½"	XY301165076	66
2"x1 ½"	XY301060048	22	4"x2"	XY301114060	48	6"x3"	XY301165089	66
2 ½"x1 ¼"	XY301076042	28	4"x2 ½"	XY301114076	52	6"x4"	XY301165114	75
2 ½"x1 ½"	XY301076048	28	4"x3"	XY301114089	52	8"x2"	XY301219060	93
3"x1 ¼"	XY301089042	28	5"x2"	XY301140060	57	8"x2 ½"	XY301219076	93
3"x1 ½"	XY301089048	36	5"x2 ½"	XY301140076	57	8"x3"	XY301219089	100
3"x2"	XY301089060	36	5"x3"	XY301140089	57	8"x4"	XY301219114	105
4"x1 ¼"	XY301114042	36	6"x2"	XY301165060	66			

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY302060042	19	4"x1 1/2"	XY302114048	38	6"x1 1/2"	XY302165048	53
2"x1 1/2"	XY302060048	19	4"x2"	XY302114060	38	6"x2"	XY302165060	53
2 1/2"x1"	XY302076033	23	4"x2 1/2"	XY302114076	47	6"x2 1/2"	XY302165076	66
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	23	4"x3"	XY302114089	54	6"x3"	XY302165089	67
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	24	5"x1"	XY302140033	45	8"x1"	XY302219033	71
2 1/2"x2"	XY302076060	25	5"x1 1/4"	XY302140042	45	8"x1 1/4"	XY302219042	73
3"x1"	XY302089033	26	5"x1 1/2"	XY302140048	45	8"x1 1/2"	XY302219048	75
3"x1 1/4"	XY302089042	28	5"x2"	XY302140060	45	8"x2"	XY302219060	80
3"x1 1/2"	XY302089048	30	5"x2 1/2"	XY302140076	53	8"x2 1/2"	XY302219076	86
3"x2"	XY302089060	33	5"x3"	XY302140089	63	8"x3"	XY302219089	89
4"x1"	XY302114033	33	6"x1"	XY302165033	50	8"x4"	XY302219114	110
4"x1 1/4"	XY302114042	35	6"x1 1/4"	XY302165042	53			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Redüksiyon Kaplin / RK 020



RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1 - 2"	XY020076060	34
3" - 2"	XY020089060	41
3" - 76,1	XY020089076	41
4" - 2"	XY020114060	55
4" - 76,1	XY020114076	55
4" - 3"	XY020114089	55

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Cıvata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Mekanik T / MT 300U



MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"x1/2"	XY300U042021	13
1 1/4"x3/4"	XY300U042027	13
1 1/4"x1"	XY300U042033	13
1 1/2"x1/2"	XY300U048021	13
1 1/2"x3/4"	XY300U048027	13
1 1/2"x1"	XY300U048033	13
2"x1/2"	XY300U060021	14
2"x3/4"	XY300U060027	14
2"x1"	XY300U060033	14
2 1/2"x1/2"	XY300U076021	15
2 1/2"x3/4"	XY300U076027	15
2 1/2"x1"	XY300U076033	15

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Conta : EPDM
 Cıvata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Kep / C 005



C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	6
1 1/2"	XY005048	7
2"	XY005060	10
76.1 mm	XY005076	12
3"	XY005089	14
4"	XY005114	19
5"	XY005140	30
6"	XY005165	45
8"	XY005219	65
10"	XY005273	110
12"	XY005324	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
 Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



KR 008								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008048042	9	4"x2"	XY008114060	28	6"x2 1/2"	XY008165076	50
2"x1 1/4"	XY008060042	11	4"x2 1/2"	XY008114076	28	6"x3"	XY008165089	50
2"x1 1/2"	XY008060048	11	4"x3"	XY008114089	28	6"x4"	XY008165114	50
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	12	5"x1 1/4"	XY008140042	32	6"x5"	XY008165140	50
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	12	5"x1 1/2"	XY008140048	32	8"x1 1/4"	XY008219042	78
2 1/2"x2"	XY008076060	12	5"x2"	XY008140060	32	8"x1 1/2"	XY008219048	78
3"x1 1/4"	XY008089042	20	5"x2 1/2"	XY008140076	32	8"x2"	XY008219060	78
3"x1 1/2"	XY008089048	20	5"x3"	XY008140089	32	8"x2 1/2"	XY008219076	78
3"x2"	XY008089060	20	5"x4"	XY008140114	32	8"x3"	XY008219089	78
3"x2 1/2"	XY008089076	20	6"x1 1/4"	XY008165042	50	8"x4"	XY008219114	78
4"x1 1/4"	XY008114042	28	6"x1 1/2"	XY008165048	50	8"x5"	XY008219140	78
4"x1 1/2"	XY008114048	28	6"x2"	XY008165060	50	8"x6"	XY008219165	78

Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	13
2" - 1 1/2"	XY009060048	13
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	15
76,1 - 2"	XY009076060	17
3" - 1 1/2"	XY009089048	18
3" - 76,1	XY009089076	20

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Flanş Adaptörü / FA 015



FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	31
2 1/2"	XY015073	39
76.1 mm	XY015076	45
3"	XY015089	57
4"	XY015114	78
5"	XY015140	85
6"	XY015165	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Flanş / YF 016



YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	32
2 1/2"	XY016076	42
3"	XY016089	48
4"	XY016114	69
5"	XY016140	83
6"	XY016165	92
8"	XY016219	145

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

İstavroz T / IT 010



IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1	XY010076	57
3"	XY010089	72
4"	XY010114	98
6"	XY010165	175
8"	XY010219	370

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

VANA CEKETİ

Vana Ceketleri / Taş Yünü



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		665		665		665		
20		695		695		695		
25		745		745		745		
32		825		825		825		
40		880		880		880		880
50		965		965		965		965
65		1.215		1.215		1.215		1.215
80		1.270		1.270		1.270		1.270
100		1.490		1.490		1.490		1.490
125		1.785		1.785		1.785		1.785
150		1.950		1.950		1.950		1.950
200		2.475		2.475		2.475		2.475
250		3.300		3.300		3.300		3.300
300		4.320		4.320		4.320		4.320



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		880		620		620		
20		965		665		665		
25		995		715		715		645
32		1.155		775		775		695
40		1.240		825		825		745
50		1.350		965		965		865
65		1.680		1.105		1.105		995
80		1.900		1.240		1.240		1.120
100		2.170		1.375		1.375		1.240
125		2.395		1.785		1.785		1.605
150		2.475		2.065		2.065		1.855
200		3.025		2.475		2.475		2.230
250		3.850		3.025		3.025		2.725
300		4.345		3.580		3.580		3.220



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		550		580		495		
20		665		700		595		
25		695		730		625		695
32		825		865		745		825
40		880		925		795		880
50		905		955		820		905
65		1.045		1.095				1.045
80		1.075		1.125				1.075
100		1.125		1.190				1.125
125		1.290		1.365				1.290
150		1.375		1.450				1.375
200		1.650		1.730				1.650
250		1.925		2.020				1.925
300		2.200		2.310				2.200

- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanımlı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)

TS-EN 13725
standartına
uygundur.



VANA CEKETİ

Vana Ceketı / Taş Yünü



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		825		665		665		665
20		1.105		695		695		695
25		1.240		715		715		715
32		1.520		880		880		880
40		1.650		905		905		905
50		1.930		965		965		965
65				1.155		1.155		1.155
80				1.290		1.290		1.290
100				1.520		1.520		1.520
125				1.650		1.650		1.650
150				2.065		2.065		2.065
200				2.475		2.475		2.475
250				3.380		3.380		3.380
300				3.975		3.975		3.975



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				1.155		745
32				1.430		880
40				1.485		905
50				1.540		965
65		1.155		1.785		1.075
80		1.290		1.930		1.155
100		1.520		1.980		1.185
125		1.650		2.315		1.405
150		2.065		2.475		1.520
200		2.475		2.755		1.600
250		3.380		3.300		1.845
300		3.975		3.580		1.950



TS-EN 13725
standardına
uygundur.



İç Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş	: 100 gr/m ² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon	: 50 mm 80 gr/m ³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi	: Sıcaklığa Dayanımlı Kevler İp
Bağlantı	: Cırt Bant
Boğma İpi	: Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı	: 0,044 W/m.k (0 °C)

Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	1.740		1.740	708020702015	1.740		
20	708020701020	1.895		1.895	708020702020	1.895		
25	708020701025	2.020		2.020	708020702025	2.020		
32	708020701032	2.465		2.465	708020702032	2.465		
40	708020701040	2.575		2.575	708020702040	2.575		2.920
50	708020701050	3.005		3.005	708020702050	3.005		3.430
65	708020701065	3.770		3.770	708020702065	3.770		4.305
80	708020701080	4.145		4.145	708020702080	4.145		4.750
100	708020701100	5.175		5.175	708020702100	5.175		5.995
125	708020701125	6.640		6.640	708020702125	6.640		7.705
150	708020701150	7.395		7.395	708020702150	7.395		8.615
200	708020701200	10.725		10.725	708020702200	10.725		12.605
250	708020701250	15.255		15.255	708020702250	15.255		17.965
300	708020701300	21.355		21.355	708020702300	21.355		25.295



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		3.330	708020704015	1.600	708020705015	1.640		
20		3.665	708020704020	1.675	708020705020	1.765		
25		3.825	708020704025	1.900	708020705025	1.875		1.650
32		4.345	708020704032	2.200	708020705032	2.305		1.990
40		4.715	708020704040	2.515	708020705040	2.465		2.070
50		5.320	708020704050	2.830	708020705050	2.730		2.220
65		6.800	708020704065	3.630	708020705065	3.370		2.545
80		7.300	708020704080	3.970	708020705080	3.645		2.695
100		9.680	708020704100	5.955	708020705100	4.245		2.855
125		9.920	708020704125	7.095	708020705125	4.970		3.320
150		11.420	708020704150	8.330	708020705150	5.965		3.605
200		14.750	708020704200	10.675	708020705200	7.745		4.045
250		18.945	708020704250	13.845	708020705250	10.465		4.995
300		23.245	708020704300	16.865	708020705300	12.845		5.520



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020706015	1.640		2.025	708020707015	940		
20	708020706020	1.770		2.175	708020707020	995		
25	708020706025	1.875		2.315	708020707025	1.045	708020708025	1.650
32	708020706032	2.305		2.805	708020707032	1.150	708020708032	1.990
40	708020706040	2.465		2.985	708020707040	1.205	708020708040	2.070
50	708020706050	2.730		3.290	708020707050	1.270	708020708050	2.220
65	708020706065	3.370		3.940			708020708065	2.545
80	708020706080	3.645		4.245			708020708080	2.695
100	708020706100	4.080		4.715			708020708100	2.855
125	708020706125	4.975		5.645			708020708125	3.325
150	708020706150	5.770		6.480			708020708150	3.605
200	708020706200	7.345		8.095			708020708200	4.045
250	708020706250	9.715		10.495			708020708250	4.995
300	708020706300	11.780		12.545			708020708300	5.520

- İç Kumaş : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
 Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
 İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
 Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
 Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
 Boğma İpi : Cam Elyaf İp
 Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
 Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)



Vana Ceketleri / Aspen Aerogels Cryogel



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		3.970		1.730		1.730	708020714015	1.600
20		4.830		1.895		1.895	708020714020	1.675
25		5.795		2.020		2.020	708020714025	1.900
32		7.005		2.465		2.465	708020714032	2.200
40		8.170		2.575		2.575	708020714040	2.515
50		9.445		3.000		3.000	708020714050	2.830
65				3.770		3.770	708020714065	3.630
80				4.145		4.145	708020714080	3.970
100				5.170		5.170	708020714100	5.955
125				6.640		6.640	708020714125	7.095
150				7.395		7.395	708020714150	8.330
200				10.725		10.725	708020714200	10.675
250				15.255		15.255	708020714250	13.845
300				21.365		21.365	708020714300	16.865



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				4.225	708020716025	2.030
32				5.120	708020716032	2.455
40				5.390	708020716040	2.550
50				5.800	708020716050	2.705
65		3.630		6.495	708020716065	3.070
80		3.970		6.925	708020716080	3.230
100		5.955		7.465	708020716100	3.430
125		7.095		8.570	708020716125	3.965
150		8.330		9.590	708020716150	4.330
200		10.675		11.165	708020716200	4.895
250		13.845		13.420	708020716250	5.945
300		16.865		15.280	708020716300	6.580



- İç Kumaş** : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)

YEDEK MAMULLER

DİSCO ÇEK V. DİSK			DİSCO ÇEK V. YAY		DİSCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DİŞLİ GÖVDE	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	52	603504000000	27	603505000000	50			603201000120	2.145
20	603502000001	62	603504000001	36	603505000001	52			603201000121	2.145
25	603502000002	65	603504000002	40	603505000002	72	708030600010	355	603201000124	2.410
32	603502000003	125	603504000003	47	603505000003	160	708030600020	355	603201000140	5.820
40	603502000004	210	603504000004	50	603505000004	245	708030600030	410	603201000141	5.820
50	603502000005	225	603504000005	72	603505000005	325	708030600040	410	603201000142	13.845
65	603502000006	240	603504000006	85	603505000006	355	708030600050	460		
80	603502000007	1.100	603504000007	140	603505000007	470	708030600060	565		
100	603502000008	1.800	603504000007	150	603505000008	530	708030600070	875		
125	603502000100	1.830	603504000008	540			708030600080	1.375		
150	603502000101	2.035	603504000009	720			708030600090	1.600		
200	603502000102	3.445	603504000010	1.435			708030600100	2.155		
250							708030600110	3.355		
300							708030600120	4.110		

SK FLANŞLI GÖVDE			SK DİŞLİ KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	3.860	603202000010	1.720	603202000011	3.220	603200051010	3.450	214010303040	65
20	603201000221	3.860	603202000010	1.720	603202000011	3.220	603200051010	3.450	214010303040	65
25	603201000222	3.910	603202000012	1.985	603202000012	3.595	603200051110	3.825	214010303047	75
32	603201000237	14.460	603202000025	6.790	603202000025	9.985	603200054210	10.575	214010303017	130
40	603201000238	14.460	603202000025	6.790	603202000025	9.985	603200054210	10.575	214010303017	130
50	603201000239	16.050	603202000026	9.850	603202000026	12.490	603200054310	12.220	214010303018	150

SK ŞAMANDIRA			SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	675	603208005002	180	603200000000	1.025		1.110
20	603207000000	875	603208005002	180	603200000000	1.025		1.110
25	603207000000	875	603208005001	180	603200000000	1.025		2.500
32	603207000001	1.190	603208005001	180	603200000000	1.025		7.860
40	603207000001	1.190	603208005001	180	603200000000	1.025		7.860
50	603207000001	1.190	603208005001	180	603200000000	1.025		8.850

YEDEK MAMULLER

TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	470	603303000000	245	603305000000	50	15	703150000000	750	603103000002	390
20	603303000001	470	603303000000	245	603305000000	50	20	703150000000	750	603103000002	390
25	603303000001	470	603303000000	245	603305000000	50	25	703150000000	750	603103000002	390

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKOR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	280	601140102020	8	601160101012	18	15	601SMN613402	55	233020100100	960
20	603105000002	280	601140102030	10	601160101016	28	20	601SMN613003	72		
25	603105000002	280	601140102050	12	601160101020	40	25	601SMN613004	115		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	345	604030102010	325	233020200100	380	604021002020	205	604021002010	215

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	170	604011601050	965	111050200010	1.175	111050200000	1.825	214010404070	85

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	180	708160408015	150
20	708160407020	200	708160408020	160
25	708160407025	210	708160408025	170
32	708160407032	230	708160408032	185
40	708160407040	275	708160408040	215
50	708160407050	335	708160408050	260
65	708160407065	390	708160408065	330
80	708160407080	450	708160408080	365
100	708160407100	545	708160408100	500
125	708160407125	1.315	708160408125	565
150	708160407150	1.355	708160408150	775
200	708160407200	2.375	708160408200	1.045
250	708160407250	3.810	708160408250	1.225
300	708160407300	4.880	708160408300	1.675

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	2.930

PİSTONLU VANA PİSTONU			PİSTONLU VANA MİLİ		PİSTONLU VANA SIZ. CON.		PİSTONLU VANA PİSTON YATAĞI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708144000015	87	708144001015	152	708144002015	41	708144003015	35
20	708144000020	152	708144001020	165	708144002020	55	708144003020	40
25	708144000025	240	708144001025	175	708144002025	68	708144003025	57
32	708144000032	245	708144001032	205	708144002032	112	708144003032	69
40	708144000040	325	708144001040	275	708144002040	150	708144003040	85
50	708144000050	535	708144001050	384	708144002050	245	708144003050	135
65	708144000065	930	708144001065	455	708144002065	415	708144003065	200
80	708144000080	1.230	708144001080	485	708144002080	500	708144003080	330
100	708144000100	2.115	708144001100	615	708144002100	720	708144003100	385
125	708144000125	4.095	708144001125	1.100	708144002125	1.110	708144003125	665
150	708144000150	5.100	708144001150	1.220	708144002150	1.855	708144003150	1.025
200	708144000200	6.915	708144001200	1.440	708144002200	2.310	708144003200	1.680

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık						
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için siparişi verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınmaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün arızasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | satis@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | satis@ayvaz.com

İST. TUZLA

Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 321 26 51 | tuzla@ayvaz.com

ADANA

GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com

ANKARA

OSTİM O.S.B. Mah. 100. Yıl Bulvarı Ostim Prestij No: 55 C Blok Daire: 43 Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 312 446 72 96-97 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com

ANTALYA

GSM: +90 530 827 17 12 | antalyabolge@ayvaz.com

BURSA

GSM: +90 533 925 97 26 | bursabolge@ayvaz.com

DİYARBAKIR

GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com

G.ANTEP-K.MARAŞ

GSM: +90 531 882 37 15 | gaziantep@ayvaz.com

İZMİR

Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com

KARADENİZ

GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com

KOCAELİ

GSM: +90 530 512 18 38 | kocaeli@ayvaz.com

TRAKYA

GSM: +90 536 567 72 64 | trakya@ayvaz.com

Cona

Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany

Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine

Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr

Warsaw/Poland

Tel: +48 530 030 810
+48 533 603 335
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Baku

Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt

Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf

Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China

Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP

Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N

Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia

Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam

HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas

Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com